Técnica y Aplicaciones

Planear. Realizar. Fascinar.







Línea de productos para México

Edición 2024 - 2025

Hettich

Bisagras y Sistemas Elevables 7

Sistemas de cajones 41

Sistemas para puertas corredizas y plegables 113

Conjuntos de unión 141

Accesorios 153

Plantillas y máquinas 159







Déjenos configurar el futuro de los muebles.

Muebles y herrajes que le proporcionarán el éxito ahora y en el futuro.
Cumpla sus deseos y sueños, cree su diseño propio e inconfundible y unos momentos mágicos. En nuestro 3D Xperience World le mostramos lo fácil que esto puede ser con Hettich.
En www.inspiracionhettich.com encontrará innumerables ideas e inspiración para soluciones de equipamiento con las que estará idealmente equipado para los nuevos retos del mueble como resultado de las megatendencias de la individualización, la urbanización y el nuevo trabajo.
Debido a la pandemia del coronavirus, todos hemos hecho un mayor uso de herramientas digitales y hemos descubierto así ventajas como la eficiencia y la flexibilidad. Este catálogo está estrechamente vinculado con nuestros modernos servicios electrónicos, de los cuales también se beneficia usted. Desde cualquier lugar y en todo momento puede consultar las características de nuestros productos en la tienda electrónica de Hettich (eShop) y planificar nuevos muebles sin más criterio que sus propios deseos. Encontrará en línea y en el mismo lugar toda la información, inspiración para nuevos diseños y concepciones integrales de muebles y podrá acceder al asistente técnico, datos CAD y mucho más. ¡Lancémonos al futuro con éxito!

A. Hettich

Dr. Andreas Hettich

Con corazón, buena mano y cabeza

Más de 7.400 empleadas y empleados trabajan día a día a fin de poder ofrecerle la solución ideal para sus muebles, herrajes funcionales con valor añadido para las personas y los muebles con una tecnología inteligente, una alta funcionalidad y un diseño extraordinario.

Nuestra promesa para su éxito

La alegría de innovar, las altas exigencias de calidad, el diálogo constante con nuestros clientes y la fiabilidad son los valores que nos impulsan y a partir de los cuales pensamos y actuamos para cumplir e incluso superar sus expectativas y las de sus clientes.

Ecológico y social

Nos guiamos por la responsabilidad empresarial uniendo el éxito económico a la responsabilidad ecológica y social. Conozca mejor nuestros compromisos:







Kirchlengern es nuestro hogar pero nos encontrará en emplazamientos repartidos por todo el mundo

8.000
trabajadores en todo el mundo

125 millones
de euros invertidos en 2022

74
por ciento de facturación fuera de Alemania

1.5 millones
de volumen de negocio en euros en el ejercicio 2022

3.800
empleados en Alemania

4ª
generación familiar

Más sencillo. Más Eficiente. Más éxito.

Catálogo y página web – ¡un dúo inmejorable!

Hettich le hace tener más éxito de forma sencilla.
Compartimos nuestras ideas, ofrecemos nuestros productos y servicios exactamente donde los necesita: en el móvil, por supuesto.
Por eso tenemos el catálogo actual de tecnología y aplicaciones con nuestros nuevos eServices.

Esto significa que podemos ofrecerle un apoyo óptimo en todo momento, ya sea en el asesoramiento al cliente y en la búsqueda de ideas, en la planificación y adquisición de materiales, o en la implementación y el marketing.
Reconocerá rápidamente las ventajas y se beneficiará de nuestro inmejorable dúo.


Hettich eShop


Hettich Web


Hettich Asistencia Técnica


Hettich Galería de Diseño


Hettich CAD

Compra aquí
shop.hettich.com

Descubrir más:
inspiracionhettich.com

Obtener ayuda técnica:
hta.hettich.com

Sólo tiene que escanear el código QR con su smartphone o tableta
Si aún no tienes un scáner de códigos QR, puedes descargarlo en Google Play Store o Apple App Store de forma gratuita.
También puede introducir la dirección corta de internet directamente en la ventana del navegador de su ordenador si desea utilizar el catálogo en su lugar de trabajo.

▶ Bisagras Bidimensionales

Bisagras Bidimensionales Sensys	9	
Bisagras Bidimensionales Sensys Black	14	
Bisagras Bidimensionales acero inoxidable Veosys	15	
Bisagras Bidimensionales Intermat	16	
Bisagras Bidimensionales SlideOn	22	
Puertas sin jaladeras Push to Open	25	
Bisagras especiales	30	
Bases para bisagras	31	
Accesorios para bisagras	34	

▶ Lift Advanced

Lift Advanced HF	36
Lift Advanced HK	37
Lift Advanced HL	38
Lift Advanced HS	39
Lift Up	40
Klassik D	40













Bisagra bidimensional de montaje rápido con amortiguación integrada

▶ Sensys



Bisagra Sensys:
Amortiguación perfecta Silent System en diseño de formas perfectas



¡Sobresalga de la competencia!
El excelente diseño de muebles no se limita a las bisagras. Cumpla simplemente las exigencias de los clientes con la ayuda del diseño Sensys armonizado y premiado.



¡Reducir los trabajos!
No se necesitan ajustes. Al margen del tamaño y el peso, la puerta se cierra siempre fiablemente y de manera suave. Se consigue esto gracias al ángulo de cierre automático extraordinario de 35°.



¡Máxima satisfacción del cliente!
Sin encorvarse en ambientes calientes y sin permanecer abierta en los entornos fríos. Sensys se ha optimizado para su funcionamiento en amplias gamas de temperatura, de + 5°C a + 40°C.




¡Reduzca los costos!
Es posible reducir el número de bisagras usadas en puertas
Se consigue gracias a la amortiguación de cierre best-in-class de Sensys.

shop.hettich.com
Accede directamente a nuestra eShop

inspiracionhettich.com
Descubrir más:
Encontrará más inspiración y otros detalles de producto en nuestro sitio web


▶ Bisagras bidimensionales o de cazoleta

Montaje con cobertura exterior




La puerta se coloca delante del costado del gabinete, quedando sólo una fuga lateral que garantice el espacio suficiente para una apertura segura. Alternativamente, también se puede realizar una cobertura completa (máx. 19 mm) de la puerta. Para ello, se tendrá que tomar en cuenta In situ el espacio lateral que requiera la fuga mínima necesaria.

Montaje con cobertura media




Dos puertas están situadas delante del costado central del gabinete. Entre ellas se deja la fuga total requerida. La cobertura de las puertas, por tanto, queda reducida y se emplean bisagras de media cobertura.

Montaje con cobertura interior




La puerta está situada dentro del gabinete, es decir, al lado del costado del gabinete. También aquí se requiere una fuga que haga posible la apertura segura de la puerta. Se emplean bisagras de cobertura interior. Desplazar la posición de atornillado para la base de bisagra hacia atrás en la medida del espesor de puerta + 1 mm.

Fuga mínima

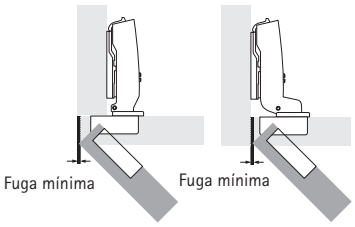

La fuga mínima (también denominada desplazamiento lateral de la puerta) equivale al espacio lateral requerido al abrir una puerta. La medida de la fuga mínima depende de la distancia de cazoleta C, del espesor de la puerta, así como del tipo de bisagra empleado. Los radios en los cantos de la puerta reducen el valor de la fuga mínima necesaria. La fuga mínima requerida se toma de la tabla asignada a la respectiva bisagra.


Fuga mínima cobertura media



En el caso del montaje en costado central, la fuga total requerida entre las puertas deberá equivaler, como mínimo, al doble radio de desplazamiento de las puertas.


Así, ambas puertas se pueden abrir al mismo tiempo.

Distancia de la cazoleta C



La distancia de la cazoleta C es la medida entre el canto de la puerta y el borde del orificio de la cazoleta. Cuanto más grande se elija la distancia de la cazoleta C, más pequeño será el desplazamiento de la puerta, es decir, la fuga mínima requerida.

Cobertura



A = Cobertura
B = Base


Cobertura se denomina la parte de la puerta que se sobrepone al canto del gabinete.

Número de bisagras por puerta

El ancho, la altura, el peso de la puerta, así como la calidad de su material son factores decisivos a la hora de calcular la cantidad de bisagras necesarias.

Los factores necesarios en la práctica pueden diferir mucho de un caso a otro. Por eso, la cantidad de bisagras indicada en la ilustración sólo supondrá un valor de referencia.


En caso de duda, es recomendable realizar un montaje provisional o aumentar la cantidad de bisagras.
Por motivos de estabilidad, se deberá elegir la mayor distancia X entre bisagras posible.

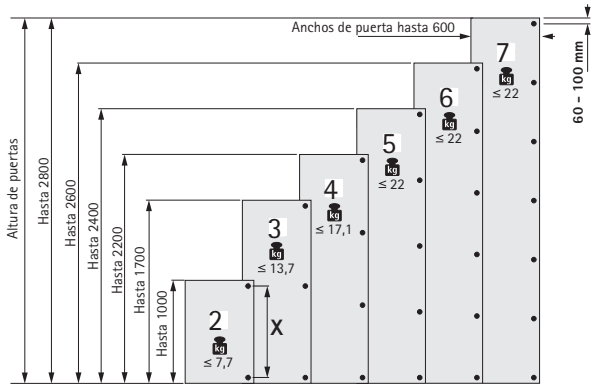


(Valores de referencia para tableros aglomerados de 19 mm de espesor con una densidad de 750 kg/m³)

▶ Bisagras bidimensionales o de cazoleta

Montaje




Lo más característico de las bisagras Sensys es su montaje ergonómico por dip. La bisagra se introduce por delante en la base. ①después, se monta el brazo de la bisagra de manera en la base ②presionándolo ligeramente con un dedo, oyéndose un click.




Ahora el brazo de la bisagra queda sujeto de forma segura y sin holgura en cinco puntos. Normalmente, el procedimiento del montaje por clip se realiza mediante un sistema de cierre de arriba para abajo.

Desmontaje




El desmontaje tiene lugar en orden inverso, de abajo para arriba:
La bisagra se desmonta presionando ligeramente con el dedo sobre el gatillo de montaje ①oculto por motivos de seguridad debajo del brazo de la bisagra. En el mismo desarrollo del movimiento se levanta el brazo de la bisagra de la base② y la puerta puede retirarse hacia delante③.

Ajuste de cobertura

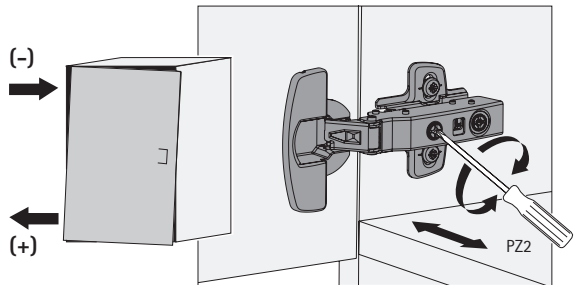


Gire el tornillo hacia la derecha:
la cobertura de la puerta disminuye (-).
Gire el tornillo hacia la izquierda
la cobertura de la puerta aumenta (+)

Ajuste de profundidad

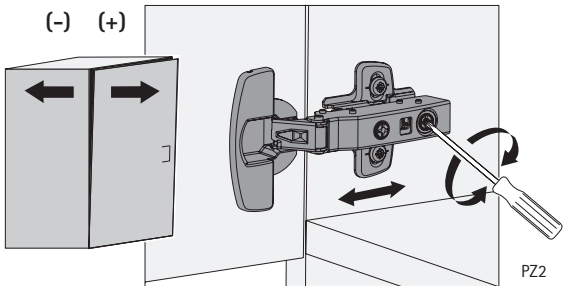


Ajuste de profundidad directo de manera continua

Ajustes de altura

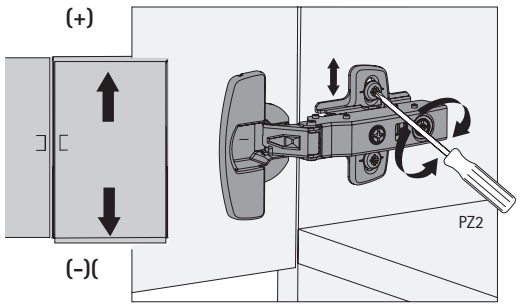

Con bases de bisagra ajustables en altura, la posición vertical de las puertas puede alinearse con gran precisión.

Ajustes de altura

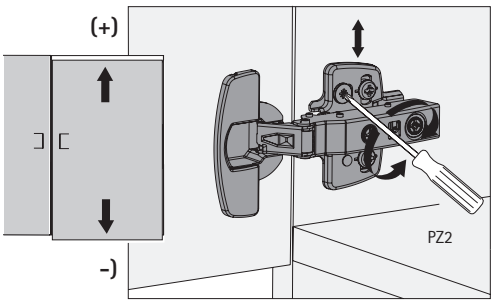

Ajuste de altura directo, de manera continua mediante tornillo excéntrico.

Bisagra bidimensional de montaje rápido con amortiguación integrada

▶ Sensys

Sensys 8645i, ángulo de apertura 110°, con amortiguación integrada




Tipo de montaje	Tipo de cobertura	Tipo de cazoleta	Código	U.E.
Montaje atornillable	Cobertura exterior	TH 52	**9 071 205**	1/200
Montaje directo	Cobertura exterior	TH 53	**9 071 208**	1/200
Montaje atornillable		TH 52	**9 071 206**	1/200
Montaje directo	Cobertura media	TH 53	**9 071 209**	1/200
Montaje atornillable	Cobertura interior	TH 52	**9 071 207**	1/200
Montaje directo	Cobertura interior	TH 53	**9 071 210**	1/200

Sensys 8675, ángulo de apertura de 110°, sin auto cierre, Push to Open para puertas sin jaladeras



Tipo de montaje	Tipo de cobertura	Tipo de cazoleta	Código	U.E.
Montaje directo	Cobertura exterior	TH 53	**9 073 665**	1/50

Sensys 8639i W90, ángulo de apertura de 95°, con amortiguación integrada



Tipo de montaje	Tipo de cobertura	Tipo de cazoleta	Código	U.E.
Montaje directo	Cobertura interior	TH 53	**9 088 039**	1/50

Sensys 8631i, ángulo de apertura 95°, con amortiguación integrada para puertas de hasta 32 mm de espesor



Tipo de montaje	Tipo de cobertura	Tipo de cazoleta	Código	U.E.
Montaje atornillable	Cobertura exterior	TH 52	**9 090 260**	1/50
Montaje atornillable	Cobertura interior	TH 52	**9 090 280**	1/50
	Cobertura media	TH 42	**9 091 410***	1/50

Sensys 8639i W45, ángulo de apertura de 45°, con amortiguación integrada



Tipo de montaje	Tipo de cobertura	Tipo de cazoleta	Código	U.E.
Montaje directo	Cobertura exterior	TH 53	**9 088 037**	1/50

Sensys 8645, ángulo de apertura 110°, con autocierre



Tipo de montaje	Tipo de cobertura	Tipo de cazoleta	Código	U.E.
FIX	Media	TH 52	**9 073 645**	1/50

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

▶ Sensys

Sensys 8657i, ángulo de apertura 165°, con amortiguación integrada



Tipo de montaje	Tipo de cobertura	Tipo de cazoleta	**Código**	U.E.
Montaje atornillable	Cobertura exterior	TH 52	**9 099 540***	1/50
Montaje directo	Cobertura exterior	TH 53	**9 099 541***	1/50

Sensys 8657, ángulo de apertura 165° sin amortiguación integrada (con autocierre)



Tipo de montaje	Tipo de cobertura	Tipo de cazoleta	**Código**	U.E.
Montaje atornillable	Cobertura exterior	TH 52	**9 099 600***	1/50
Montaje directo	Cobertura exterior	TH 53	**9 099 601**	1/50

Sensys 8687, ángulo de apertura 165°, sin auto cierre, Push to Open para puertas sin jaladeras



Tipo de montaje	Tipo de cobertura	Tipo de cazoleta	**Código**	U.E.
Montaje atornillable	Cobertura exterior	TH 42	**9 099 810***	1/50

Bisagra para mueble esquinero 50°/60°



Tipo de montaje	Tipo de cobertura	Tipo de cazoleta	**Código**	U.E.
Montaje atornillable	Cobertura exterior	TH 52	**9 090 110**	1/50

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Bisagra bidimensional de montaje rápido con amortiguación integrada

▶ Sensys Black Obsidiana

Sensys 8645i, en color negro obsidiana,110° ángulo de apertura



Tipo de cazoleta	Cobertura Exterior	Orificios de montaje ø x T mm	**Código**	U.E.
Con tornillos premontados TH 58		ø 10 x 11	**9 091 771***	1/50

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

▶ Accesorios para bisagras

Tapa para brazo de bisagra Sensys



Modelo	**Código**	U.E.
Sin logotipo Hettich	**9 089 666**	1/2000
Con logotipo Hettich	**9 089 667**	1/2000

Tapa para bisagra de resalte cero Sensys 165 grados



Modelo	**Código**	U.E.
Sin logotipo de Hettich	**9 099 870***	1/50
Con logotipo de Hettich	**9 099 871***	1/50

Tapa para cazoleta de bisagra Sensys



Tapa	**Código**	U.E.
Niquelado	**9 089 664**	1/1000
Obsidian black	**9 091 822***	1/50

Tapa para brazo Sensys Black Obsidiana



Modelo	**Código**	U.E.
Con logotipo de Hettich	**9 091 821***	1/50

Tapa para brazo de bisagra Intermat



Modelo	**Código**	U.E.
Sin logotipo de Hettich	**9 101 552**	1/50
Con logotipo de Hettich	**9 102 082**	1/200

Adaptador para reducción de profundidad de cazoleta




Código	U.E.
9 073 595	1/50

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

▶ Veosys – bisagra de acero inoxidable


Veosys, bisagra de acero inoxidable, ángulo de apertura 105°






- **Bisagra automática de montaje por clip y amortiguación integrada**
- **Clasificación de la calidad según EN 15570, nivel 2**
- **Resistente a la corrosión 120h NSS conforme a DIN EN ISO 9227**
- Para grosor de puerta 14 - 22 mm
- **Diámetro de cazoleta 35 mm**
- Profundidad de cazoleta 11,5 mm
- Ajuste de solapadura integrado + 2,5 mm / - 2,5 mm
- Ajuste de profundidad integrado + 2 mm / - 1,5 mm
- **Ajuste de altura a través del suplemento**
- **Acero inoxidable**

Esquema de taladros



Totalmente solapado
(Constante B 11,5 mm)



Descripción	**Código**	**U.E.**
Bisagra	**92 89 590**	1/200
Base	**92 89 609**	1/200

▶ Intermat




Bisagra Intermat:

Técnica de bisagras al más alto nivel.

Hettich cuenta con la experiencia de decenios en este producto, aproveche los permanentes desarrollos de los productos, una alta fiabilidad de los suministros así como la disponibilidad de los productos de Hettich en todo México.



Flexible y seguro de cara al futuro
Realice las exigencias de los clientes o de las nuevas tendencias en cuanto al diseño de muebles rápida y flexiblemente.




Otros potenciales de ventas para usted
Diferencie los programas de mueble sencillamente con diversas funcionalidades de bisagra y los accesorios ideales.



Montaje y ajuste: rápidos y seguros
Cómodo montaje rápido con protección adicional contra el desprendimiento inintencionado gracias al dispositivo técnico de clip oculto.


Descubrir más:
inspiracionhettich.com

Montaje con cobertura exterior




La puerta se coloca delante del costado del gabinete, quedando sólo una fuga lateral que garantice el espacio suficiente para una apertura segura. Alternativamente, también se puede realizar una cobertura completa (máx. 19 mm) de la puerta. Para ello, se tendrá que tomar en cuenta in situ el espacio lateral que requiera la fuga mínima necesaria.

Montaje con cobertura media




Aquí las dos puertas están montadas en un costado central del gabinete. Entre ellas se deja la fuga total requerida.
La cobertura de las puertas, por tanto, queda reducida y se emplean bisagras de media cobertura.

Montaje con cobertura interior




La puerta está situada dentro del gabinete, es decir, al lado del costado del gabinete. También aquí se requiere una fuga que haga posible la apertura segura de la puerta. Se emplean bisagras de cobertura interior.
Desplazar la posición de atornillado para la base de bisagra hacia atrás en la medida del grosor de puerta + 1 mm.

Fuga mínima

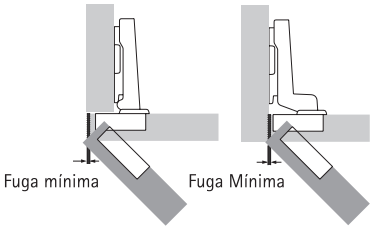


La fuga mínima (también denominada desplazamiento lateral de la puerta) equivale al espacio lateral requerido al abrir una puerta.
La medida de la fuga mínima depende de la distancia de cazoleta C, del espesor de la puerta, así como del tipo de bisagra empleado.
Los radios en los cantos de la puerta reducen el valor de la fuga mínima necesaria.
La fuga mínima requerida se toma de la tabla asignada a la respectiva bisagra.

Fuga mínima con costado central




En el caso del montaje en costado central, la fuga total requerida entre las puertas deberá equivaler, como mínimo, al doble radio de desplazamiento de las puertas. Así, ambas puertas se pueden abrir al mismo tiempo.

Distancia de la cazoleta C



La distancia de la cazoleta C es la medida entre el canto de la puerta y el borde del agujero de la cazoleta. Cuanto más grande se elija la distancia de la cazoleta C, más pequeño será el desplazamiento de la puerta, es decir, la fuga mínima requerida.

Cobertura (cobertura de la puerta)



A = Cobertura
B = Base


Cobertura se denomina a la parte de la puerta que se sobrepone al canto del gabinete.

Número de bisagras por puerta

El ancho, la altura, el peso de la puerta, así como la calidad de su material son factores decisivos a la hora de calcular la cantidad de bisagras necesarias.


Los factores necesarios en la práctica pueden diferir mucho de un caso a otro. Por eso, la cantidad de bisagras indicada en la ilustración sólo supondrá un valor de referencia.


En caso de duda, es recomendable realizar un montaje provisional o aumentar la cantidad de bisagras.
Por motivos de estabilidad, se deberá elegir la mayor distancia X entre bisagras posible.

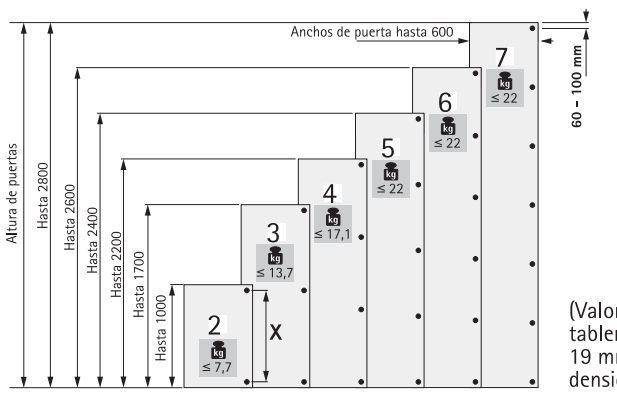

(Valores de referencia para tableros aglomerados de 19 mm de grosor con una densidad de 750 kg/m³)


Montaje






Lo más característico de las bisagras Intermat es su montaje ergonómico por clip. La bisagra se introduce por delante en la base de bisagra①, a continuación, se inserta el brazo de la bisagra en la base presionándola con un dedo, oyéndose un "click"②. Ahora el brazo de la bisagra queda sujeto de forma segura y sin holgura en cinco puntos. En principio, la operación de fijación por clip se efectúa siguiendo el proceso de cremallera, de arriba hacia abajo, soportando la bisagra superior el peso total de la puerta.


Desmontaje






El desmontaje tiene lugar en orden inverso, de abajo para arriba.
La bisagra se desmonta presionando ligeramente con el dedo sobre el gatillo de montaje①, oculto por motivos de seguridad debajo del brazo de la bisagra. En el mismo desarrollo del movimiento se levanta el brazo de la bisagra de la base② y la puerta puede retirarse hacia delante③.

Ajuste de cobertura

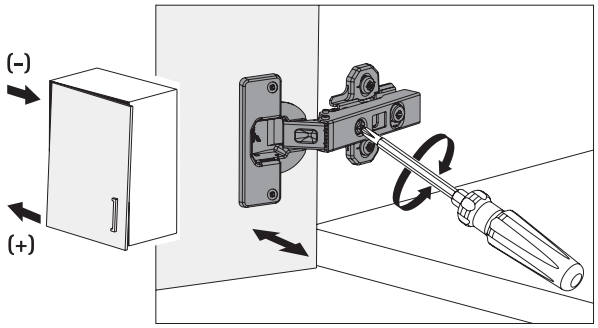


Gire el tornillo hacia la derecha:
la cobertura de la puerta disminuye (-).
Gire el tornillo hacia la izquierda:
la cobertura de la puerta aumenta (+).

Ajuste de profundidad

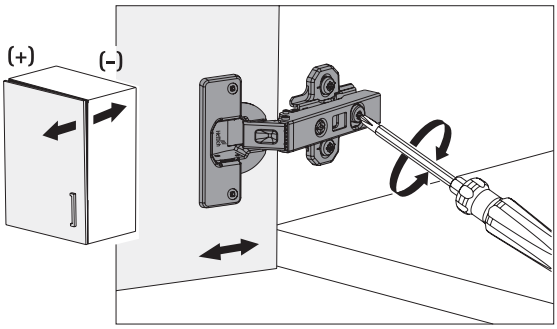


Ajuste de profundidad directo de manera continua mediante tornillo excéntrico.

Ajustes de altura

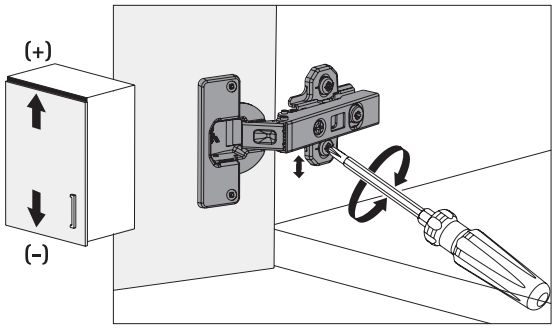

Con bases de bisagra ajustables en altura, la posición vertical de las puertas puede alinearse con gran precisión.

Ajustes de altura

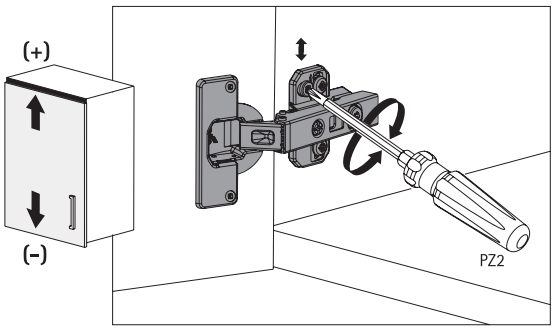

Ajuste de altura directo, de manera continua mediante tornillo excéntrico.

▶ Intermat

Intermat 9943, ángulo de apertura 110° con autocierre



Tipo de montaje	Tipo de cobertura	Tipo de cazoleta	Código	U.E.
Montaje atornillable	Cobertura exterior	TH 42	**1 029 518**	1/200
Montaje directo	Cobertura exterior	TH 43	**1 029 520**	1/200
Montaje directo	Cobertura media	TH 43	**1 030 622**	1/200
Montaje atornillable	Cobertura interior	TH 42	**1 030 922**	1/200
Montaje directo	Cobertura interior	TH 43	**1 030 924**	1/200

Intermat 9973, ángulo de apertura 110º sin autocierre Push tu Open para puertas sin jaladeras



Tipo de montaje	Tipo de cobertura	Tipo de cazoleta	Código	U.E.
Montaje atornillable	Cobertura exterior	TH 42	**9 043 361***	1/50
Montaje atornillable	Cobertura media	TH 42	**9 043 362***	1/50
Montaje atornillable	Cobertura exterior	TH 42	**9 005 604**	1/200

Intermat 9935, ángulo de apertura 95° para puertas hasta 43 mm de espesor



Tipo de montaje	Tipo de cobertura	Tipo de cazoleta	Código	U.E.
Montaje atornillable	Cobertura exterior	TH 22 / L	**9 155 241**	1/200
Montaje atornillable	Cobertura media	TH 22 / L	**9 155 242***	1/50

Intermat 9936 ángulo de apertura 95°, para puertas con espesor de hasta 32 mm



Tipo de montaje	Tipo de cobertura	Tipo de cazoleta	Código	U.E.
Montaje atornillable	Cobertura interior	TH 42	**73 913**	1/50
Montaje atornillable	Cobertura interior	TH 42	**1 058 366***	1/200
Montaje atornillable	Cobertura interior	TH 42	**1 058 367***	1/200

Intermat 9936 W45, ángulo de apertura 95°



Tipo de montaje	Tipo de cobertura	Tipo de cazoleta	Código	U.E.
Montaje directo	Cobertura exterior	TH 43	**48 097**	1/200
Montaje atornillable	Cobertura interior	TH 42	**1 061 848***	1/200

Intermat 9936 W90, ángulo de apertura 95°



Tipo de montaje	Tipo de cobertura	Tipo de cazoleta	Código	U.E.
Montaje atornillable	Cobertura interior	TH 42	**77 708***	1/50
Montaje directo	Cobertura interior	TH 43	**77 709**	1/200


*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Intermat 9956, ángulo de apertura 165° con autocierre



Tipo de montaje	Tipo de cobertura	Tipo de cazoleta	**Código**	U.E.
Montaje atornillable	Cobertura exterior	TH 42	**1 073 298***	100

Intermat 9930, ángulo de apertura 50° / 65° puerta plegable para esquineros



Tipo de montaje	Tipo de cobertura	Tipo de cazoleta	**Código**	U.E.
Montaje directo	Cobertura exterior	TH 43	**9 046 609**	1/200

Intermat 9924, ángulo de apertura 95º, cazoleta 26mm



Tipo de montaje	Tipo de cobertura	Tipo de cazoleta	**Código**	U.E.
Montaje atornillable	Cobertura exterior	TH 42	**0 072 959***	1/50
Montaje directo	Cobertura exterior	TH 43	**0 072 966***	1/50

Intermat 9904 ángulo de apertura 95° para puerta de cristal



Tipo de montaje	Tipo de cobertura	Tipo de cazoleta	**Código**	U.E.
Montaje Atornillable	Cobertura exterior	TU 12/S	**0 072 960**	1/200

Set Tapa Embellecedora Tipo A



1 2

Acabado	**Código**	U.E.
1 Niquelado mate	**0 070 712***	1/50
2 Cromo	**0 040 341***	1/50

El Set incluye el montaje de la tapa y tornillos de fijación.

Para espesores de vidrio 5.5 - 6.5 mm. Se debe pedir un tornillo de fijación por separado 9 082 429.

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Tapa para brazo de bisagra Intermat



Modelo	Código	U.E.
Sin logotipo de Hettich	**9 101 552**	1/50
Con logotipo de Hettich	**9 102 082**	1/200

Amortiguación universal para cazoleta de bisagra



Tipo de montaje	Tipo de cobertura	Tipo de cazoleta	Código	U.E.
Montaje con tornillos	Cobertura exterior	TH 42, TH 43	**9 046 822**	1/200

Amortiguador con clip Silent System para bisagra de montaje rápido Intermat



Tipo de montaje	Tipo de cobertura	Código	U.E.
Montaje por clip	Cobertura exterior	**9 057 095**	1/200

Amortiguador atornillable Silent System para bisagra de montaje rápido Intermat



Tipo de montaje	Tipo de cobertura	Código	U.E.
Montaje atornillable	Cobertura exterior	**0 060 579***	1/50
Montaje atornillable	Cobertura interior	**9 055 416***	1/200

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

▶ SlideOn



¿Desea una bisagra longeva, confiable y funcional para las aplicaciones estándares?

SlideOn de Hettich convence gracias a su excelente relación entre calidad y precio y la alta calidad de un herraje de acero puro.



El efecto de alineación presiona la puerta del armario en el máximo ángulo de apertura de 95° evitando así que la puerta se raye al momento de extraer un objeto del interior del armario.



La técnica de desplazamiento para el fácil montaje permite también total exactitud al colocar las bisagras o los suplementos.



Con Silent System las puertas se cierran suave y silenciosamente: combine SlideOn sencillamente con un amortiguador adicional.




Revalorar sencilla y rápidamente: Push to Open Pin le permite también con SlideOn crear muebles sin jaladeras.


hta.hettich.com
CAD Hettich México para uso del asistente técnico

inspiracionhettich.com
Descubrir más:
Encontrará más inspiración y otros detalles de producto en nuestro sitio web

Montaje




La parte de la bisagra para fijar al costado se introduce con la holgura por debajo del tornillo premontado de la base de bisagra y se empuja hacia atrás.




Según la posición de profundidad requerida para la puerta, ahora se aprieta el tornillo.

Desmontaje




El desmontaje se realiza en sentido contrario.

Ajuste de cobertura

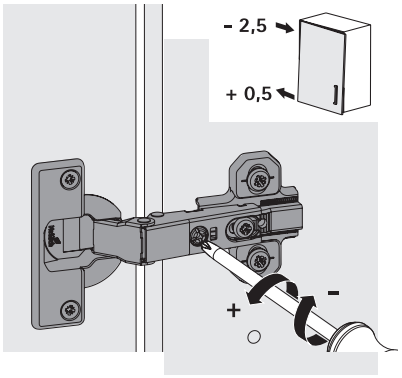


Gire el tornillo hacia la derecha:
la cobertura de la puerta disminuye (-).
Gire el tornillo hacia la izquierda: la cobertura de la puerta aumenta (+).

Ajuste de altura

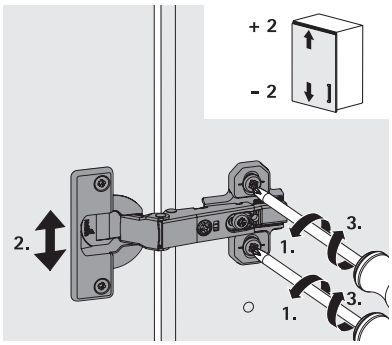

Aflojar ligeramente los tornillos de fijación de la base de bisagra y alinear la posición de altura de la puerta. A continuación volver a apretar los tornillos de fijación.


Ajuste de profundidad

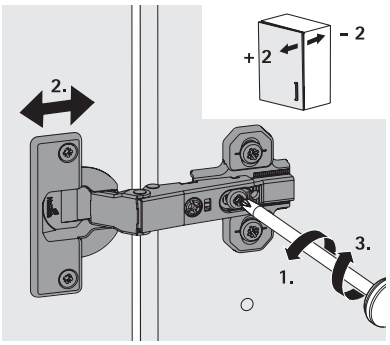

Soltar el tornillo de fijación y regular la distancia entre la puerta y el costado del gabinete.
A continuación volver a apretar el tornillo de fijación.

Ajustes de altura

La bases de bisagra Hettich Direkt es el sistema de sujeción ideal para los costados centrales a partir de 15 mm.
Gracias a los taquetes premontados, se inserta sencillamente la base de bisagra en la fila de orificios de ø 5 mm, asentandose así, de forma fija en los orificios justo antes de atornillar.
Esto simplifica el montaje de forma determinante, tanto con costado central como con costado normal.
Los tornillos especiales, premontados igualmente en la base de bisagra, están dispuestos asimétricamente y, de esta forma no tropiezan entre ellos cuando se atornillan en el costado central.
Debido a esta solución, protegida por una patente, pueden colocarse en la zona del costado central tornillos más largos, la resistencia al arrancamiento así obtenida ofrece mayor seguridad en el uso diario.
¡Por medio de los orificios alargados se mantiene intacta la posibilidad de regulación de altura!

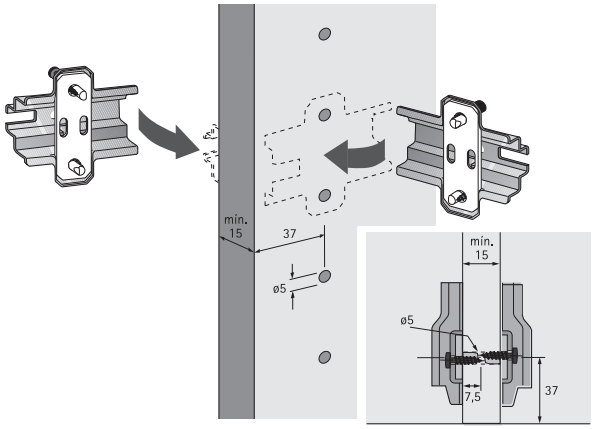

SlideOn 2333, ángulo de apertura 95°



Tipo de montaje	Tipo de cobertura	Tipo de cazoleta	Código	U.E.
Montaje atornillable	Cobertura exterior	TH 42	**1 078 660**	1/200
Montaje directo	Cobertura exterior	TH 43	**1 078 663**	1/200
Montaje atornillable	Cobertura media	TH 42	**1 078 661**	1/200
Montaje directo	Cobertura media	TH 43	**1 078 664**	1/200
Montaje atornillable	Cobertura interior	TH 42	**1 078 662**	1/200
Montaje directo	Cobertura interior	TH 43	**1 078 665**	1/200

Suplemento de avión montaje atornillable, Sistema 32



Calce mm	Código	U.E.
0,0	**1 079 197*****	1/400
1,5	**1 079 198***	1/400
3,0	**1 079 199**	1/400
5,0	**1 079 200***	1/400

**¡No utilizable con cobertura exterior!

Suplemento de avión con tornillos euro premontados, Sistema 32



Calce mm	Código	U.E.
1,5	**1 079 222**	1/400
3,0	**1 079 223***	1/400
5,0	**1 079 224***	1/400

Suplemento de avión patentado "Hettich-Direkt" con tornillos especiales



Calce mm	Código	U.E.
1,5	**1 079 210***	1/400
3,0	**1 079 211**	1/400
5,0	**1 079 212**	1/400

Tapa para brazo de bisagra SlideOn



Color	Código	U.E.
Negro	**9 037 365***	1/2500
Gris	**9 040 947**	1/2500

Calce, placa de aumento color gris



	Código
Calce 3	**1 074 727***
Calce 5	**1 074 728***
Calce 10	**1 074 729***

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

▶ Push to Open



Sencillamente excelente y sin jaladeras: Push to Open para bisagras

Compra aquí:
shop.hettich.com



¡Aprovechar los potenciales del mercado!
Diferenciar los muebles sin jaladera sencillamente con Push to Open de Hettich.



Mantener los costos permanentemente bajo control
Puede emplear Push to Open también con procesos de acabado sin modificar empleando bisagras estándar.



Máxima satisfacción del cliente
Funcionamiento siempre fiable ya que todas las tolerancias de montaje pueden corregirse por medio de la amplia gama de reajuste. Se evita con seguridad que las puertas se abran por sí mismas.



Flexible y seguro de cara al futuro
Cumplir sencillamente los nuevos requisitos. Tanto para las puertas gruesas como delgadas, las bisagras estándar con o sin dispositivo de cierre automático, en estilo sobrio o de sobresaliente diseño, gracias a la amplia gama de anchos y profundidades.

inspiracionhettich.com
Descubrir más:
Encontrará más inspiración y otros detalles de producto en nuestro sitio web

▶ Push to Open Pin

Push to Open atornillable Pin (sin imán) Para bisagras con autocierre



Tipo de montaje	Color Blanco	U.E.	Color Antracita	U.E.
Corto	**9 089 586**	1/25		
Largo	**9 089 587**	1/25	**9 089 626***	1/25

Push to Open embutible Pin (sin imán) Para bisagras con autocierre



Tipo de montaje	Color Blanco	U.E.	Color Antracita	U.E.	Color Gris	U.E.
Corto	**9 089 588***	1/25	**9 089 627***	1/25	**9 089 602***	1/25
Largo	**9 089 589**	1/25	**9 089 628***	1/25	**9 089 603***	1/25

Push to Open Pin Fuerza alta (sin imán)



Tipo de montaje	Color Antracita	U.E.
Corto	**9 089 635***	1/25
Largo	**9 089 636***	1/25

Push to Open Embutible Pin Fuerza alta (sin imán)



Tipo de montaje	Color Antracita	U.E.
Corto	**9 089 637***	1/25
Largo	**9 089 638***	1/25

Push to Open Universal Maxi



Tipo de montaje	Tipo de cobertura	**Código**	U.E.
Montaje atornillable	Cobertura interior, Cobertura media, Cobertura exterior	**9 051 925**	1/200

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

▶ Push to Open magnético

Push to Open Magnético atornillable



Tipo de montaje	Color Blanco	U.E.
Corto	**9 089 590***	1/25
Largo	**9 089 591***	1/25

Push to Open magnético para embutir



Tipo de montaje	Color Gris	Color Blanco	Color Antracita	U.E.
Corto	**9 089 606***	**9 089 592**	**9 089 631***	1/25
Largo	**9 089 607***		**9 089 632***	1/25

Push to Open Lock



Color Antracita	U.E.
9 089 634*	1/25

Push to Open Lock atornillable




Color Antracita	U.E.
9 089 585*	1/25

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

▶ Push to Open

Push to Open Silent para puertas (con uso de batería)

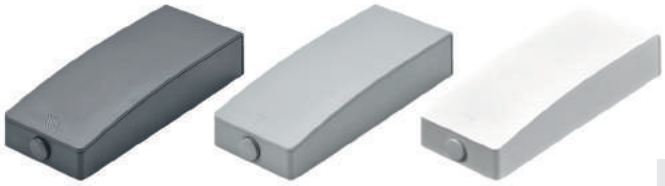


Color Blanco	U.E.	Color Gris	U.E.	Color Antracita	U.E.
9 239 088*	1	**9 239 099**	1	**9 239 087***	1

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Contraplaca para Push to Open Magnético






- Autoadhesivo
- Material Acero

Código	U.E.
9 090 869	1/100

Contraplaca atornillable






- Para perforación de ø 2.5 x 10 mm
- Para uso con desarmador PZ1
- Acero niquelado

Código	U.E.
9 090 845*	1/100

Contraplaca montaje directo





- Para perforación de ø 5 x 12 mm
- Acero niquelado

Código	U.E.
9 090 846	1/100


*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Selekta Pro 2000




- Bisagra de una sola articulación con tecnología de clip y rodillo visible.
- Calidad comprobada bajo la norma EN 15570, nivel 3.
- Para muebles de oficina u organización.
- Montaje rápido con clip
- Longitud del rodillo 39mm
- Diámetro de la copa 35mm
- Profundidad de la copa 13mm
- Ajuste soporte integrado -2mm
- Ajuste integrado de la altura +2mm / -2mm

Selekta Pro 2000 Parte lateral para puertas de 16mm de espesor



Código	**0 045 046***	U.E.	1/50

Selekta Pro 2000 Parte lateral para puertas de 19mm de espesor



Código	**0 045 047***	U.E.	1/50

Selekta Pro 2000 Cazoleta T22-9



Código	**0 077 736***	U.E.	1/50

Bisagra para puerta de cristal ET5150



Niquelado mate	Código	**0 024 908***	U.E.	1/20

Bibel Bisagra para puerta de cristal ET150



Código	**9 076 437***	U.E.	1/20

Bisagra para puerta plegable 180º, de cazoleta atornillable



Código	**0 046 787***	U.E.	1/20

Optimat Plus 4 FM para marco frontal (Face Frame)



Código	**9 072 548**	U.E.	1/50

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Base para bisagra con montaje atornillable



Altura mm	Código	U.E.
0,0	**9 071 575**	1/200
1,5	**9 071 576**	1/200
3,0	**9 071 577**	1/200
5,0	**9 071 578***	1/200

Base para bisagra "Hettich - Direkt" con taquetes premontados



Altura mm	Código	U.E.
0,0	**9 071 585**	1/200
1,5	**9 071 586**	1/200
3,0	**9 071 587**	1/200

Base para bisagras con taquete y tornillos premontados



Altura mm	Código	U.E.
0,0	**9 071 595**	1/200
1,5	**9 071 596**	1/200
3,0	**9 071 597**	1/200
5,0	**9 071 598**	1/200

Base para armados Face Frame



Calce mm	Código	U.E.
0,0	**9 088 246**	1/50

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Base para bisagra con tornillos euro premontados



Altura mm	Código	U.E.
0,0	**9 071 625**	1/200
1,5	**9 071 626***	200
3,0	**9 071 627***	200

Base para bisagra con taquetes y tornillos premontados con ajuste de altura por tornillo excéntrico



Altura mm	Código	U.E.
0,0	**9 071 655**	1/200
1,5	**9 071 656**	1/200
3,0	**9 071 657**	1/200

Base para bisagra con tornillos euro premontados con ajuste de altura por tornillo excéntrico



Altura mm	Código	U.E.
0,0	**9 071 665***	1/200
1,5	**9 071 666***	1/200
3,0	**9 071 667**	1/200

Base para bisagra "Hettich-Direkt" con taquetes premontados con ajuste de altura por tornillo excéntrico



Altura mm	Código	U.E.
1,5	**9 071 651**	1/200
3,0	**9 071 652**	1/200
5,0	**9 071 653**	1/200

Base lineal para bisagra montaje directo




Altura mm	Código	U.E.
0,5	**9 088 242***	1/50
3,0	**9 088 243***	1/50

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Placa de montaje lineal para atornillar






- Para tornillos de 3,5 mm ø x 16 mm
- Clasificación de calidad bajo la norma EN 15570, Nivel 3
- Ajuste excéntrico de altura ± 2 mm
- Acero en negro obsidiana

Altura mm	Distancia entre orificios	Código	U.E.
1.5	20 mm	**9 117 471***	1/50

Base lineal para bisagra con taquetes y tornillos premontados






Altura mm	Distancia entre orificios	Código	U.E.
1.5	20 mm	**9 117 344**	1/50

Base lineal para bisagra atornillable





Altura mm	Distancia entre orificios	Código	U.E.
1.5	20 mm	**9 117 341**	1/50

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Adaptador atornillable para amortiguador universal Silent System



Tipo de montaje	Tipo de cobertura	Código	U.E.
Montaje con tornillos	Cobertura exterior	**0 060 687***	1/50

Amortiguador universal Silent System



Tipo de montaje	Tipo de cobertura	Código	U.E.
Para taladrar	Cobertura exterior	**0 060 685**	1/50

Base lineal para amortiguador



Tipo de cobertura	Código	U.E.
Cobertura exterior	**9 352 681***	1/50
Cobertura interior	**0 069 846**	1/50

Topes amortiguadores montaje directo



Código	U.E.
9 079 298*	1/1000

Topes amortiguadores autoadheribles



Código	U.E.
0 046 695	1/1000

Tornillo especial y taquete



Código	U.E.
0 045 169*	1/200 set

M5 Taquete para T43 10 mm



Código	U.E.
0 064 819	1/1000

M5 Tornillo para taquete



Código	U.E.
1 001 097	1/5000

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega



Lo que se espera de una cocina moderna son funciones versátiles y eficientes disposiciones ergonómicas. El herraje para puertas elevables Lift Advanced cumple cuatro veces con estos requisitos, pues está disponible en cuatro variantes convincentes para satisfacer cualquier requerimiento. La ventaja singular de Lift Advanced: El esquema de perforaciones del módulo es idéntico para las cuatro variantes.



Lift Advanced es apto para muchos anchos y alturas de módulo, para frentes de madera, así como frentes con marco de madera o aluminio.



El ajuste frontal tridimensional garantiza una perfecta alineación entre fugas.



Gracias a los muelles de gas el Lift Advanced se puede abrir y cerrar de manera confortable.



Confort superior
Lift Advanced con fuerza de apertura individualmente ajustable y cierre amortiguado.

hta.hettich.com
CAD Hettich México para uso del asistente técnico

inspiracionhettich.com
Descubrir más:
Encontrará más inspiración y otros detalles de producto en nuestro sitio web

Lift Advanced HF



Altura interior de gabinete en mm	Código	U.E.
551 - 610	9 079 607*	1 set
611 - 700	9 079 610	1 set
701 - 770	9 079 614	1 set
771 - 925	9 079 615	1 set

- Recomendado para la combinación con bisagra bidimensional con cierre amortiguado Sensys 8645i, angulo de apertura110°
  También Intermat 9936 angulo de apertura 110°

Pistón a gas para adaptarse al peso individual de la puerta abatible



- Montaje y desmontaje fáciles
- Información: Si según el cuadro es posible emplear dos pistones, elija el pistón más fuerte

Set compuesto de:
- 2 pistones a gas

Altura interior de gabinete en mm 450 - 550	Altura interior de gabinete en mm 551 - 610	Altura interior de gabinete en mm 611 - 700	Altura interior de gabinete en mm 701 - 770	Altura interior de gabinete en mm 771 - 925	Fuerza de pistón N	Código	U.E.
4.4 - 5.8 kg	4.0 - 6.0 kg	-	-	-	300	9 079 624	1 set
5.1 - 6.6 kg	4.5 - 6.7 kg	3.8 - 5.8 kg	4.0 - 5.2 kg	-	350	9 079 626	1 set
6.0 - 8.0 kg	5.3 - 7.6 kg	4.6 - 7.0 kg	4.6 - 5.9 kg	4.0 - 5.5 kg	400	9 079 628	1 set
6.8 - 9.2 kg	6.2 - 8.6 kg	5.9 - 8.0 kg	5.3 - 6.7 kg	4.9 - 6.5 kg	450	9 079 630	1 set
7.8 - 10.2 kg	7.0 - 9.3 kg	6.9 - 8.9 kg	5.9 - 7.4 kg	5.5 - 7.0 kg	500	9 079 632	1 set
8.9 - 11.2 kg	8.0 - 10.3 kg	8.0 - 9.9 kg	6.7 - 8.3 kg	6.0 - 7.7 kg	550	9 079 635	1 set
10.5 - 12.6 kg	9.1 - 11.4 kg	8.8 - 10.8 kg	7.8 - 9.3 kg	6.9 - 8.7 kg	600	9 079 637	1 set
			8.5 - 10.4 kg	7.9 - 9.8 kg	650	9 079 644	1 set

Adaptador para perfil de marco de aluminio de ancho de 19 mm para Lift Advanced HF



Código	U.E.
9 079 601*	1 set

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Lift Advanced HK



Altura interior del gabinete en mm	**Código**	U.E.
276 - 720	**9 079 603**	1 set

- Recomendado para la combinación con bisagra bidimensional con cierre amortiguado Sensys 8645i, angulo de apertura110°
  También Intermat 9936 angulo de apertura 110°

Pistón a gas para adaptarse al peso individual de la puerta abatible



Set compuesto de:
- 2 pistones a gas

Altura interior de gabinete en mm 276 - 360	Altura interior de gabinete en mm 361 - 480	Altura interior de gabinete en mm 481 - 540	Altura interior de gabinete en mm 541 - 600	Altura interior de gabinete en mm 601 - 720	Fuerza de pistón N	**Código**	U.E.
2.1 - 4.7 kg *	2.0 - 3.8 kg	-	-	-	150	**9 079 618**	1 set
4.1 - 7.0 kg *	3.3 - 5.4 kg	2.4 - 4.9 kg	-	-	200	**9 079 619**	1 set
6.1 - 8.9 kg *	4.5 - 6.3 kg	3.8 - 6.2 kg	3.8 - 5.6 kg	3.8 - 5.0 kg	250	**9 079 622**	1 set
7.8 - 10.7 kg *	5.7 - 7.9 kg	5.2 - 7.6 kg	4.9 - 6.7 kg	4.4 - 5.9 kg	300	**9 079 624**	1 set
9.7 - 12.4 kg *	7.1 - 9.3 kg	6.6 - 9.0 kg	6.1 - 7.7 kg	5.4 - 6.8 kg	350	**9 079 626**	1 set
11.5 - 14.3 kg	8.6 - 10.7 kg	8.1 - 10.3 kg	7.2 - 8.8 kg	6.3 - 7.8 kg	400	**9 079 628**	1 set
13.3 - 16.0 kg	10.2 - 12.1 kg	9.7 - 11.6 kg	8.4 - 10.0 kg	7.3 - 8.7 kg	450	**9 079 630**	1 set
15.2 - 17.9 kg	11.7 - 13.4 kg	11.0 - 12.8 kg	9.6 - 11.0 kg	8.2 - 9.6 kg	500	**9 079 632**	1 set
	12.9 - 14.3 kg	12.4 - 14.1 kg	10.7 - 12.2 kg	9.1 - 10.4 kg	550	**9 079 635**	1 set
	14.2 - 15.5 kg	13.7 - 15.4 kg	12.0 - 13.2 kg	10.1 - 11.4 kg	600	**9 079 637**	1 set
		15.4 - 16.8 kg	15.0 - 16.7 kg	11.1 - 12.1 kg	650	**9 079 644**	1 set

Adaptador para perfil de marco de aluminio de ancho de 19 mm para Lift Advanced HK



Código	U.E.
9 079 709*	1 set

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Lift Advanced HL



Altura interior del gabinete en mm	Código	U.E.
277 - 312	9 079 595*	1 set
313 - 342	9 079 597*	1 set
343 - 372	9 079 598*	1 set
373 - 402	9 079 599*	1 set
403 - 462	9 079 600	1 set

Pistón a gas para adaptarse al peso individual de la puerta abatible



- Montaje y desmontaje fáciles
- Información: Si según el cuadro es posible emplear dos pistones, elija el pistón más fuerte

Set compuesto de:
- 2 pistones de gas

Altura interior de gabinete en mm 277 - 312	Altura interior de gabinete en mm 313 - 342	Altura interior de gabinete en mm 343 - 372	Altura interior de gabinete en mm 373 - 402	Altura interior de gabinete en mm 403 - 462	Fuerza de pistón N	Código	U.E.
2.1 - 3.8 kg	2.3 - 3.8 kg	-	-	-	150	9 079 618	1 set
3.8 - 5.4 kg	3.6 - 5.3 kg	2.1 - 4.8 kg	1.7 - 3.8 kg	-	200	9 079 619	1 set
5.6 - 7.1 kg	5.2 - 7.1 kg	3.3 - 6.0 kg	2.6 - 5.0 kg	3.2 - 4.9 kg	250	9 079 622	1 set
7.3 - 8.8 kg	6.5 - 8.7 kg	4.3 - 7.2 kg	3.8 - 6.3 kg	4.4 - 5.9 kg	300	9 079 624	1 set
8.9 - 10.5 kg	7.9 - 10.2 kg	5.5 - 8.6 kg	4.9 - 7.5 kg	5.4 - 6.8 kg	350	9 079 626	1 set
10.6 - 12.1 kg	9.1 - 11.7 kg	6.6 - 9.7 kg	6.0 - 8.7 kg	6.3 - 7.8 kg	400	9 079 628	1 set
-	10.5 - 13.2 kg	7.8 - 10.9 kg	7.1 - 9.9 kg	7.3 - 8.7 kg	450	9 079 630	1 set
-	11.6 - 14.7 kg	8.9 - 12.2 kg	8.2 - 11.1 kg	8.2 - 9.6 kg	500	9 079 632	1 set
-	12.8 - 16.2 kg	10.0 - 13.4 kg	9.3 - 12.4 kg	9.1 - 10.4 kg	550	9 079 635	1 set
-	14.2 - 17.6 kg	11.2 - 14.6 kg	10.5 - 13.6 kg	10.1 - 11.4 kg	600	9 079 637	1 set
-		12.5 - 15.9 kg	11.7 - 14.9 kg	11.1 - 11.4 kg	650	9 079 644	1 set

Adaptador para perfil de marco de aluminio de ancho de 19 mm para Lift Advanced HL



Código	U.E.
9 079 601*	1 set

Travesaño transversal recortable para Lift Advanced HL



Ancho de módulo mm	Código	U.E.
600	9 079 653*	1 set
1200	9 079 658	1 set
1800	9 079 664	1 set

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Lift Advanced HS



Altura interior de gabinete en mm	**Código**	U.E.
372 - 688	**9 079 617**	1 set

Pistón a gas para adaptarse al peso individual de la puerta abatible



- Montaje y desmontaje fáciles
- Información: Si según el cuadro es posible emplear dos pistones, elija el resorte más fuerte

Set compuesto de:
- 2 pistones de gas

Altura interior de gabinete en mm 372 - 408	Altura interior de gabinete en mm 409 - 508	Altura interior de gabinete en mm 509 - 568	Altura interior de gabinete en mm 569 - 688	Fuerza de resorte N	**Código**	U.E.
3.0 - 4.4 kg	3.2 - 4.3 kg	2.5 - 3.9 kg	-	200	**9 079 619**	1 set
4.0 - 5.4 kg	4.2 - 5.4 kg	3.4 - 5.2 kg	3.2 - 4.8 kg	250	**9 079 622**	1 set
5.3 - 6.7 kg	5.2 - 6.5 kg	4.4 - 6.4 kg	4.0 - 6.1 kg	300	**9 079 624**	1 set
6.3 - 7.9 kg	6.3 - 7.4 kg	5.4 - 7.4 kg	4.9 - 7.1 kg	350	**9 079 626**	1 set
7.7 - 9.1 kg	7.3 - 8.6 kg	6.5 - 8.4 kg	5.8 - 8.2 kg	400	**9 079 628**	1 set
8.8 - 10.3 kg	8.4 - 9.9 kg	7.5 - 9.5 kg	6.8 - 9.1 kg	450	**9 079 630**	1 set
10.0 - 11.5 kg	9.4 - 10.9 kg	8.6 - 10.5 kg	7.7 - 10.0 kg	500	**9 079 632**	1 set
11.0 - 12.6 kg	10.5 - 12.1 kg	9.6 - 11.6 kg	8.6 - 11.6 kg	550	**9 079 635**	1 set
12.1 - 13.8 kg	11.6 - 13.2 kg	10.7 - 12.6 kg	9.6 - 12.6 kg	600	**9 079 637**	1 set
13.3 - 14.9 kg	12.6 - 14.2 kg	11.7 - 13.7 kg	10.5 - 13.5 kg	650	**9 079 644**	1 set

Adaptador para perfil de marco de aluminio de ancho de 19 mm para Lift Advanced HS



Código	U.E.
9 079 601*	1 set

Travesaño transversal recortable para Lift Advanced HS



Ancho de módulo mm	**Código**	U.E.
600	**9 079 653***	1 set
1200	**9 079 658**	1 set
1800	**9 079 664**	1 set

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Otros herrajes para puerta elevable

Lift Up



mm	**Código**	U.E.
15/16	**0 045 025***	1 set
18/19	**0 045 026***	1 set

Klassik D con soporte LS 3280 D



Altura libre del módulo mm	Artículo	**Código**	U.E.
290 - 340	Klassik D / 290	**0 020 864**	1/10
465 - 560	Klassik D / 465	**0 020 867**	1/10

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Sistema de cajones de doble pared AvanTech YOU 42



Sistema de cajones de doble pared InnoTech Atira 59



Cajones de madera Corredera Actro 5D 102



Cajones de madera Corredera Quadro y KA 107











AvanTech YOU

El nuevo sistema de cajones AvanTech YOU destaca por su variedad de diseños y libertad creativa, su técnica invisible y el mejor rendimiento, así como por su concepto de producto eficiente y orientado al cliente.

Diseño de cajones único: El cajón AvanTech YOU se distingue por una belleza perfecta gracias a su costado estrecho y recto de 13 mm. Y con la posibilidad de implementar con éxito sus propias ideas.

Gane diversidad funcional sofisticada: Un cajón, dos guías y numerosas funciones de confort. Se puede combinar de manera flexible entre sí mediante un esquema de taladros uniforme.


Produzca de manera más eficiente y económica: El amplio concepto plataforma y las sofisticadas adaptaciones de productos a los procesos de producción y montaje garantizan la rentabilidad y flujos de trabajo eficientes en una amplia gama de productos al mismo tiempo.



Variedad de diseños y libertad creativa:
En el interior de los muebles las diferentes formas, colores y materiales continúan de forma coherente el diseño de los muebles.



Amplia gama de opciones en cuanto a personalización:
Mayor flexibilidad de configuración y diseño. Los perfiles de diseño y DesignCapes aportan un toque especial.



Diseño de muebles preciso:
AvanTech YOU combina tecnología, funcionamiento y rendimiento con maestría y de forma personalizada.

Descubrir más:
inspiracionhettich.com

▶ SETS Longitud Nominal 500 mm altura 101mm

Set de costados de doble pared, altura 101 mm




Ajuste vertical, lateral y de profundidad integrado

El set incluye:

- 1 set de costados izquierdo/derecho
- 2 perfiles decorativos en el color del costado
- 2 estabilizadores para trasera de madera
- Material de sujeción

Código	U.E.
9 353 426	1 set

Estabilizador para trasera de madera (pieza de repuesto)




Para traseras de madera y aluminio

- Gabinetes hasta 600 mm de ancho 2 pzas.
- Gabinetes hasta 800 mm de ancho 3 pzas.
- Gabinetes hasta 1200 mm de ancho 5 pzas.

Código	U.E.
9 257 702*	1/200

Conector de frente para costados de doble pared, altura 101 mm (pieza de respuesto)





- Atornillable

Código	U.E.
9 255 835*	1/200


*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega


Medidas de planificación/montaje






* Todas las medidas idénticas para Actro YOU y Quadro YOU

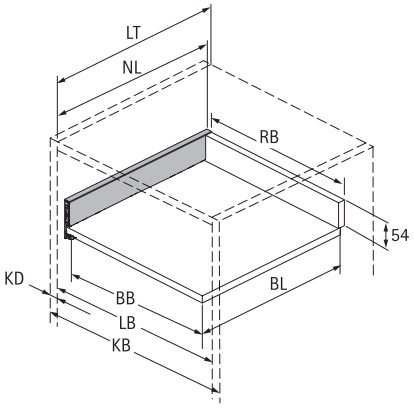

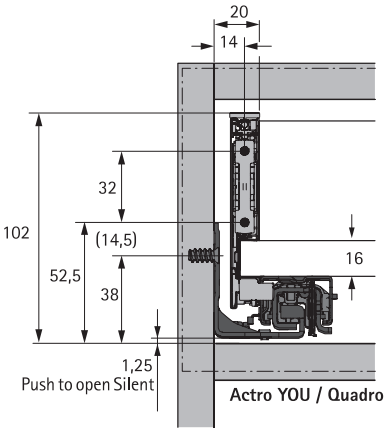

Actro YOU / Quadro YOU*

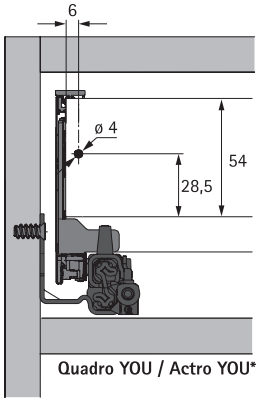


Quadro YOU / Actro YOU*

BB Ancho del fondo	KB Ancho del módulo	NL Longitud nominal	LB Ancho interior libre
BL Longitud del fondo	RB Ancho de la trasera	KD Grosor del lado del mueble	LT Profundidad interior libre


Medida		mm
BL		NL - 21
BB		LB - 24
RB		LB - 24
LT		NL + 3
LT	Cajón interior / Cacerolero interior	NL + 12
LT	Cajón interior / Cacerolero interior Push to open Push to open Silent	NL + 21

Posiciones de fijación de corredera Actro YOU / Quadro YOU

AvanTech YOU cajón / columna extraíble




AvanTech YOU Cajón interior / Cacerolero interior




Longitud nominal mm	Distancia entre taladros mm b1	b2*
270	160	
300	160	
350	224	
400	224	
450	256	288
500	256	320
550	256	320
600	256	320
650	256	416

Actro YOU

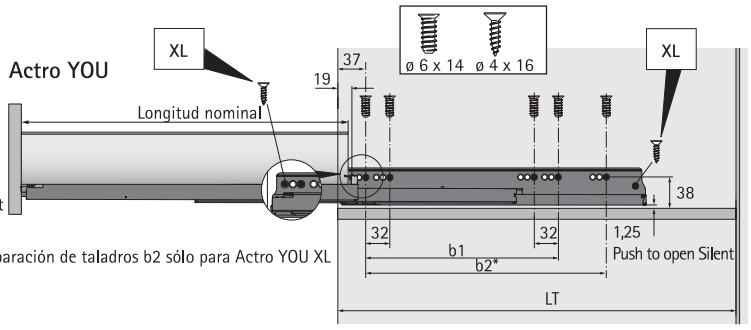

* Separación de taladros b2 sólo para Actro YOU XL

Quadro YOU

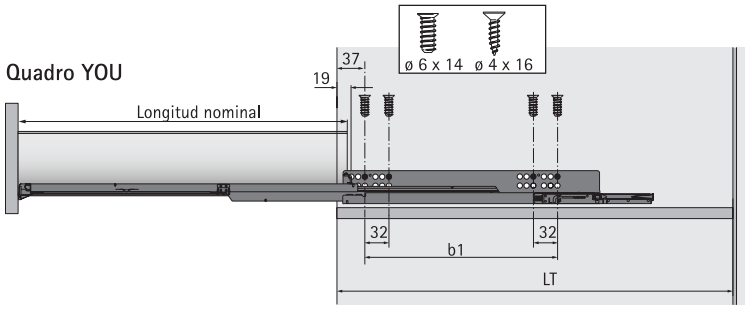

▶ SETS Longitud Nominal 500 mm altura 187mm

Set de costados de doble pared, altura 187 mm



Ajuste vertical, lateral y de profundidad integrado

El set incluye:

- 1 set de costados izquierdo/derecho
- 2 perfiles decorativos en el color del costado
- 2 estabilizadores para trasera de madera
- Material de sujeción

Código	U.E.
9 353 444	1 set

Estabilizador para trasera de madera




Para traseras de madera y aluminio

- Gabinetes hasta 600 mm de ancho 2 pzas.
- Gabinetes hasta 800 mm de ancho 3 pzas.
- Gabinetes hasta 1200 mm de ancho 5 pzas.

Código	U.E.
9 257 702*	1/200

3 A Fijación de frente para costado, altura 187 / 251 mm





- Para montaje tirafondos o con tacos expandibles
- Acero, plástico

Tipo de montaje	Código	U.E.
montaje tirafondos	**9 255 838**	200 uds.


*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Medidas de planificación/montaje

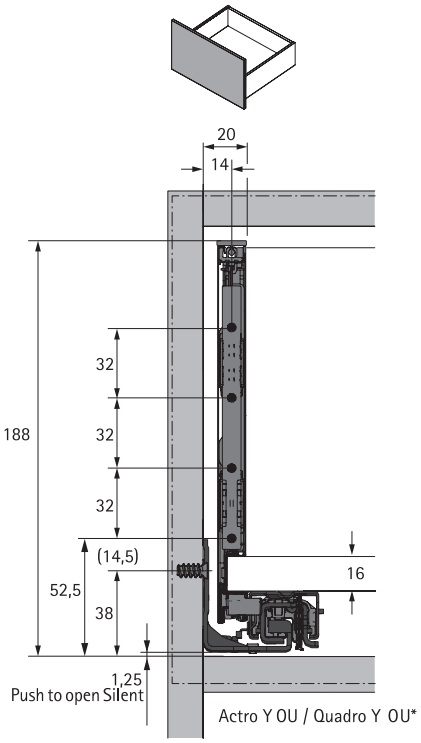

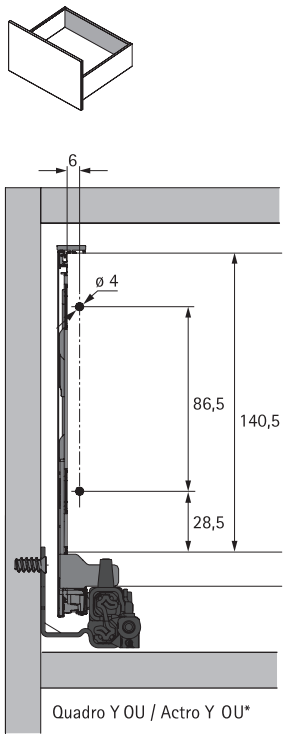

* Todas las medidas idénticas para Actro YOU y Quadro YOU

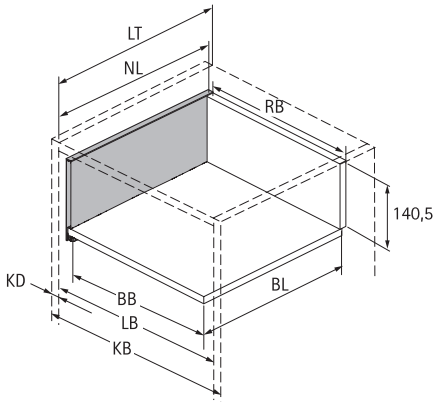


Medida		mm
BL		NL - 21
BB		LB - 24
RB		LB - 24
LT		NL + 3
LT	Cajón interior / Cacerolero interior	NL + 12
LT	Cajón interior / Cacerolero interior Push to open Push to open Silent	NL + 21


BB Ancho del fondo	KB Ancho del módulo	NL Longitud nominal	LB Ancho interior libre
BL Longitud del fondo	RB Ancho de la trasera	KD Grosor del lado del mueble	LT Profundidad interior libre

Posiciones de fijación de corredera Actro YOU / Quadro YOU

AvanTech YOU cajón / columna extraíble




AvanTech YOU Cajón interior / Cacerolero interior




Longitud nominal mm	Distancia entre taladros mm b1	b2*
270	160	
300	160	
350	224	
400	224	
450	256	288
500	256	320
550	256	320
600	256	320
650	256	416

Actro YOU

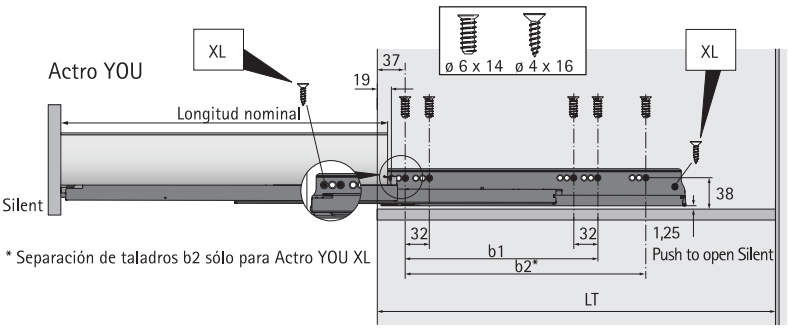

* Separación de taladros b2 sólo para Actro YOU XL

Quadro YOU

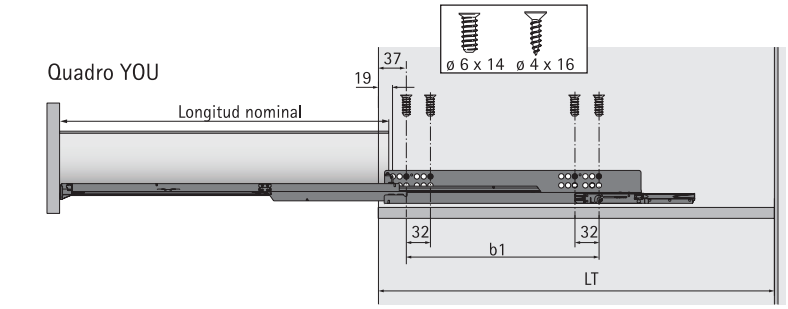

▶ SETS Longitud Nominal 500 mm altura 187mm

Set de costados Inlay, altura 187 mm



Ajuste vertical, lateral y de profundidad integrado

El set incluye:
- 1 set de costados Inlay izquierdo/derecho
- 2 tapas delanteras izquierdo/derecho
- 2 tapas traseras izquierdo / derecho
- 2 estabilizadores para trasera
- Material de sujeción

Código	U.E.
9 353 300	1 set

Estabilizador para trasera de madera



Para traseras de madera y aluminio
- Gabinetes hasta 600 mm de ancho 2 pzas.
- Gabinetes hasta 800 mm de ancho 3 pzas.
- Gabinetes hasta 1200 mm de ancho 5 pzas.

Código	U.E.
9 257 702*	1/200


Adaptador para costados Inlay



- Para uso de materiales de 8mm de espesor.
- Se requieren dos adaptadores para cada cajón Inlay.
- Plástico gris.

Código	U.E.
9 268 677*	1/100

3 B Fijación de frente para costado Inlay, altura 187 mm




- Para montaje tirafondos o con tacos expandibles
- Acero, plástico


Tipo de montaje	Código	U.E.
montaje tirafondos	**9 257 257**	100 uds.

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Medidas de planificación/montaje

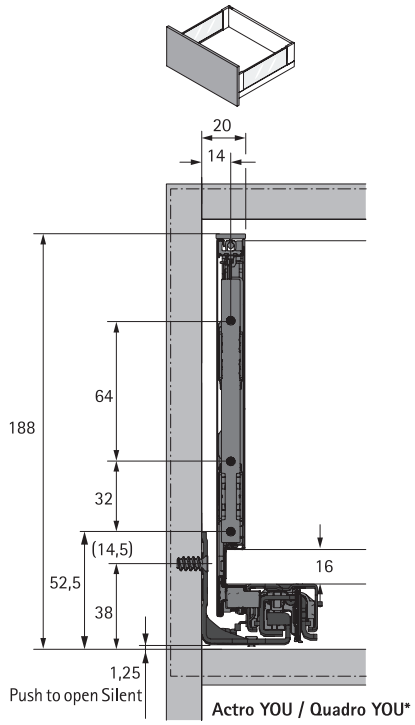


Actro YOU / Quadro YOU*

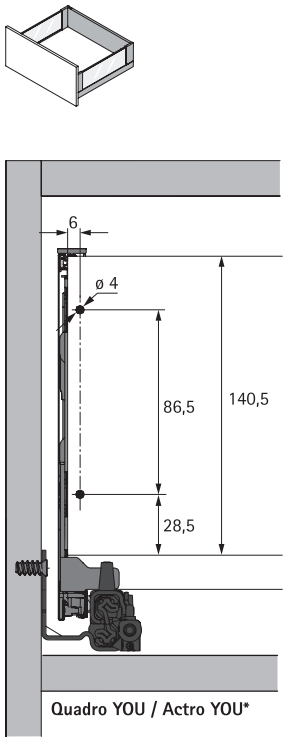

Quadro YOU / Actro YOU*

* Todas las medidas idénticas para Actro YOU y Quadro YOU

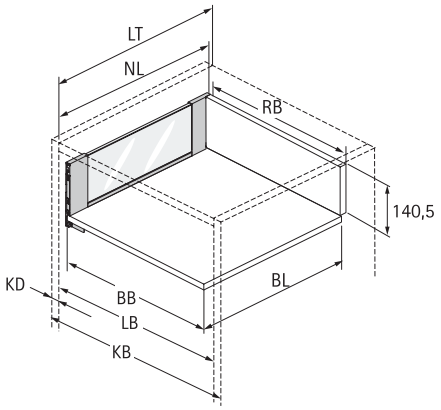


Medida		mm
BL		NL - 21
BB		LB - 24
RB		LB - 24
LT		NL + 3
LT	Cajón interior / Cacerolero interior	NL + 12
LT	Cajón interior / Cacerolero interior Push to open Push to open Silent	NL + 21


BB Ancho del fondo	KB Ancho del módulo	NL Longitud nominal	LB Ancho interior libre
BL Longitud del fondo	RB Ancho de la trasera	KD Grosor del lado del mueble	LT Profundidad interior libre

Posiciones de fijación de corredera Actro YOU / Quadro YOU

AvanTech YOU cajón / columna extraíble




AvanTech YOU Cajón interior / Cacerolero interior




Longitud nominal mm	Distancia entre taladros mm b1	b2*
270	160	
300	160	
350	224	
400	224	
450	256	288
500	256	320
550	256	320
600	256	320
650	256	416

Actro YOU

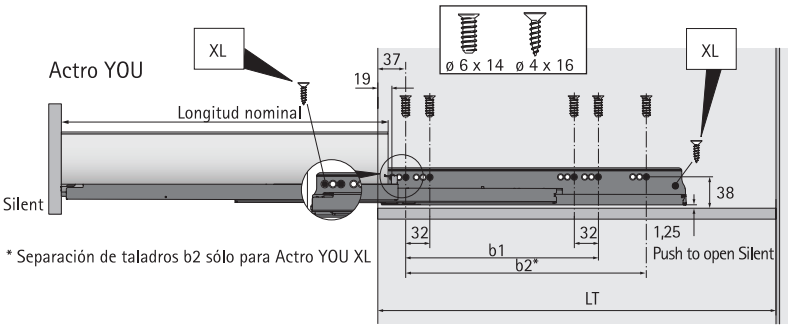

* Separación de taladros b2 sólo para Actro YOU XL


Quadro YOU

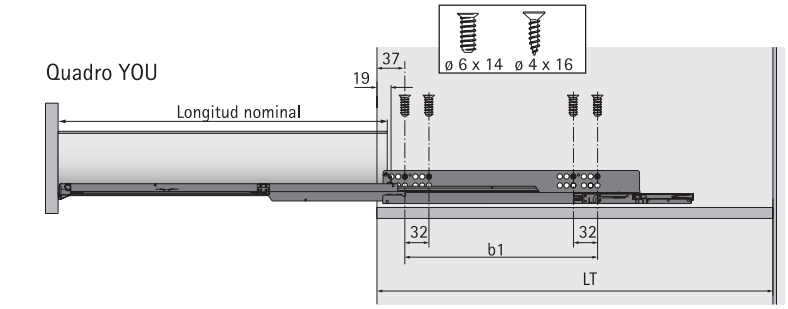

▶ Opciones de frente para altura 101/ 187mm




6A Frente de alumnio para corte a medida



- El set de conectores 6B o 6C se debe pedir por separado
- Para anchos de gabinete variables y estándar
- Longitud 2000 mm
- Aluminio

Longitud nominal mm	Código	U.E.
101	**9 257 277**	1 pza
187	**9 257 279**	1 pza

6B Set de conectores para frente de aluminio en cajón interno (uso sólo con costados de doble pared)




Para combinar con frente de aluminio 6A
El set incluye:

- 1 set de conectores izquierdo/derecho
- 2 tapas para el canto del perfil
- 1 estabilizador para frente de aluminio
- Material de fijación

Longitud nominal mm	Código	U.E.
101	**9 257 619**	1 set
187	**9 257 621**	1 set

6C Set de conectores para frente de aluminio en cajón interno (uso sólo con costados Inlay)

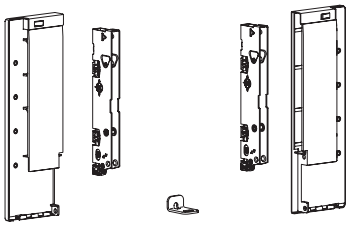

Para combinar con frente de aluminio 6A
El set incluye:


- 1 set de conectores izquierdo/derecho
- 2 tapas para el canto del perfil
- 1 estabilizador para frente de aluminio
- Material de fijación

Longitud nominal mm	Código	U.E.
187	**9 257 627***	1 set


*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

▶ Opciones de frente para altura 101/ 187mm


1

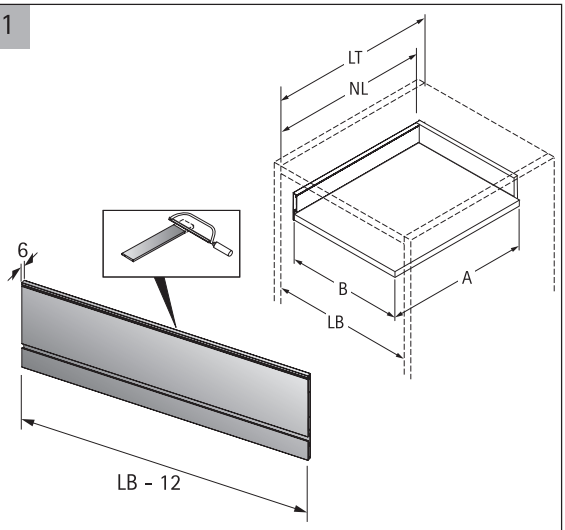


2

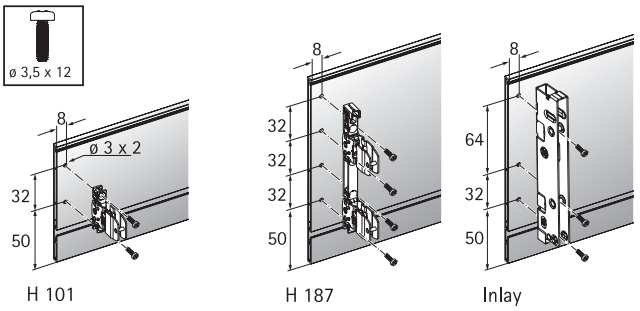


3

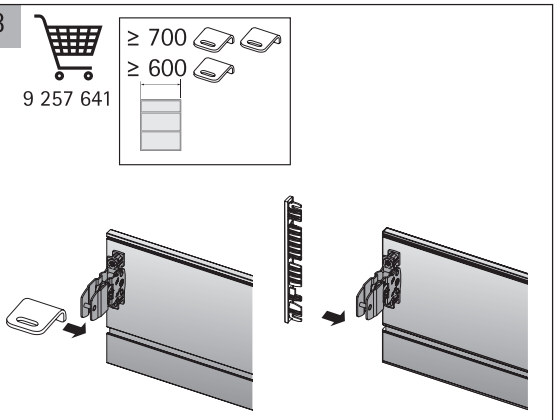


4

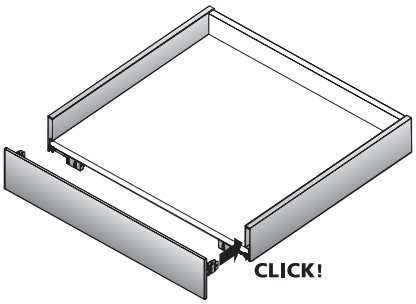


5




i




H 101

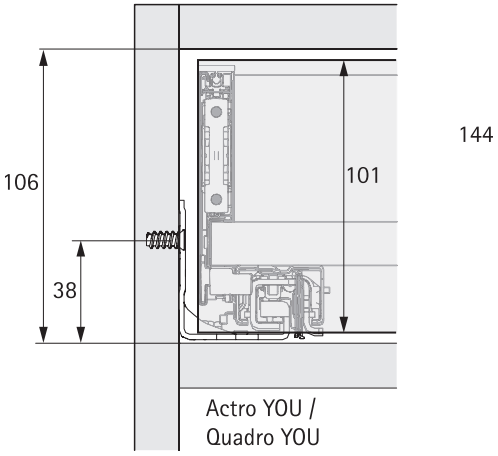

H 187

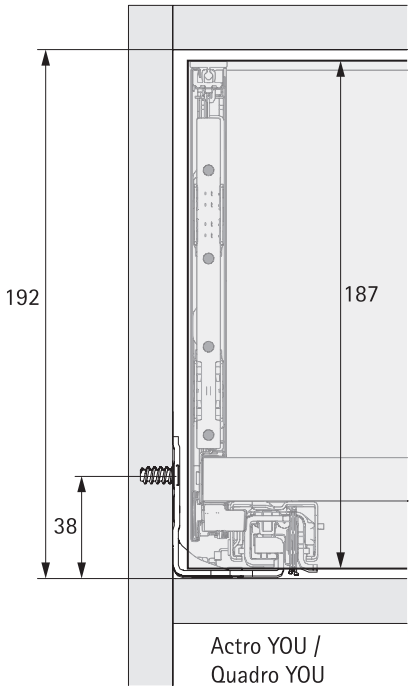

▶ Opciones de frente para altura 101/ 187mm




7A Perfil de soporte para cajón interno personalizable



- El set de conectores 7B o 7C se debe pedir por separado
- Para materiales de 10 mm de espesor
- Longitud 2000 mm
- Aluminio
- Altura 187 mm

Color	Código	U.E.
Antracita	9 257 665*	1 pza

7B Set de conectores para frente personalizable en cajón interno (uso solo con costados de doble pared)

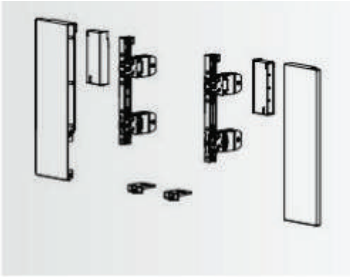

El perfil de soporte 7A se debe pedir por separado para materiales de 10 mm de espesor

Color	Código	U.E.
Antracita	9 257 653*	1 pza

El set incluye:

- 1 conector para frente interior personalizable, izquierda y derecha
- 1 fijación de frente para costado, izquierda y derecha
- 1 tapa, izquierda y derecha
- Estabilizador para frente interior
- Material de fijación

7C Set de conectores para frente personalizable en cajón interno (uso solo con costados Inlay)



El perfil de soporte 7A se debe pedir por separado para materiales de 10 mm de espesor


Color	Código	U.E.
Antracita	9 257 659*	1 pza


El set incluye:


- 1 conector para frente interior personalizable, izquierda y derecha
- 1 fijación de frente para costado Inlay, izquierda y derecha
- 1 tapa, izquierda y derecha
- Estabilizador para frente interior
- Material de fijación


*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega


Medidas de planificación / montaje







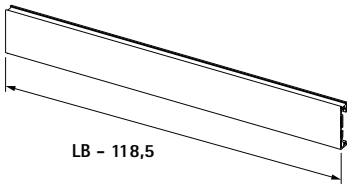








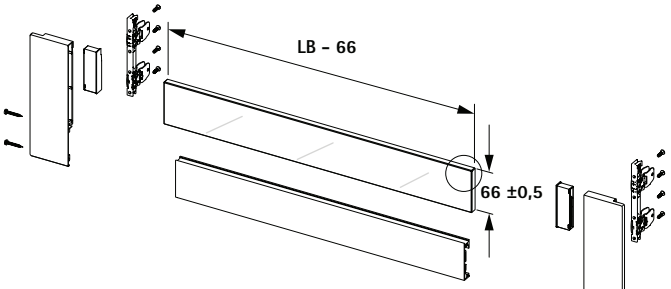

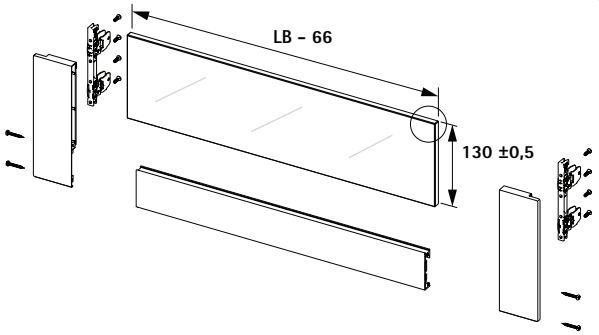

LT = Profundidad de gabinete
NL = Longitud nominal
LB = Ancho interior











¡AvanTech YOU fascina!

El sistema de cajones AvanTech YOU permite una gran flexibilidad de diseño en lo referente a acabados, formas y materiales, de tal manera que resulta fácil materializar las ideas de diseño de muebles. El carácter personal que el diseño pretende reflejar es una decisión de libre elección que se puede llevar a cabo fácilmente con AvanTech YOU. Los perfiles de diseño y los DesignCapes proporcionan con un simple clic una acentuada diferenciación estética. La inserción AvanTech YOU, el elegante costado con elemento de inserción de cristal, hace que los límites entre el espacio y los muebles desaparezcan y proporciona una visión homogénea del mueble. El estampado de su logotipo en el costado completa el diseño. Sin embargo, no caben límites para su imaginación con este sistema flexible. ¡De las ideas surgen soluciones de diferenciación inconfundibles con materiales personalizados! Tanto para aplicaciones en el cuarto de baño, el salón o la cocina, se pueden cumplir sus deseos con la gran variedad de gama y las posibilidades de personalización.


shop.hettich.com

Accede directamente a nuestra eShop

inspiracionhettich.com


Descubrir más:
Encontrará más inspiración y otros detalles de producto en nuestro sitio web

Perfil de diseño

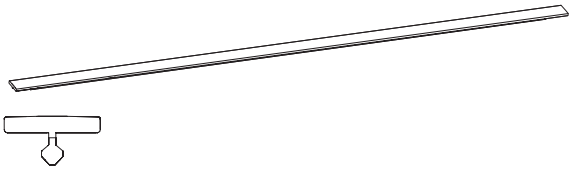

Longitud nominal mm	Color	Código	U.E.
500	Antracita	9 255 827*	1/200
500	Aluminio	9 255 764*	1/100
500	Acero Inox	9 255 773*	1/100
500	Cromo	9 255 782*	1/100
500	Roble	9 255 791*	1/100
500	Nogal	9 255 800*	1/100

DesignCape



Para insertar en las grapas del costado
2000 mm de longitud

El set incluye:
- Capa de aluminio
- Material de fijación

Para más versiones de capas de diseño, consulte Hettich eShop

Longitud nominal mm	Color	Código	U.E.
101	Aluminio	9 257 643*	1 pza
187	Aluminio	9 257 645*	1 pza
101	Acero Inox	9 257 647*	1 pza
187	Acero Inox	9 257 649*	1 pza


Branding Clip



*Disponible también sobre pedido con logo del cliente
Preguntar por condiciones

color	Código	U.E.
Antracita con logo Hettich	9 257 705	1/200
Antracita	9 270 187*	1/200

Estabilizador de frente



Código	U.E.
9 123 080*	1/50

Inserción de cristal para costado AvanTech YOU Inlay



Longitud nominal mm	Color	Código	U.E.
500	Cristal claro con cantos satinados	9 283 181	1 set

Inserción de cristal para frente de cajón interno personalizable AvanTech YOU




Para gabinetes hechos con
un espesor de 19 mm

Altura 130 mm

Longitud nominal mm	Color	Código	U.E.
600	Cristal claro con cantos satinados	9 283 247*	1 pza
900	Cristal claro con cantos satinados	9 283 259*	1 pza


Actro YOU corredera con cierre silencioso



- Extensión total
- Cierre lento integrado
- Combinable con push to open silent
- 40 kilos de capacidad de carga


Longitud nominal mm	Código	U.E.
500	9 318 192	1 set

Push to open Silent para Actro YOU



Peso en Kg	Actro Kg	Longitud	Código	U.E.
10 – 40	40	500 mm	9 257 892	1 set


Quadro YOU corredera con cierre silencioso



- Extensión total
- Cierre lento integrado
- Combinable con push to open silent
- 30 kilos de capacidad de carga


Longitud nominal mm	Izquierda	Derecha	U.E.
500	9 256 872	9 256 873	20 pzas

Push to Open para Quadro YOU



Longitud nominal mm	Código	U.E.
500	9 256 892	1 set

Barra de sincronización para Push to open Silent



- Longitud 2000 mm
- Aluminio anodizado
- 1 Varilla de sincronización
- 2 Conectores


	Código	U.E.
1	9 236 718	1/100
2	9 221 295	1/20

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega



- Eficaz iluminación decorativa para AvanTech YOU, opcionalmente dirigida al interior del cajón o a la habitación
- Se puede equipar con posterioridad para la altura de sistema 101 / 139 / 187 / 251 mm
- Luz homogénea, temperatura cromática 4000K
- Por cajón 1 set incl. 1 batería
- Iluminación instantánea al abrir o bien apagado automático al cerrar el cajón

Perfil de iluminación

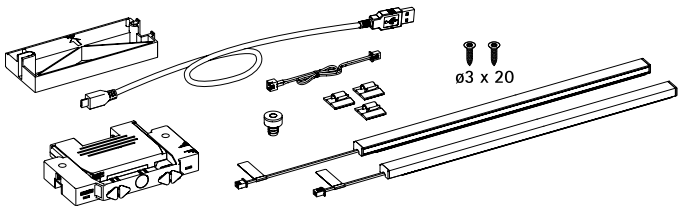

- Batería de iones de litio
- Tensión 3,7 V DC
- Capacidad 2300 mAh
- Potencia 8,51 Wh
- Recargable mediante micro USB
- Tiempo de carga aprox. 4 horas con cargador de 500 mA
- No compatible con frente para cajón interior

Set compuesto de:
- 2 sets de iluminación LED
- 1 cierre magnético
- 1 batería
- 1 soporte de batería autoadhesivo
- 1 adaptador para trasera de acero
- 3 soportes de cable autoadhesivo
- 1 cable de carga micro USB B
- 1 cable de prolongación
- Material de fijación


Longitud nominal mm	Código / color		U.E.
	antracita	acabado acero inoxidable	
270	**9 326 922***	**9 326 873***	1 set
300	**9 326 923***	**9 326 874***	1 set
350	**9 326 924***	**9 326 875***	1 set
400	**9 326 925***	**9 326 876***	1 set
450	**9 326 926***	**9 326 877***	1 set
500	**9 326 927***	**9 326 878***	1 set
550	**9 326 928***	**9 326 879***	1 set
600	**9 326 929***	**9 326 880***	1 set
650	**9 326 930***	**9 326 921***	1 set

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega



- Eficaz iluminación decorativa para AvanTech YOU
- Opcionalmente, se puede reequipar con posterioridad
- Luz homogénea, temperatura cromática 4000K
- Por cajón 1 set incl. 1 batería
- Iluminación instantánea al abrir o bien apagado automático al cerrar el cajón

Iluminación costado Inlay

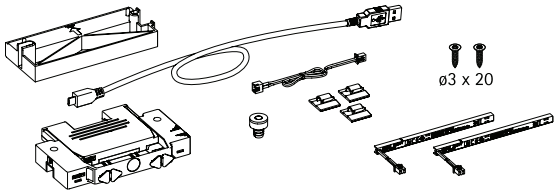

- Batería de iones de litio
- Tensión 3,7 V DC
- Capacidad 2300 mAh
- Potencia 8,51 Wh
- Recargable mediante micro USB
- Tiempo de carga aprox. 4 horas con cargador de 500 mA

Set compuesto de:
- 2 sets de iluminación LED
- 1 cierre magnético
- 1 batería
- 1 soporte de batería autoadhesivo
- 1 adaptador para trasera de acero
- 3 soportes de cable autoadhesivo
- 1 cable de carga micro USB B
- 1 cable de prolongación
- Material de fijación

Código	U.E.
9 305 747	1 set


OrgaTray 470



- Para anchos de gabinete a partir de 450 mm
- Pueden utilizarse 2 a partir de un ancho de 800 mm

Longitud nominal mm	Color	Código	U.E.
500	Antracita	9 207 227*	1 pza

Esterilla 500 x 5000 mm



Color	Código	U.E.
Antracita	9 209 580*	1 pza

OrgaTray 740



Longitud nominal mm	Ancho ganete	Color	Código	U.E.
500	600 mm	Antracita	9 302 773*	1 pza
500	900 mm	Antracita	9 302 721*	1 pza

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega



Expresivo, versátil y flexible: el sistema de cajones InnoTech Atira convence a primera vista. Sus contornos marcados, la gran variedad de colores y elementos adicionales adaptables demuestran un gran potencial creativo.

A ello hay que añadir las mútiples soluciones para la organización interior. Todo ello sobre la base de una sola plataforma: Más variedad para un sistema de cajones sin igual.

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2016







Excelente: Un claro lenguaje de formas combinado con una ecnología comprobada. InnoTech Atira se presenta con contornos limpios llenos de carácter con gran potencial.

Uno para todos: Gracias al concepto plataforma de Hettich, todas las soluciones constructivas se basan en un solo costado. Esto hace que el cambio de diseño sea increiblemente fácil.

Combinación perfecta desde cualquier ángulo de visión: Todos los componentes se adaptan a cualquier diseño de color.

Organización bien estructurada por dentro: los organizadores y interiores aprovechan el espacio útil perfectamente. Y usted lo tiene todo a la vista cuando abre el cajón.

inspiracionhettich.com

Descubrir más: Encontrará más inspiración y otros detalles de producto en nuestro sitio web

▶Resumen de gama



Cajón, altura 70 mm

68



Cacerolero con barra, altura 144 mm

71



Cacerolero con DesignSide, altura 144 mm

75



Cacerolero con barra, altura 176 mm

78



Cacerolero con barra, altura de trasera personalizada

82



Armario bajo estrecho

85



Armario alto

86



Despensa

87



Correderas Quadro

88



Push to open Silent

90



TopSide para personalizar

91



Opciones de frentes

93

▶Resumen de gama



Opciones Traseras


96



Organización interior para cajones

98

Medidas de planificación

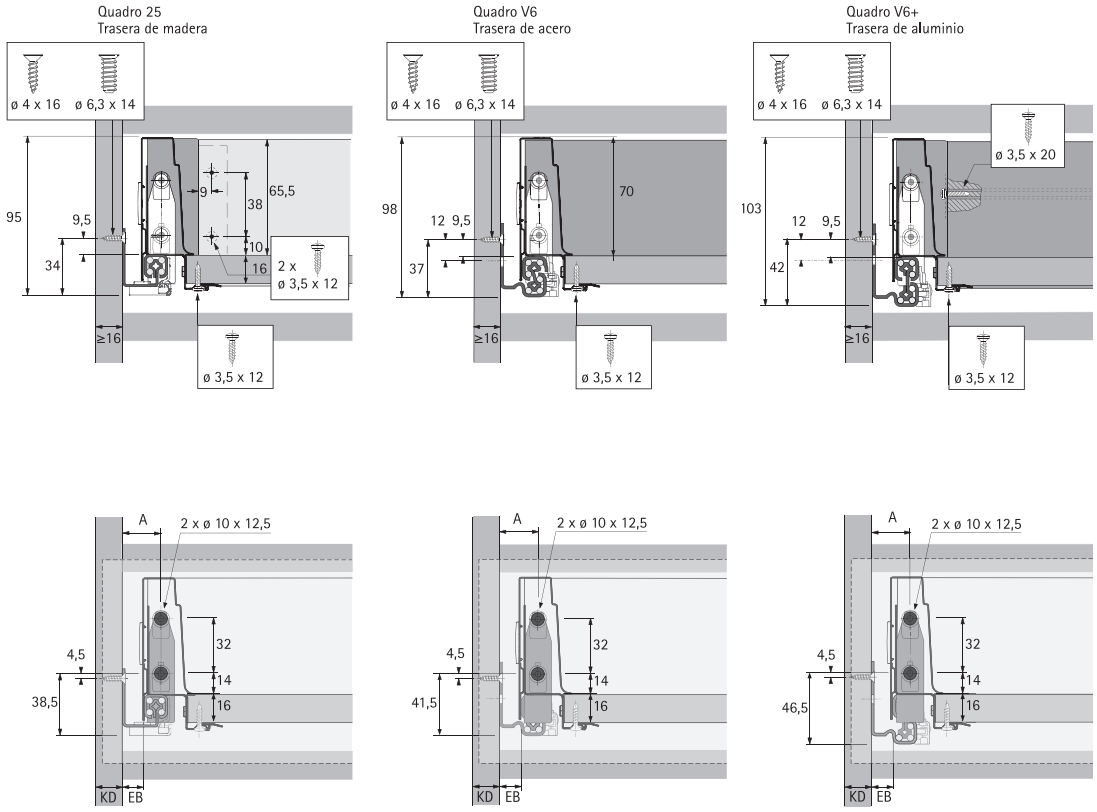


Ancho de montaje Quadro

Debido a los 3 anchos de montaje Quadro (EB) puede trabajarse con 3 grosores de costado de módulo diferentes (KD) sin tener que modificarse por eso las medidas de los cajones. Para ello son aplicables las siguientes medidas:

KD mm	16
EB mm	12,5
Medida A mm	23


Medidas de corte

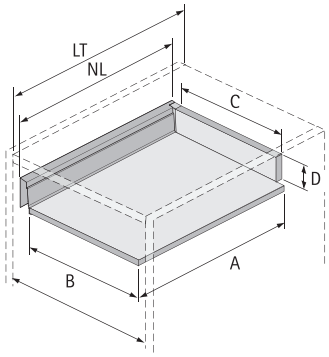


Medida	Trasera de acero	Trasera de madera	Trasera de aluminio
A	NL - 3	NL + 10	NL - 3
B	LB - 2 x EB - 51,5	LB - 2 x EB - 51,5	LB - 2 x EB - 51,5
C	-	LB - 2 x EB - 63	LB - 2 x EB - 63
D	-	65,5	-

Medidas de planificación


Quadro 25
Trasera de madera

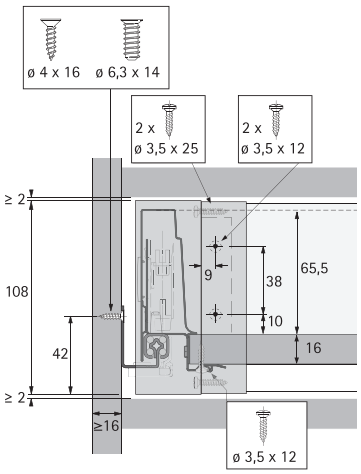

Quadro V6
Trasera de acero

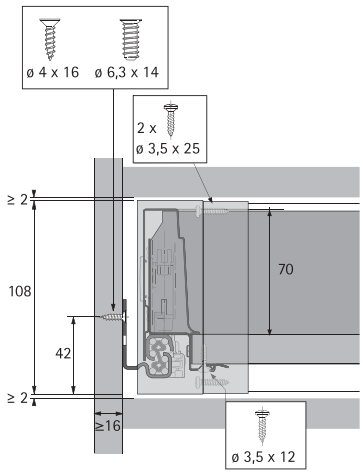

Quadro V6+
Trasera de aluminio

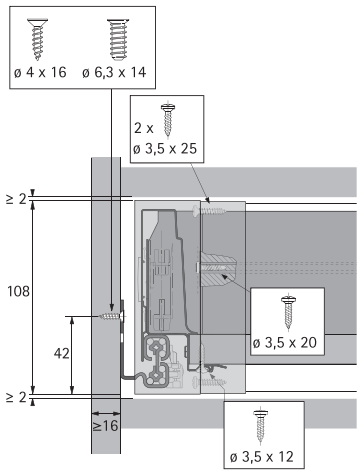


Ancho de montaje Quadro

Debido a los 3 anchos de montaje Quadro (EB) puede trabajarse con 3 grosores de costado de módulo diferentes (KD) sin tener que modificarse por eso las medidas de los cajones. Para ello son aplicables las siguientes medidas:


KD mm	16
EB mm	12,5
Medida A mm	23

Medidas de corte

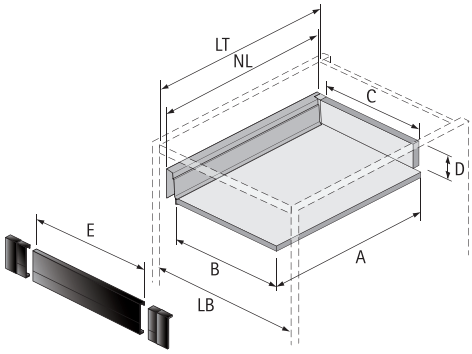

Medida	Trasera de acero	Trasera de madera	Trasera de aluminio
A	NL - 3	NL + 10	NL - 3
B	LB - 2 x EB - 51,5	LB - 2 x EB - 51,5	LB - 2 x EB - 51,5
C	-	LB - 2 x EB - 63	LB - 2 x EB - 63
D	-	65,5	-
E	LB - 2 x EB - 57,5	LB - 2 x EB - 57,5	LB - 2 x EB - 57,5

Medidas de planificación

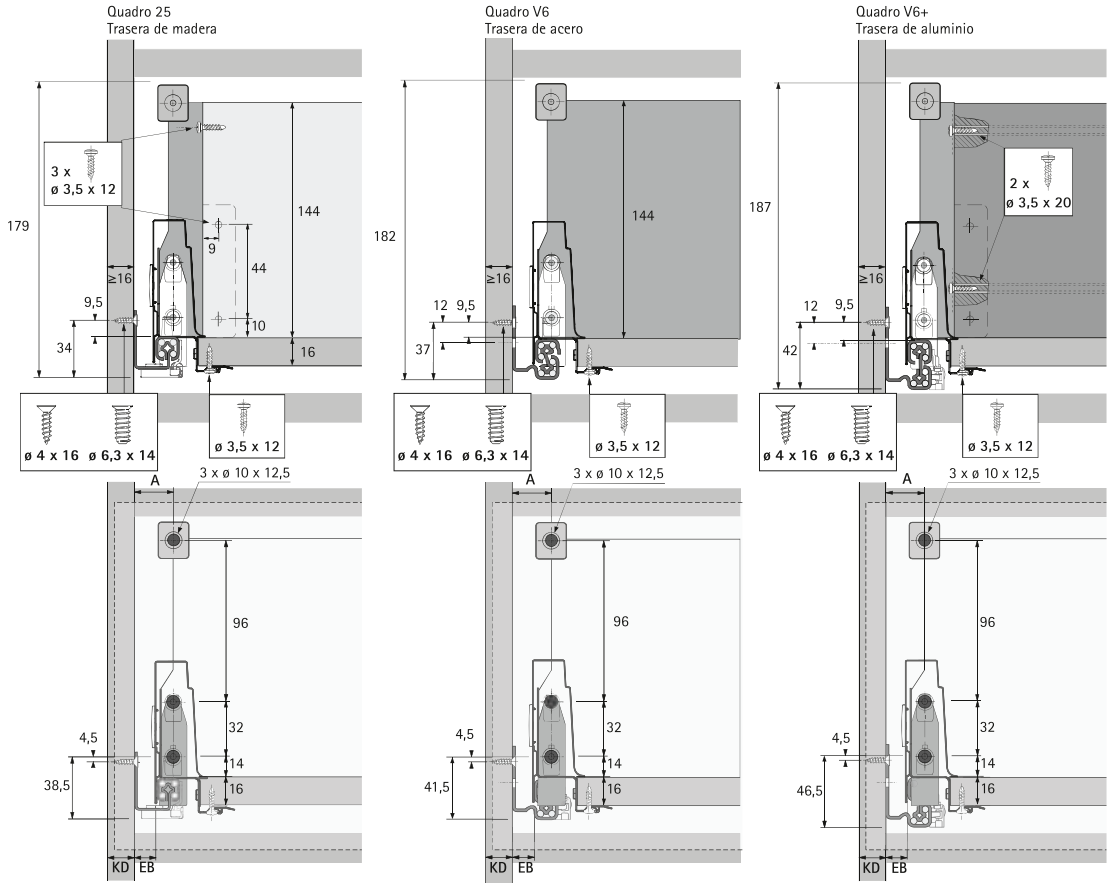


Ancho de montaje Quadro

Debido a los 3 anchos de montaje Quadro (EB) puede trabajarse con 3 grosores de costado de módulo diferentes (KD) sin tener que modificarse por eso las medidas de los cajones. Para ello son aplicables las siguientes medidas:


KD mm	16	18	19
EB mm	12,5	10,5	9,5
Medida A mm	23	21	20

Medidas de corte



Medida	Trasera de acero	Trasera de madera	Trasera de aluminio
A	NL - 3	NL + 10	NL - 3
B	LB - 2 x EB - 51,5	LB - 2 x EB - 51,5	LB - 2 x EB - 51,5
C	-	LB - 2 x EB - 63	LB - 2 x EB - 63
D	-	144	-

Medidas de planificación

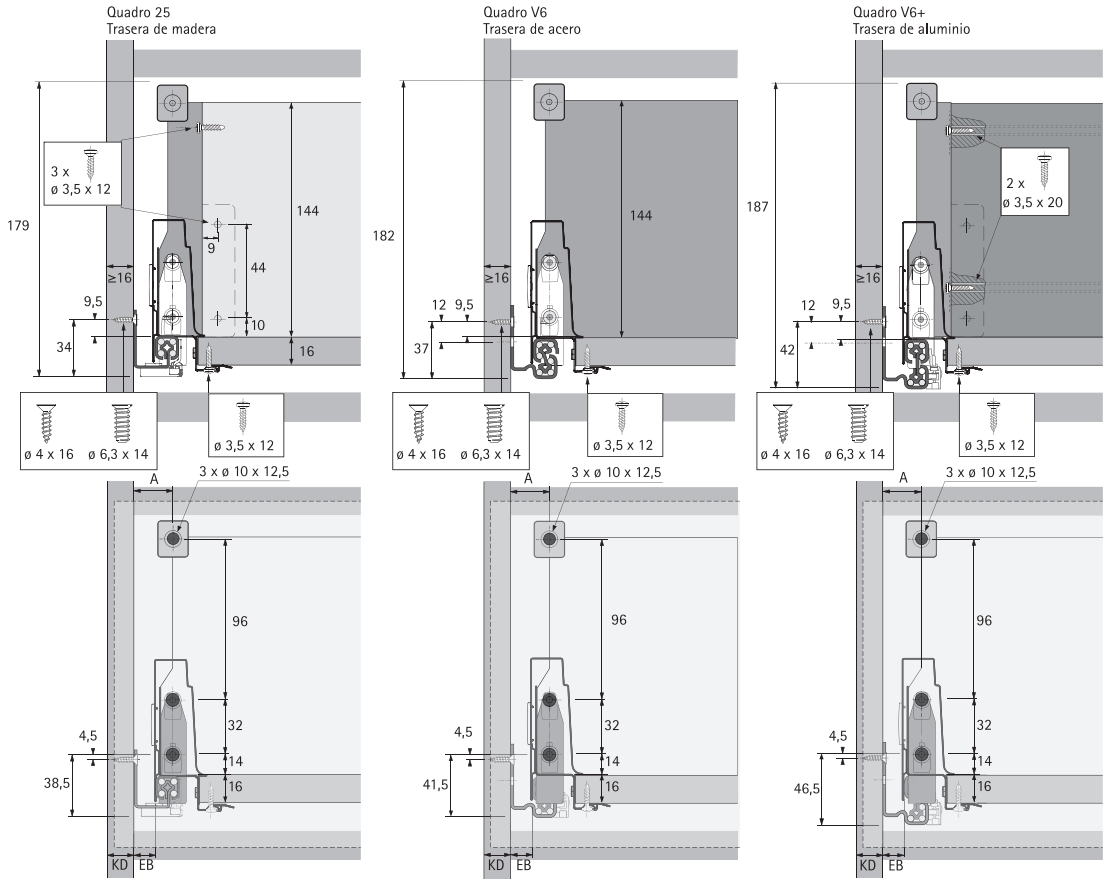


Ancho de montaje Quadro

Debido a los 3 anchos de montaje Quadro (EB) puede trabajarse con 3 grosores de costado de módulo diferentes (KD) sin tener que modificarse por eso las medidas de los cajones. Para ello son aplicables las siguientes medidas:


KD mm	16
EB mm	12,5
Medida A mm	23

Medidas de corte



Medida	Trasera de acero	Trasera de madera	Trasera de aluminio
A	NL - 3	NL + 10	NL - 3
B	LB - 2 x EB - 51,5	LB - 2 x EB - 51,5	LB - 2 x EB - 51,5
C	-	LB - 2 x EB - 63	LB - 2 x EB - 63
D	-	144	-

Medidas de planificación

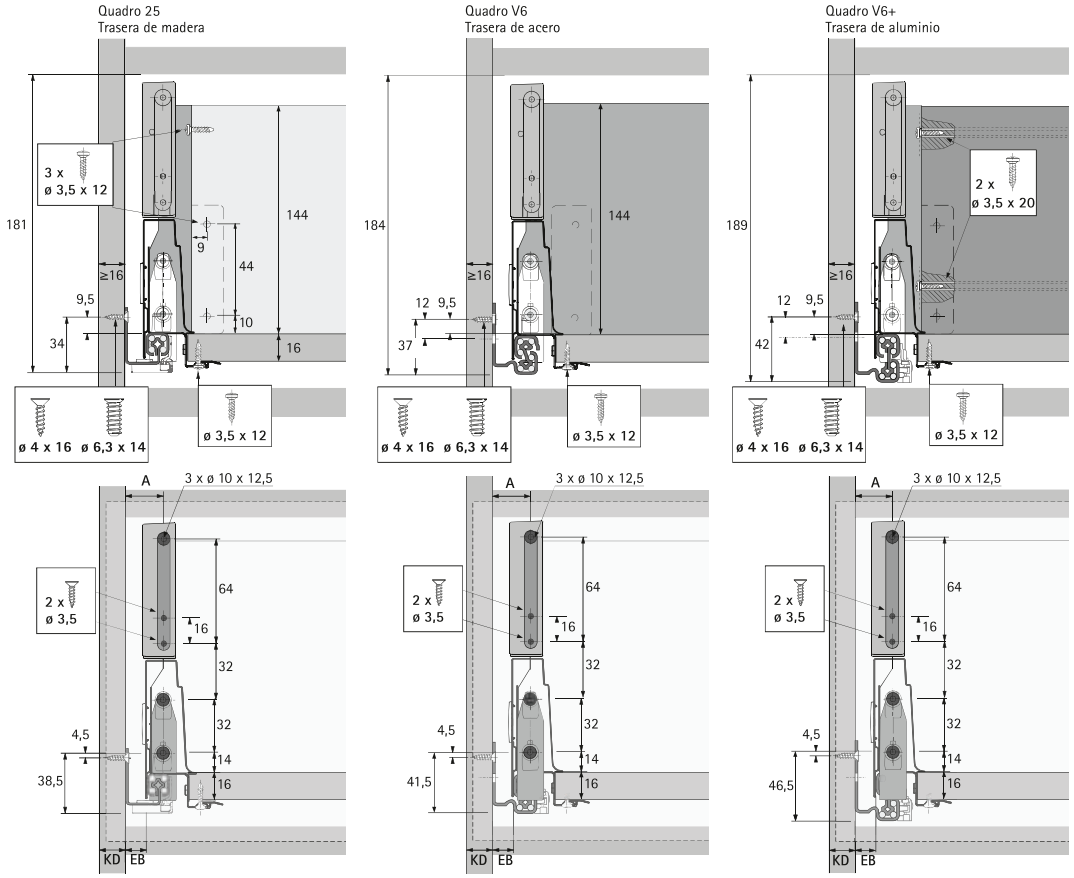


Ancho de montaje Quadro

Debido a los 3 anchos de montaje Quadro (EB) puede trabajarse con 3 grosores de costado de módulo diferentes (KD) sin tener que modificarse por eso las medidas de los cajones. Para ello son aplicables las siguientes medidas:


KD mm	16	18	19
EB mm	12,5	10,5	9,5
Medida A mm	23	21	20

Medidas de corte



Medida	Trasera de acero	Trasera de madera	Trasera de aluminio
A	NL - 3	NL + 10	NL - 3
B	LB - 2 x EB - 51,5	LB - 2 x EB - 51,5	LB - 2 x EB - 51,5
C	-	LB - 2 x EB - 63	LB - 2 x EB - 63
D	-	144	-

Medidas de planificación

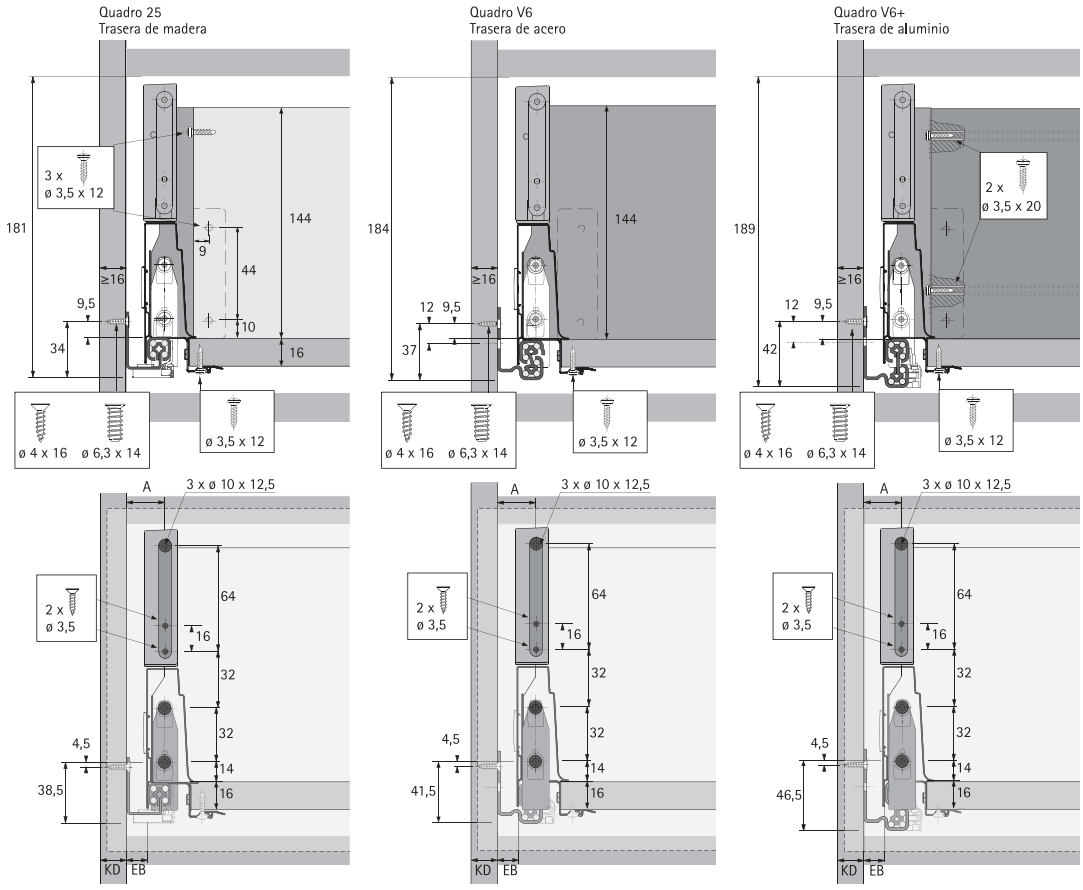


Ancho de montaje Quadro

Debido a los 3 anchos de montaje Quadro (EB) puede trabajarse con 3 grosores de costado de módulo diferentes (KD) sin tener que modificarse por eso las medidas de los cajones. Para ello son aplicables las siguientes medidas:

KD mm	16	18	19
EB mm	12,5	10,5	9,5
Medida A mm	23	21	20

Medidas de corte



Medida	Trasera de acero	Trasera de madera	Trasera de aluminio
A	NL - 3	NL + 10	NL - 3
B	LB - 2 x EB - 51,5	LB - 2 x EB - 51,5	LB - 2 x EB - 51,5
C	-	LB - 2 x EB - 63	LB - 2 x EB - 63
D	-	144	-

Sistema de cajones de doble pared InnoTech Atira

▶Cajón, altura 70 mm

▶ Acero acabado epoxi plata / blanco / antracita










Medidas de planificación / montaje






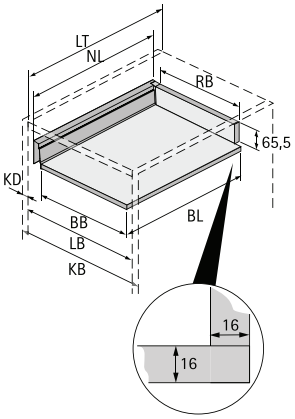

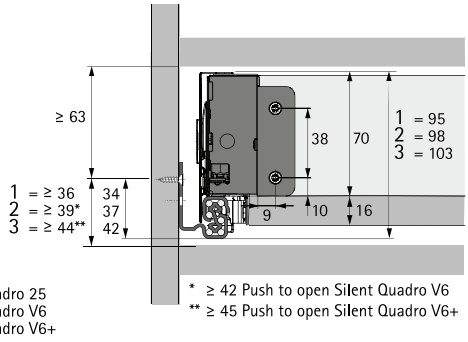






BB Ancho del fondo	RB Ancho de la trasera	LB Ancho interior libre
BL Longitud del fondo	NL Longitud nominal	LT Profundidad interior libre
KB Ancho del módulo	KD Grosor del lado del mueble	EB Ancho de montaje


KD	16	18	19
EB	12,5	10,5	9,5
A	23	21	20

Medida	mm
BL	NL +10
BB	LB - 2 x EB - 51,5
RB	LB - 2 x EB - 63

Posiciones de fijación de corredera Quadro V6


Longitud nominal mm	Distancia entre taladros b1 mm
260	160
300	160
350	160
420	224
470	256
520	256

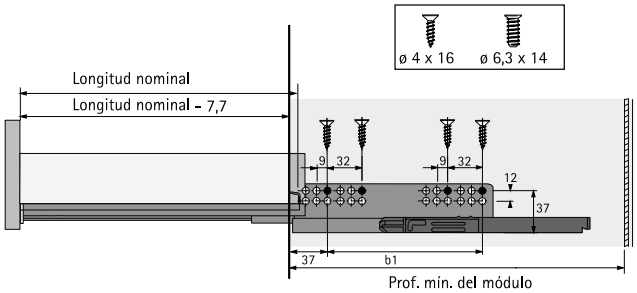



Observación::
para obtener más información,
véase el capítulo Correderas


Set de cajón

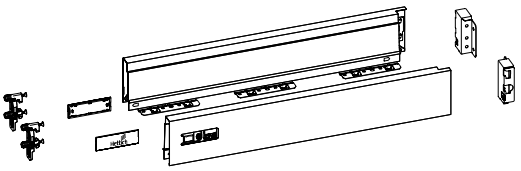

Set compuesto de:
- 1 costado, izquierda y derecha
- 2 fijaciones de frente para costado con tacos expandibles
- 2 tapas, plástico con logotipo Hettich
- 1 conector de trasera, izquierda y derecha
- Material de fijación

Longitud nominal mm	Código / color			U.E.
	plata	blanco	antracita	
350	**9 307 108***	**9 307 137***	**9 307 123***	1 set
470	**9 307 113**	**9 307 140**	**9 307 127**	1 set
520	**9 307 115***	**9 307 142***	**9 307 129***	1 set

1 Costado, embalaje industrial

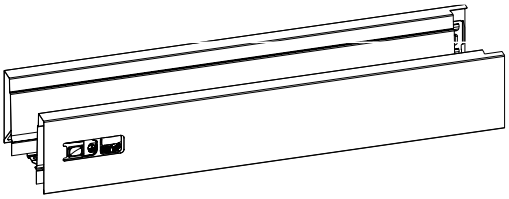


- Ajuste en altura y lateral integrado
- Acero acabado epoxi

Longitud nominal mm	Código / color / lado de montaje						U.E.
	plata		blanco		antracita		
	Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha	
350	**9 194 394***	**9 194 395***	**9 194 408***	**9 194 409***	**9 194 422***	**9 194 423***	18 uds.
470	**9 194 398***	**9 194 399***	**9 194 412***	**9 194 413***	**9 194 426***	**9 194 427***	18 uds.
520	**9 194 400***	**9 194 401***	**9 194 414***	**9 194 415***	**9 194 428***	**9 194 429***	18 uds.

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega


4 Conector de trasera



- Acero acabado epoxi

Altura nominal mm	Código / color / lado de montaje						U.E.
	plata		blanco		antracita		
	Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha	
70	**1 062 501**	**1 062 502**	**9 194 627***	**9 194 628***	**9 194 629**	**9 194 630**	40 uds.


2 Fijación de frente



- Plástico blanco

Tipo de montaje	Código	U.E.
montaje tirafondos	**1 065 191**	1/400 uds.
con tacos expandibles	**1 061 450**	1/400 uds.

3 Tapas



- Tapa con estampado personalizado a petición
- Plástico

Color de sistema	Acabado	Código	U.E.
plata	gris con logotipo Hettich	**9 194 646**	1/300 uds.
plata	gris	**9 194 643**	1/300 uds.
blanco	blanco con logotipo Hettich	**9 194 647***	300 uds.
blanco	blanco	**9 194 644***	300 uds.
antracita	gris oscuro con logotipo Hettich	**9 194 648**	300 uds.
antracita	gris oscuro	**9 194 645**	300 uds.

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Sistema de cajones de doble pared InnoTech Atira

▶Cacerolero con barra, altura 144 mm


▶ Acero acabado epoxi plata / blanco / antracita







Medidas de planificación / montaje

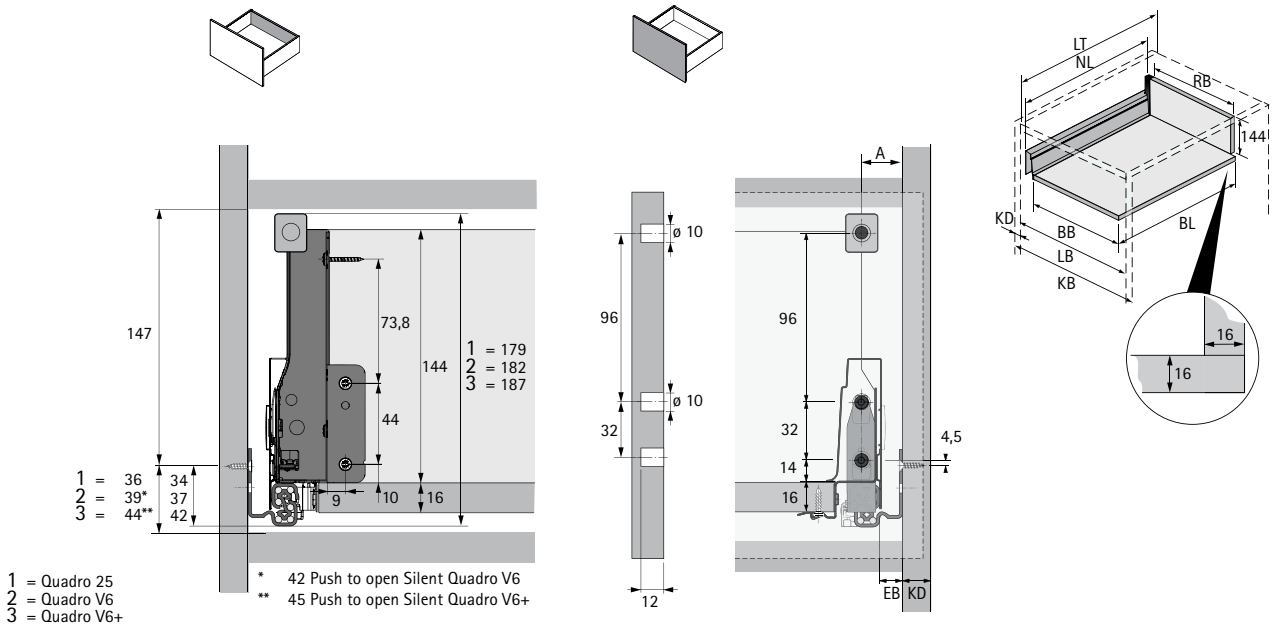


BB Ancho del fondo	RB Ancho de la trasera	LB Ancho interior libre
BL Longitud del fondo	NL Longitud nominal	LT Profundidad interior libre
KB Ancho del módulo	KD Grosor del lado del mueble	EB Ancho de montaje


KD	16	18	19
EB	12,5	10,5	9,5
A	23	21	20

Medida	mm
BL	NL +10
BB	LB - 2 x EB - 51,5
RB	LB - 2 x EB - 63

Posiciones de fijación de corredera Quadro V6


Longitud nominal mm	Distancia entre taladros b1 mm
260	160
300	160
350	160
420	224
470	256
520	256

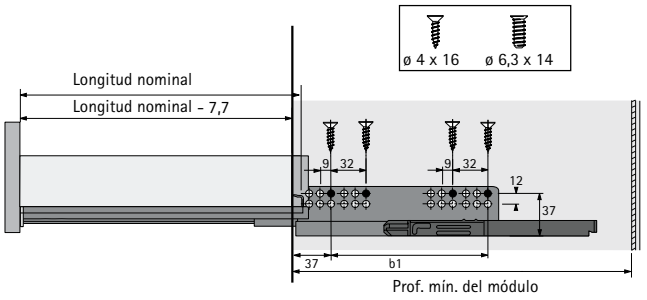



Observación::
para obtener más información,
véase el capítulo Correderas


Set de cacerolero

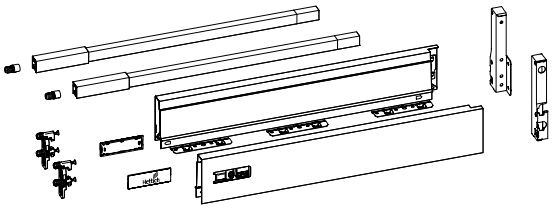

Set compuesto de:
- 1 costado, izquierda y derecha
- 2 fijaciones de frente para costado con tacos expandibles
- 2 tapas, plástico con logotipo Hettich
- 1 barra longitudinal, izquierda y derecha
- 2 fijaciones de frente para barra longitudinal con tacos expandibles
- 1 conector de trasera, izquierda y derecha
- Material de fijación

Longitud nominal mm	Código / color			U.E.
	plata	blanco	antracita	
350	**9 307 204***	**9 307 218***	**9 307 211***	1 set
470	**9 307 206**	**9 307 220**	**9 307 213**	1 set
520	**9 307 207***	**9 307 221***	**9 307 214***	1 set

1 Costado, embalaje industrial

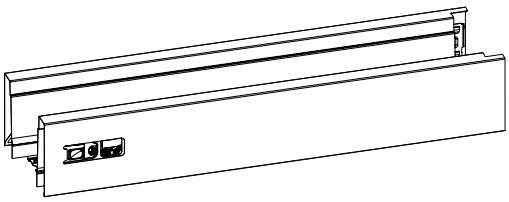


- Ajuste en altura y lateral integrado
- Acero acabado epoxi

Longitud nominal mm	Código / color / lado de montaje						U.E.
	plata		blanco		antracita		
	Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha	
350	**9 194 394***	**9 194 395***	**9 194 408***	**9 194 409***	**9 194 422***	**9 194 423***	18 uds.
470	**9 194 398***	**9 194 399***	**9 194 412***	**9 194 413***	**9 194 426***	**9 194 427***	18 uds.
520	**9 194 400***	**9 194 401***	**9 194 414***	**9 194 415***	**9 194 428***	**9 194 429***	18 uds.

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega


4 Conector de trasera



- Acero acabado epoxi

Altura nominal mm	Código / color / lado de montaje						U.E.
	plata		blanco		antracita		
	Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha	
144	**9 007 355**	**9 007 356**	**9 194 635***	**9 194 636***	**9 194 637**	**9 194 638**	40 uds.

2 Fijación de frente para costado



- Plástico blanco

Tipo de montaje	Código	U.E.
montaje tirafondos	**1 065 191**	400 uds.
con tacos expandibles	**1 061 450**	400 uds.


6 Fijación de frente para barra longitudinal



- Plástico blanco

Tipo de montaje	Código	U.E.
montaje tirafondos	**9 002 503**	400 uds.
con tacos expandibles	**1 061 965**	400 uds.

3 Tapas




- Tapa con estampado personalizado a petición
- Plástico

Color de sistema	Acabado	Código	U.E.
plata	gris con logotipo Hettich	**9 194 646**	1/300 uds.
plata	gris	**9 194 643**	1/300 uds.
blanco	blanco con logotipo Hettich	**9 194 647***	300 uds.
blanco	blanco	**9 194 644***	300 uds.
antracita	gris oscuro con logotipo Hettich	**9 194 648**	1/300 uds.
antracita	gris oscuro	**9 194 645**	1/300 uds.

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega


5 Barra longitudinal

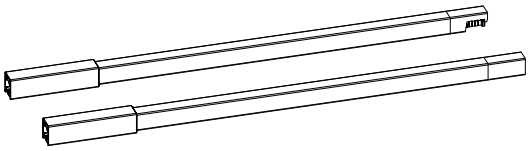

- Acero acabado epoxi

Longitud nominal mm	Código / color / lado de montaje plata		U.E.
	Izquierda	Derecha	
350	**9 194 526***	**9 194 527***	80 uds.
470	**9 194 530**	**9 194 531**	80 uds.
520	**9 194 532**	**9 194 533**	80 uds.

7 Adaptador TopSide



- Para utilizar 8 TopSide de cristal o el TopSide para personalizar
- Plástico

Set compuesto de:
- 1 adaptador delantero, izquierda y derecha
- 1 adaptador trasero, izquierda y derecha

Altura nominal mm	Código			U.E.
	gris	blanco	gris oscuro	
144	**9 194 657***	**9 194 658***	**9 194 659***	1 set

8 TopSide de cristal



- Los adaptadores TopSide 7 deben pedirse por separado
- Vidrio plano transparente

Set compuesto de:
- 2 TopSides

Longitud nominal mm	Código	U.E.
470	**9 194 667***	1 set

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Sistema de cajones de doble pared InnoTech Atira

▶Cacerolero con DesignSide, altura 144 mm


▶ Acero acabado epoxi plata / blanco / antracita







Medidas de planificación / montaje

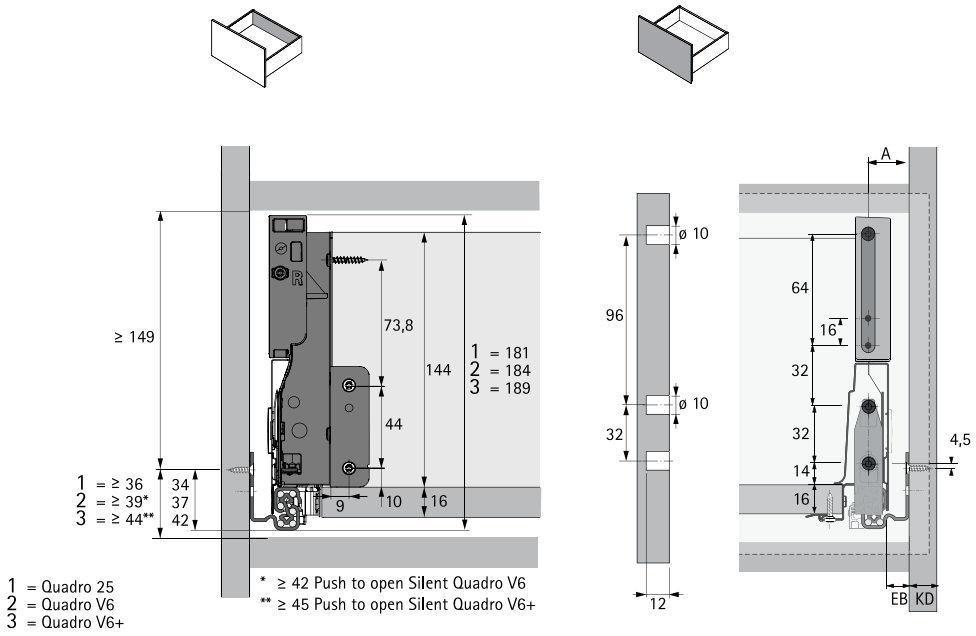


BB Ancho del fondo	RB Ancho de la trasera	LB Ancho interior libre
BL Longitud del fondo	NL Longitud nominal	LT Profundidad interior libre
KB Ancho del módulo	KD Grosor del lado del mueble	EB Ancho de montaje


KD	16	18	19
EB	12,5	10,5	9,5
A	23	21	20

Medida	mm
BL	NL +10
BB	LB - 2 x EB - 51,5
RB	LB - 2 x EB - 63

Posiciones de fijación de corredera Quadro V6


Longitud nominal mm	Distancia entre taladros b1 mm
260	160
300	160
350	160
420	224
470	256
520	256

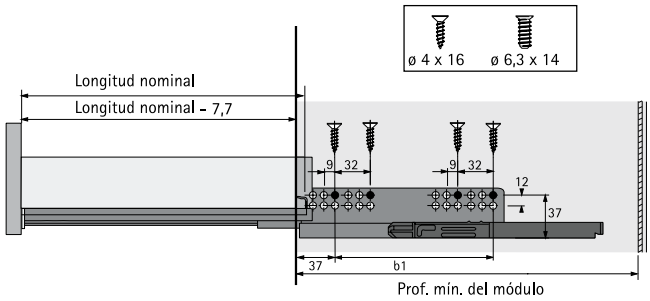



Observación::
para obtener más información,
véase el capítulo Correderas


1 Costado, altura 70 mm

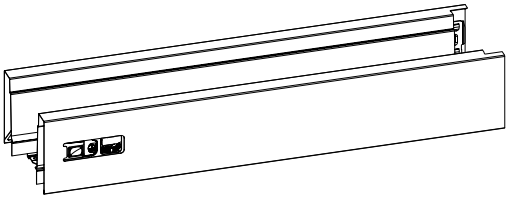

- Ajuste en altura y lateral integrado
- Acero acabado epoxi

Longitud nominal mm	Código / color / lado de montaje						U.E.
	plata		blanco		antracita		
	Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha	
350	**9 194 394***	**9 194 395***	**9 194 408***	**9 194 409***	**9 194 422***	**9 194 423***	18 uds.
470	**9 194 398***	**9 194 399***	**9 194 412***	**9 194 413***	**9 194 426***	**9 194 427***	18 uds.
520	**9 194 400***	**9 194 401***	**9 194 414***	**9 194 415***	**9 194 428***	**9 194 429***	18 uds.


4 Conector de trasera



- Acero acabado epoxi

Altura nominal mm	Código / color / lado de montaje						U.E.
	plata		blanco		antracita		
	Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha	
144	**9 007 355**	**9 007 356**	**9 194 635***	**9 194 636***	**9 194 637**	**9 194 638**	40 uds.

2 Fijación de frente para costado




- Plástico blanco

Tipo de montaje	Código	U.E.
montaje tirafondos	**1 065 191**	400 uds.
con tacos expandibles	**1 061 450**	400 uds.

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega


3 Tapas



- Tapa con estampado personalizado a petición
- Plástico

Color de sistema	Acabado	Código	U.E.
plata	gris con logotipo Hettich	**9 194 646**	1/300 uds.
plata	gris	**9 194 643**	1/300 uds.
blanco	blanco con logotipo Hettich	**9 194 647***	300 uds.
blanco	blanco	**9 194 644***	300 uds.
antracita	gris oscuro con logotipo Hettich	**9 194 648**	1/300 uds.
antracita	gris oscuro	**9 194 645**	1/300 uds.

11 DesignSide de cristal

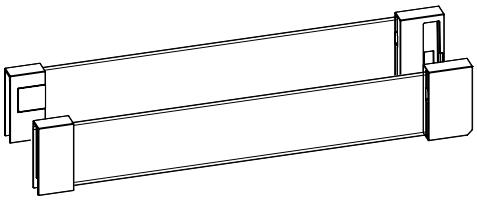

- Vidrio plano transparente con adaptadores premontados, plástico blanco
- Grosor de material 6 mm

Set compuesto de:
- 1 unidad DesignSide con conectores premontados, izquierda y derecha
- 2 fijaciones de frente con tacos expandibles
- 2 fijaciones de frente de montaje tirafondos

Longitud nominal mm	Código / color			U.E.
	blanco	gris oscuro	gris	
350	**9 194 806***	**9 194 813***	**9 194 799***	1 set
470	**9 194 808***	**9 194 815**	**9 194 801**	1 set
520	**9 194 809***	**9 194 816***	**9 194 802***	1 set

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Sistema de cajones de doble pared InnoTech Atira

▶Cacerolero con barra, altura 176 mm


▶ Acero acabado epoxi plata / blanco / antracita







Medidas de planificación / montaje

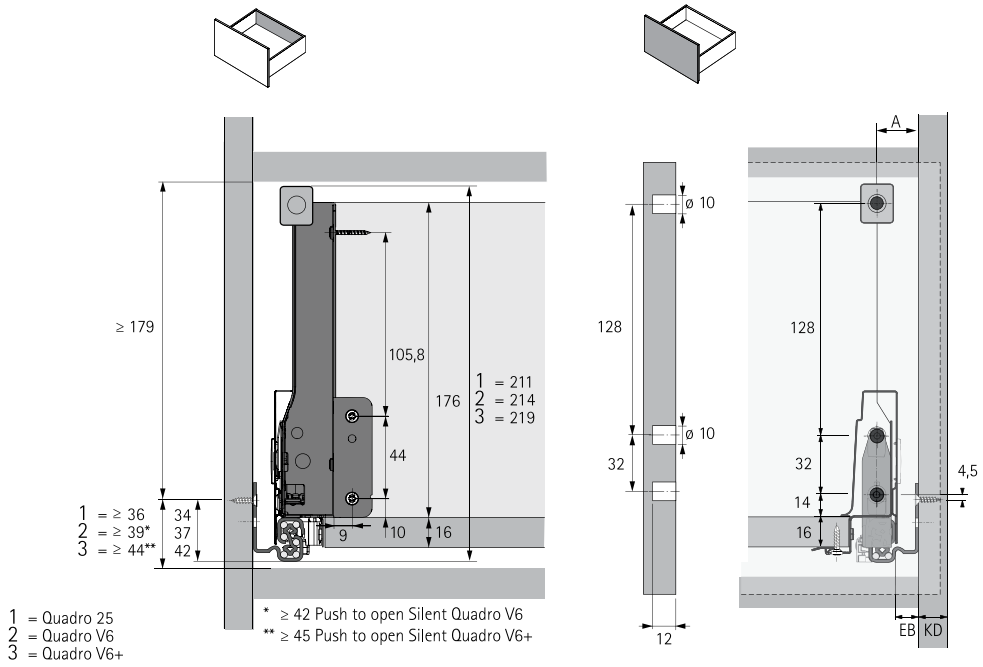


BB Ancho del fondo	RB Ancho de la trasera	LB Ancho interior libre
BL Longitud del fondo	NL Longitud nominal	LT Profundidad interior libre
KB Ancho del módulo	KD Grosor del lado del mueble	EB Ancho de montaje


KD	16	18	19
EB	12,5	10,5	9,5
A	23	21	20

Medida	mm
BL	NL +10
BB	LB - 2 x EB - 51,5
RB	LB - 2 x EB - 63

Posiciones de fijación de corredera Quadro V6

Longitud nominal mm	Distancia entre taladros b1 mm
260	160
300	160
350	160
420	224
470	256
520	256

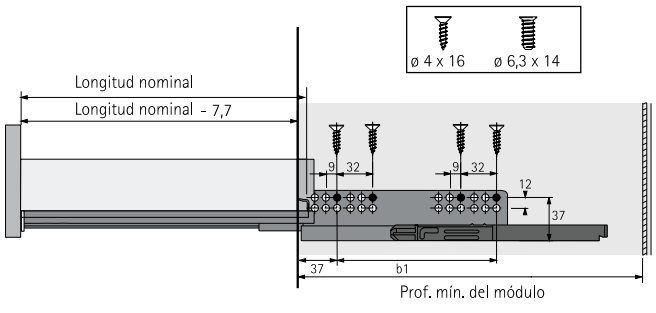




Observación::
para obtener más información, véase el capítulo Correderas

Sistema de cajones de doble pared InnoTech Atira

▶Cacerolero con barra, altura 176 mm

▶ Acero acabado epoxi plata / blanco / antracita


Set de cacerolero

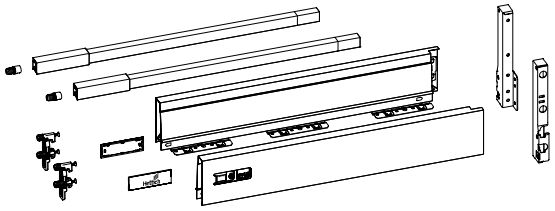

Set compuesto de:
- 1 costado, izquierda y derecha
- 2 fijaciones de frente para costado con tacos expandibles
- 2 tapas, plástico con logotipo Hettich
- 1 barra longitudinal, izquierda y derecha
- 2 fijaciones de frente para barra longitudinal con tacos expandibles
- 1 conector de trasera, izquierda y derecha
- Material de fijación

Longitud nominal mm	Código / color			U.E.
	plata	blanco	antracita	
350	**9 307 225***	**9 307 239***	**9 307 232***	1 set
470	**9 307 227***	**9 307 241***	**9 307 234***	1 set
520	**9 307 228***	**9 307 242***	**9 307 235***	1 set

1 Costado, embalaje industrial

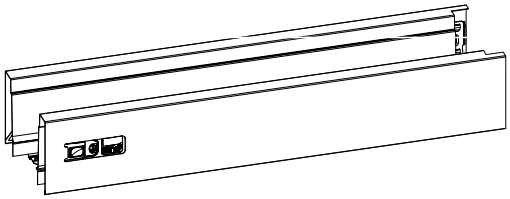


- Ajuste en altura y lateral integrado
- Acero acabado epoxi

Longitud nominal mm	Código / color / lado de montaje						U.E.
	plata		blanco		antracita		
	Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha	
350	**9 194 394***	**9 194 395***	**9 194 408***	**9 194 409***	**9 194 422***	**9 194 423***	18 uds.
470	**9 194 398***	**9 194 399***	**9 194 412***	**9 194 413***	**9 194 426***	**9 194 427***	18 uds.
520	**9 194 400***	**9 194 401***	**9 194 414***	**9 194 415***	**9 194 428***	**9 194 429***	18 uds.

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega


4 Conector de trasera



- Acero acabado epoxi

Altura nominal mm	Código / color / lado de montaje						U.E.
	plata		blanco		antracita		
	Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha	
176	**9 027 831**	**9 027 832**	**9 194 639***	**9 194 640***	**9 194 641***	**9 194 642***	40 uds.

2 Fijación de frente para costado



- Plástico blanco

Tipo de montaje	Código	U.E.
montaje tirafondos	**1 065 191**	400 uds.
con tacos expandibles	**1 061 450**	400 uds.


6 Fijación de frente para barra longitudinal



- Plástico blanco

Tipo de montaje	Código	U.E.
montaje tirafondos	**9 002 503**	400 uds.
con tacos expandibles	**1 061 965**	400 uds.

3 Tapas




- Tapa con estampado personalizado a petición
- Plástico

Color de sistema	Acabado	Código	U.E.
plata	gris con logotipo Hettich	**9 194 646**	1/300 uds.
plata	gris	**9 194 643**	1/300 uds.
blanco	blanco con logotipo Hettich	**9 194 647***	300 uds.
blanco	blanco	**9 194 644***	300 uds.
antracita	gris oscuro con logotipo Hettich	**9 194 648**	1/300 uds.
antracita	gris oscuro	**9 194 645**	1/300 uds.

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

5 Barra longitudinal

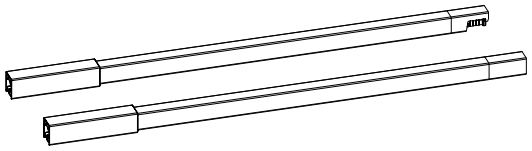

- Acero acabado epoxi

Longitud nominal mm	Código / color / lado de montaje plata		U.E.
	Izquierda	Derecha	
350	**9 194 526***	**9 194 527***	80 uds.
470	**9 194 530**	**9 194 531**	80 uds.
520	**9 194 532**	**9 194 533**	80 uds.

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Sistema de cajones de doble pared InnoTech Atira

▶Cacerolero con barra para altura de trasera personalizada


▶Acero acabado epoxi plata / blanco / antracita







Medidas de planificación / montaje

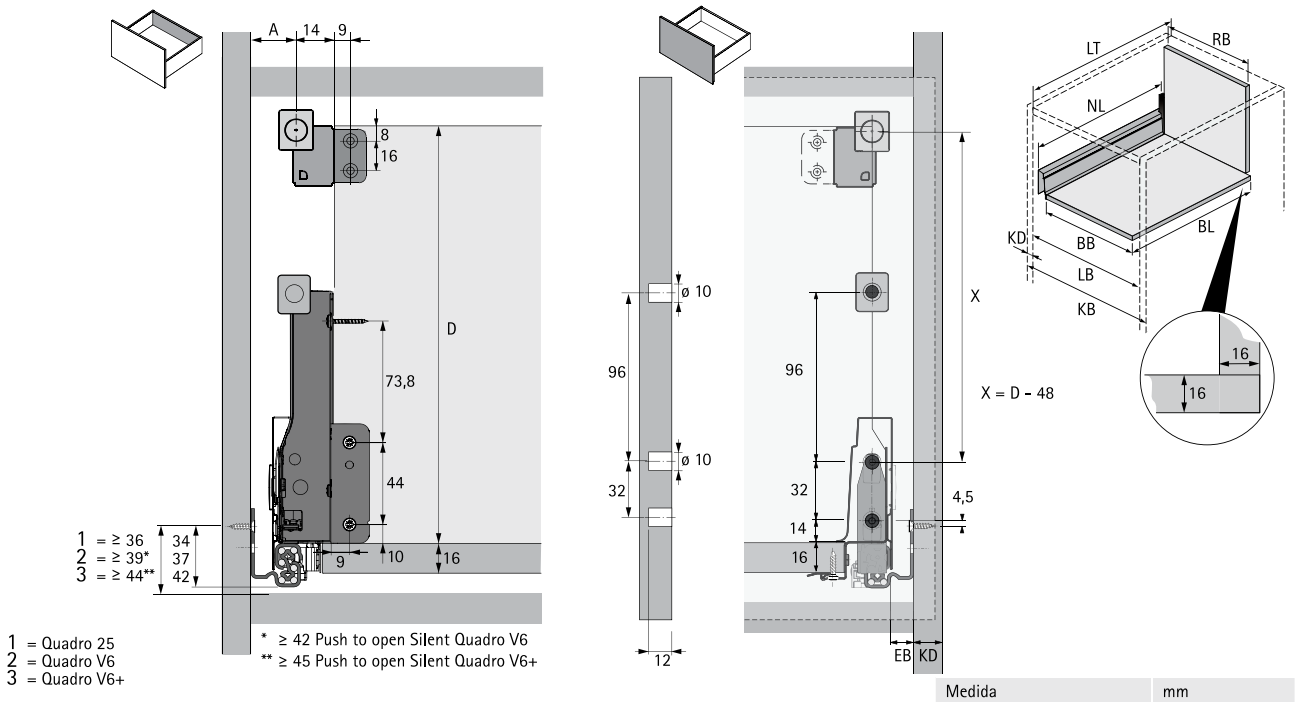


BB Ancho del fondo	RB Ancho de la trasera	LB Ancho interior libre
BL Longitud del fondo	NL Longitud nominal	LT Profundidad interior libre
KB Ancho del módulo	KD Grosor del lado del mueble	EB Ancho de montaje


KD	16	18	19
EB	12,5	10,5	9,5
A	23	21	20

Medida	mm
BL	NL +10
BB	LB - 2 x EB - 51,5
RB	LB - 2 x EB - 63

Posiciones de fijación de corredera Quadro V6


Longitud nominal mm	Distancia entre taladros b1 mm
260	160
300	160
350	160
420	224
470	256
520	256

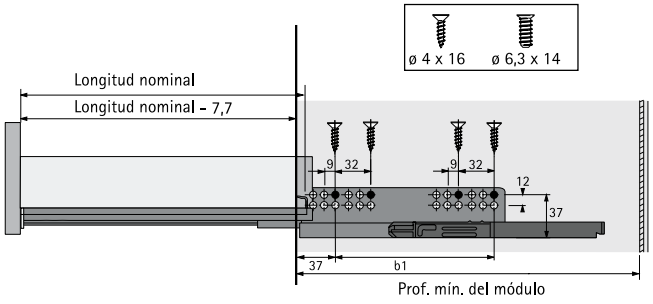



Observación::
para obtener más información, véase el capítulo Correderas


1 Costado, altura 70 mm

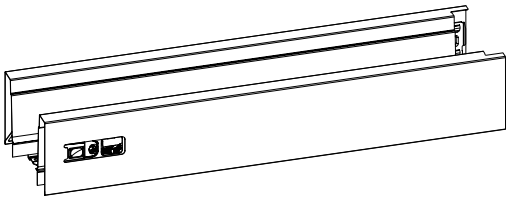

- Ajuste en altura y lateral integrado
- Acero acabado epoxi

Longitud nominal mm	Código / color / lado de montaje						U.E.
	plata		blanco		antracita		
	Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha	
350	**9 194 394***	**9 194 395***	**9 194 408***	**9 194 409***	**9 194 422***	**9 194 423***	18 uds.
470	**9 194 398***	**9 194 399***	**9 194 412***	**9 194 413***	**9 194 426***	**9 194 427***	18 uds.
520	**9 194 400***	**9 194 401***	**9 194 414***	**9 194 415***	**9 194 428***	**9 194 429***	18 uds.


4 Conector de trasera



- Acero acabado epoxi

Altura nominal mm	Código / color / lado de montaje						U.E.
	plata		blanco		antracita		
	Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha	
144	**9 007 355**	**9 007 356**	**9 194 635***	**9 194 636***	**9 194 637**	**9 194 638**	40 uds.

2 Fijación de frente para costado



- Plástico blanco

Tipo de montaje	Código	U.E.
montaje tirafondos	**1 065 191**	400 uds.
con tacos expandibles	**1 061 450**	400 uds.

6 Fijación de frente para barra longitudinal




- Plástico blanco

Tipo de montaje	Código	U.E.
montaje tirafondos	**9 002 503**	400 uds.
con tacos expandibles	**1 061 965**	400 uds.

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega


3 Tapas



- Tapa con estampado personalizado a petición
- Plástico

Color de sistema	Acabado	Código	U.E.
plata	gris con logotipo Hettich	**9 194 646**	1/300 uds.
plata	gris	**9 194 643**	1/300 uds.
blanco	blanco con logotipo Hettich	**9 194 647***	300 uds.
blanco	blanco	**9 194 644***	300 uds.
antracita	gris oscuro con logotipo Hettich	**9 194 648**	1/300 uds.
antracita	gris oscuro	**9 194 645**	1/300 uds.


5 Barra longitudinal

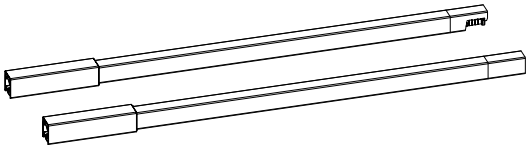

- Acero acabado epoxi

Longitud nominal mm	Código / color / lado de montaje plata		U.E.
	Izquierda	Derecha	
350	**9 194 526***	**9 194 527***	80 uds.
470	**9 194 530**	**9 194 531**	80 uds.
520	**9 194 532**	**9 194 533**	80 uds.

11 Adaptador para barra longitudinal



- Para la utilización de una barra longitudinal de posicionamiento libre
- Aplicable a izquierda y derecha

Código			U.E.
plata	blanco	antracita	
9 206 256*	**9 206 257***	**9 206 258***	80 uds.

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega


Sistema de cajones de doble pared InnoTech Atira

▶Armario bajo estrecho


▶ Acero acabado epoxi plata / blanco / antracita



- Altura de módulo máx. 750 mm
- Ancho de módulo máx. 300 mm
- Corredera Quadro a la izquierda y a la derecha necesaria, encastrada diagonalmente
- Carga total máx. 20 kg
- También son posibles otras configuraciones

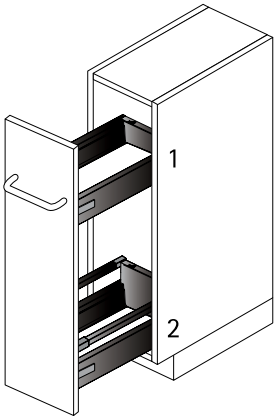

Ejemplo de aplicación

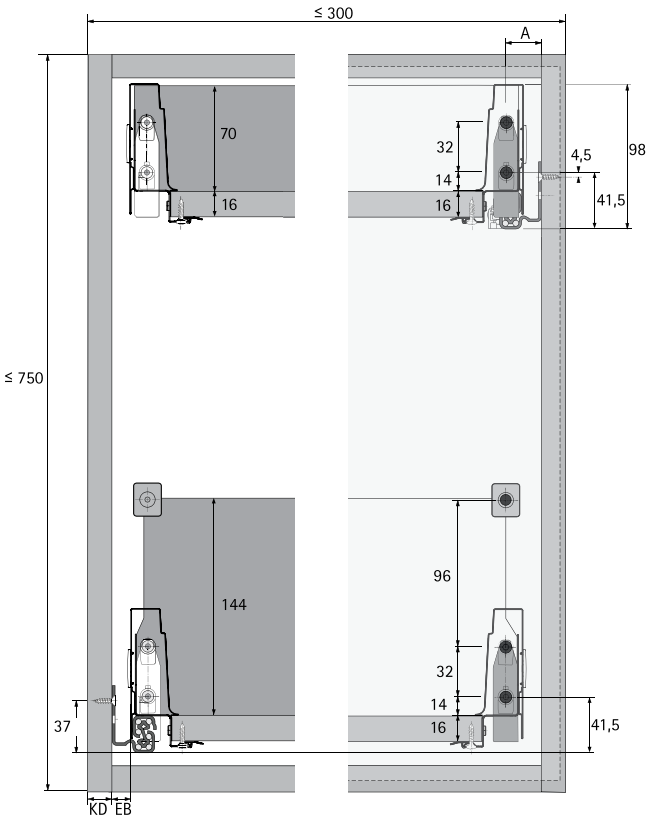

N.º	Artículo
1	Cajón InnoTech Atira Quadro V6 con Silent System
2	InnoTech Atira cacerolero Quadro V6 con Silent System

Sistema de cajones de doble pared InnoTech Atira


▶Armario alto

▶ Acero acabado epoxi plata / blanco / antracita



- Aplicaciones flexibles para alturas y anchos de módulo personalizados
- Aprovechamiento óptimo del espacio
- Ideales también para el reequipamiento de armarios altos y despenseros
- Anchos de módulo recomendados 300 - 600 mm
- También son posibles otras configuraciones

Ejemplo de aplicación

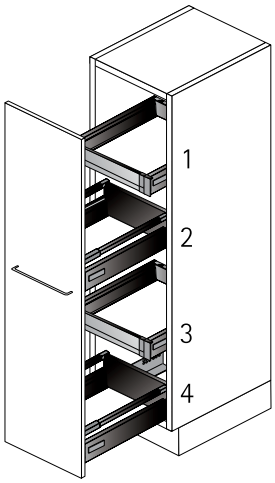

N.º	Artículo
1	InnoTech Atira cajón interior 100 Quadro V6 con Silent System
2	InnoTech Atira cacerolero Quadro V6 con Silent System
3	InnoTech Atira cajón interior 100 Quadro V6 con Silent System
4	InnoTech Atira cacerolero Quadro V6+ mit Silent System


Sistema de cajones de doble pared InnoTech Atira

▶Despensa


▶ Acero acabado epoxi plata / blanco / antracita



- Para alturas y anchos personalizados de módulo
- Aprovechamiento óptimo del espacio
- Anchos de módulo recomendados 450 - 1200 mm, superior a 600 mm con 2 puertas giratorias
- Bisagra recomendada: bisagra de cazoleta de montaje rápido Sensys 8657i
- Bloqueo de extracción
- También son posibles otras configuraciones

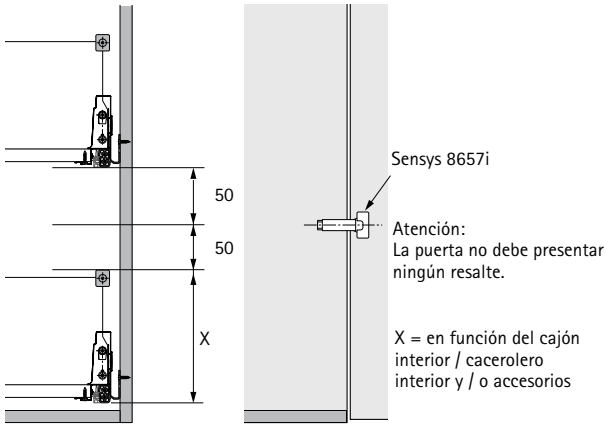

Ejemplo de aplicación

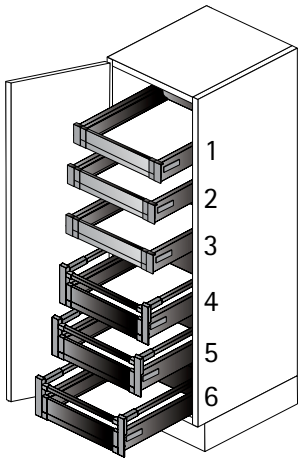

N.º	Artículo
1	InnoTech Atira cajón interior 100 Quadro V6 con Silent System
2	InnoTech Atira cajón interior 100 Quadro V6 con Silent System
3	InnoTech Atira cajón interior 100 Quadro V6 con Silent System
4	InnoTech Atira cacerolero interior 100 Quadro V6 con Silent System
5	InnoTech Atira cacerolero interior 100 Quadro V6 con Silent System
6	InnoTech Atira cacerolero interior 100 Quadro V6 con Silent System

▶Correderas Quadro Eb 12.5

Extracción parcial Quadro 25 con Silent System integrado, Carga admisible 25 Kg



Longitud nominal mm	Código / Lado de montaje izquierda	derecha	U.E.
470	**9 158 958***	**9 158 959**	1/30

Extracción total Quadro V6 con Silent System integrado, Carga admisible 30 Kg



Longitud nominal mm	Código / Lado de montaje izquierda	derecha	U.E.
350	**9 046 304**	**9 046 305**	1/20
470	**9 065 916**	**9 065 917**	1/20
470	**9 290 627**		1 Set
520	**9 047 171***	**9 047 172***	1/20
520	**0 045 303***		1 Set

Extracción total Quadro V6+ con Silent System integrado, Carga admisible 50 Kg



Longitud nominal mm	Código / Lado de montaje izquierda	derecha	U.E.
350	**9 102 832***	**9 102 834***	1/16
420	**9 102 852***	**9 102 853***	1/16
470	**9 102 850***	**9 102 851***	1/16
520	**9 102 854***	**9 102 855***	1/16

Extracción total Quadro V6 con Push to Open integrado, Carga admisible 30 Kg



Longitud nominal mm	Código / Lado de montaje izquierda	derecha	U.E.
350	**9 117 473***	**9 117 474***	1/20
420	**9 116 789**	**9 116 790**	1/20
470	**9 115 820**	**9 115 821**	1/20
520	**9 117 871***	**9 117 872***	1/20

Listón separador



Ancho x profundidad x altura mm	Código	U.E.
25 x 484 x 49	**0 013 952***	1 pza

Estabilizador de frente



Código	U.E.
9 079 232*	1 Set

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

▶Sincronización para correderas con sistema de cierre Push to Open

Sincronización para Sistemas de Costados InnoTech Atira con uso de corredera Push to Open.



Artículo	Código	U.E.
1 Barra de sincronización Push to Open	9 236 718	1/100
2 Adaptador sincronizado Push to Open, Tipo B	9 219 965	1/200
3 Conector de unión Push to Open	9 221 295	1/20

También puede solicitar el adaptador para sincronizar 2 cajones:

Adaptador de sincronización multiple	9 236 526*	1/20

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

▶ Sistema de apertura Push to Open Silent

Sistema Push to Open Silent para 40 kg.



Código	U.E.
9 240 163	1 set

Componentes del set:
- 1 Unidad de Push to Open Silent izquierda y derecha
- 1 Activador, izquierdo y derecho
- 2 Adaptadores para montaje de sincronización opcional


Set corredera Quadro V6 para Push to Open Silent 30 kg, EB 12.5.



Código	U.E.
9 243 730	1 set

- Se usa únicamente con el Push to Open Silent
- Extensión total
- Silent System integrado
- Acero galvanizado
- Capacidad de carga 30 kg EN 15338, Nivel 3
  Longitud nominal del cajón 470 mm

Barra de sincronización de 2 metros y conector

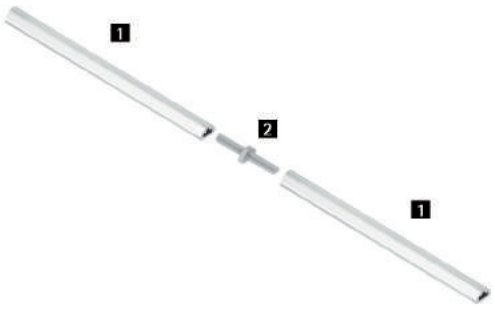


Artículo	Código	U.E.
1 Barra de sincronización	**9 236 718**	1/100
2 Conector de unión	**9 221 295**	1/20

La barra de sincronización se presenta en una pieza de 2000 mm de longitud puede servir para varios cajones. Para utilizar el conector deber ser cortada a la medida que su proyecto lo requiera, opcional para evitar desperdicio de la barra.



- Atractivos acentos con TopSides de materiales personalizados
- Flexibilidad de materiales y aspecto
- Para alturas nominales 144 mm

7 Adaptador TopSide




- Para utilizar el 9 TopSide de metal, el 8 TopSide de cristal o el TopSide para personalizar
- Plástico

Set compuesto de:
- 1 adaptador delantero, izquierda y derecha
- 1 adaptador trasero, izquierda y derecha

Altura nominal mm	Código / color			U.E.
	gris	blanco	gris oscuro	
144	**9 194 657***	**9 194 658***	**9 194 659***	1 set

Medidas de corte para TopSide de material elegido




Longitud nominal	B	H 144	H 176
260	245	57	89
300	285	57	89
350	335	57	89
420	405	57	89
470	455	57	89
520	505	57	89
620	605	57	89

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

▶Opciones de traseras


18 Trasera de aluminio

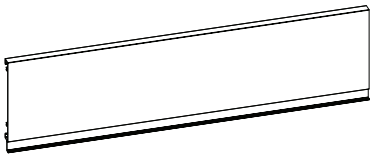

- Para cortar a medida
- Longitud 2000 mm
- Aluminio acabado epoxi
- Longitud de fondo (BL) = longitud nominal (NL) - 3

Color	Código / altura nominal mm		U.E.
	70	144	
plata	**0 077 913***	**0 013 225***	1 ud.
antracita	**9 194 519***	**9 194 521***	1 ud.

19 Trasera de acero



- Suministrable a solicitud

- Para ancho de módulo estándar
- ▶ Para alturas nominales de 70 y 144 mm
- Acero acabado epoxi
- Longitud de fondo (BL) = longitud nominal (NL) - 3

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Frente de Aluminio para cajón interior, 70 mm



Color	Ancho de módulo mm	**Código**	U.E.
Plata	2000	**9 194 764**	1 Set
Aluminio	2000	**9 104 108**	1 Set
Antracita	2000	**9 194 766**	1 Set

Conector para frente de aluminio, 70 mm



Color	**Código**	U.E.
Plata	**9 104 107**	1 set
Antracita	**9 196 349***	1 set

Estabilizador de frente



Código	U.E.
9 117 782*	1/100

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Barra para frente de aluminio, cacerolero interior 100, altura 144 mm




Color	Código	U.E.
Plata	**9 194 614***	1/30
Antracita	**9 194 615***	1/30

Frente de aluminio para cortar a medida, cacerolero interior 100, altura del frente144 mm



Color	Ancho de módulo mm	Código	U.E.
Plata	2000	**9 104 108**	1 Set
Antracita	2000	**9 194 766**	1 Set

Conector para frente de aluminio, cacerolero interior 100, altura 144 mm



Color	Código	U.E.
Plata	**9 293 516**	1 set
Antracita	**9 293 518**	1 set

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

▶Opciones de traseras

Trasera de acero, altura 70 mm, plata



Ancho de módulo mm	Código	U.E.
300	**1 061 901**	1/40
350	**1 061 902***	1/40
400	**1 061 903**	1/40
450	**1 061 904**	1/40
500	**1 061 905**	1/40
600	**1 061 907**	1/40
700	**1 063 664**	1/20
800	**1 062 960**	1/20
900	**1 062 961**	1/20
1000	**1 063 667**	1/20
1200	**9 004 102***	1/20

Trasera de acero, altura 144 mm, plata



Ancho de módulo mm	Código	U.E.
300	**9 004 065**	1/20
350	**9 004 067**	1/20
400	**9 004 068***	1/20
450	**9 004 069**	1/20
500	**9 004 070**	1/20
600	**9 004 072**	1/20
700	**9 004 073**	1/10
800	**9 004 074**	1/10
900	**9 004 075**	1/10
1000	**9 004 076**	1/10
1200	**9 004 077***	1/10

Trasera de aluminio, altura 70 mm, color plata



Ancho de módulo mm	Código	U.E.
2000	**0 077 913***	1 pza

Trasera de aluminio, altura 144 mm, color plata



Ancho de módulo mm	Código	U.E.
2000	**0 013 225***	1 pza

Conector de trasera, Plata



Altura nominal mm	Código / Lado de montaje		U.E.
	izquierda	derecha	
1 70	**1 062 501**	**1 062 502**	1/40
2 144	**9 007 355**	**9 007 356**	1/40
3 176	**9 027 831**	**9 027 832**	1 set

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

▶Opciones de traseras

Trasera de acero, altura 70 mm, blanco



Ancho de módulo mm	Código	U.E.
400	**9 194 441***	1/40
450	**9 194 442***	1/40
500	**9 194 443***	1/40
600	**9 194 445***	1/40
700	**9 194 446***	1/20
800	**9 194 447***	1/20
900	**9 194 448***	1/20
1000	**9 194 449***	1/20
1200	**9 194 450***	1/20

Trasera de acero, altura 144 mm, blanco



Ancho de módulo mm	Código	U.E.
400	**9 194 467***	1/20
450	**9 194 468***	1/20
500	**9 194 469***	1/20
600	**9 194 471***	1/10
700	**9 194 472***	1/10
800	**9 194 474***	1/10
900	**9 194 476***	1/10
1000	**9 194 477***	1/10
1200	**9 194 478***	1/10

Conector de trasera, blanco






Altura nominal mm	Código / Lado de montaje		U.E.
	izquierda	derecha	
1 70	**9 194 627***	**9 194 628***	1/40
2 144	**9 194 635***	**9 194 636***	1/40

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

▶Opciones de traseras

Trasera de acero, altura 70 mm, antracita



Ancho de módulo mm	Código	U.E.
400	**9 194 454**	1/40
450	**9 194 455**	1/40
500	**9 194 456**	1/40
600	**9 194 458**	1/40
700	**9 194 459**	1/20
800	**9 194 460**	1/20
900	**9 194 461**	1/20
1000	**9 194 462**	1/20
1200	**9 194 463***	1/20

Trasera de acero para cacerolero, altura 144 mm, antracita



Ancho de módulo mm	Código	U.E.
400	**9 194 482***	1/20
450	**9 194 483**	1/20
500	**9 194 484**	1/20
600	**9 194 486***	1/20
700	**9 194 487**	1/10
800	**9 194 489**	1/10
900	**9 194 491**	1/10
1000	**9 194 492**	1/10
1200	**9 194 493***	1/10

Trasera de aluminio, altura 70 mm, antracita



Longitud	Código	U.E.
2000	**9 194 519***	1 pza

Trasera de aluminio, altura 144 mm, antracita



Longitud	Código	U.E.
2000	**9 194 521***	1 pza

Conector de trasera, antracita





Altura nominal mm	Código / Lado de montaje		U.E.
	Izquierda	Derecha	
1 70	**9 194 629**	**9 194 630**	1/40
2 144	**9 194 637**	**9 194 638**	1/40
3 176	**9 194 641***	**9 194 642***	1/40

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

OrgaTray 440, plástico plata



Ancho mm, profundidad 441- 520 mm	Código / Profundidad 441 - 520	U.E.
601 - 700	**9 194 938**	1 pza
801 - 900	**9 194 940***	1 pza

OrgaTray 480, plástico plata



Ancho mm	Código	U.E.
400	**9 202 814***	1 pza
500	**9 202 815***	1 pza
550	**9 202 816***	1 pza
600	**9 202 817**	1 pza
900	**9 202 818**	1 pza

Portacuchillero y especiero, Haya barnizada, para OrgaTray 440 , OrgaTray 480



Artículo	Código	U.E.
1 Portacuchillos	**0 074 430***	1 pza
2 Especiero de pie, 53 mm de alto	**0 044 934**	1 pza
3 Especiero horizontal	**9 079 207***	1 pza

OrgaTray 490, acero color plata



Longitud nominal mm	Profundidad mm	Código	U.E.
470	462	**9 207 241***	1 pza

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

▶ Organización interior para cajones

OrgaTray 590 plata



Ancho mm	Código / longitud nominal mm	U.E.
Gris plata	470	
400	9 194 887	1 set
450	9 194 888*	1 set
500	9 194 889	1 set
600	9 194 891	1 set
800	9 194 892	1 set
900	9 194 893	1 set
1000	9 194 894	1 set

▶ Caceroleros

OrgaStore 410



- Cajonera con barras divisorias
- Las barandillas transversales y los divisores longitudinales deben pedirse por separado
- Se recomienda colocar un tapete antideslizante


Ancho de módulo en mm	Plata	Antracita	U.E.
600	9 194 598*	9 194 608*	1/30
900	9 194 599*	9 194 609*	1/30

Barra Transversal para OrgaStore 410



Ancho de módulo en mm	Plata	Antracita	U.E.
2000	9 194 614*	9 194 616*	1/30

Adaptador para Barra Transversal



Plata	Antracita	U.E.
9 194 617*	9 194 621*	1/20

Separador longitudinal para OrgaStore 410



Plata	Antracita	U.E.
9 194 618*	9 194 622*	1/10

OrgaStore 820, plata






Ancho de módulo en mm	Código	U.E.
600	9 194 843*	1 set
800	9 194 844*	1 set
900	9 194 845	1 set

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

▶ Organización interior para cajones

Esterilla antideslizante, plata



	Código	U.E.
470 / 5000 mm	**9 209 533**	1 pza
520 / 5000 mm	**9 209 536**	1 pza

Esterilla escurridor de aluminio 1200 x 580 mm



Código	U.E.
9 079 862	1 pza

OrgaTray 480, plástico antracita



Ancho de módulo mm	Código	U.E.
500	**9 202 835***	1 pza
600	**9 202 837***	1 pza
900	**9 202 838***	1 pza

OrgaTray 490, plástico antracita para longitud nominal 470 mm



Ancho de módulo mm	Código	U.E.
450 - 1200	**9 207 246***	1 pza

OrgaTray 590, plástico antracita



Ancho de módulo mm	Código	U.E.
600	**9 194 913***	1 pza
900	**9 194 915***	1 pza

OrgaStripe



	Código	U.E.
Perfil Negro 1100 mm	**9 203 254***	1/30
Clip Negro	**9 203 467***	1/60

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

▶ Organización interior para cajones

OrgaTray Professional para longitud nominal 470 mm Plata, para InnoTech Classic



Ancho de módulo mm	Código	U.E.
450	**0 013 304**	1 set
500	**0 013 305**	1 set
600	**0 013 306**	1 set
800	**0 013 307**	1 set
900	**0 013 308**	1 set
1000	**0 013 309**	1 set
1200	**0 013 310**	1 set

▶Correderas Actro 5D




Precisión en movimiento

Gracias a la corredera Actro 5D se consigue un diseño de muebles extraordinario mediante la conjunción de fugas mínimas y grandes frentes. El ajuste en 5 dimensiones permite satisfacer los requisitos más exigentes. Las excepcionales propiedades de deslizamiento y gran estabilidad ponen de manifiesto una altísima calidad.


shop.hettich.com
Accede directamente a nuestra eShop

inspiracionhettich.com
Descubrir más:
Encontrará más inspiración y otros detalles de producto en nuestro sitio web

hta.hettich.com
CAD Hettich México para uso del asistente técnico



Entusiasmar con el deslizamiento suave:
Actro 5D, de marcha ligera y sincronizado.



Fascinar con fugas imperceptibles:
ajuste quíntuple para las juntas más delgadas.



Impresionar con la robustez:
hasta 70 kg de capacidad de carga.

▶Extracción total Actro 5D con Silent System, opcional con Push to Open Silent



- Montaje por deslizamiento con pestillo
- El pestillo debe pedirse por separado
- Amortiguación Silent System integrada
- Ajuste de la altura sin herramientas de + 3 mm, Ajuste lateral de +/- 1,5 mm, Ajuste de la inclinación de + 4 mm y Ajuste radial de +/- 1,5 mm
- Optativo: ajuste de profundidad de + 4 mm
- Opcional: sistema de apertura Push to open Silent
- Optativo: soporte de encaje para aplicaciones enrasadas
- Optativo: bloqueo de estantes
- Capacidad de carga según EN15338, nivel 3
- Acero cincado

Longitud nominal mm	Código Izquierda+ Derecha	U.E.	Código / lado de montaje Izquierda	Derecha	U.E.
Capacidad de carga L (40 kg)					
270	9 318 269	1 juego	9 318 237	9 318 238	10 uds.
300	9 318 270	1 juego	9 318 239	9 318 240	10 uds.
350	9 318 282	1 juego	9 318 243	9 318 244	10 uds.
400	9 318 284	1 juego	9 318 247	9 318 248	10 uds.
450	9 318 286 **	1 juego	9 318 251	9 318 252*	10 uds.
500	9 318 288	1 juego	9 318 256	9 318 258	10 uds.
600	9 318 291	1 juego	9 318 266	9 318 267	10 uds.
Capacidad de carga XL 70 k					
600	9 318 315 **	1 juego	9 318 302	9 318 303*	10 uds.
650	9 318 316 **	1 juego	9 318 304	9 318 305*	5 uds.
700	9 318 317 **	1 juego	9 318 306	9 318 307*	5 uds.

Sistema de apertura Push to open Silent para Actro 5D




- Para el funcionamiento y gama de activación perfectos se recomienda el empleo de una sicronización

Set compuesto de:
- 1 unidad Push to open Silent, izquierda y derecha
- 1 activador, izquierda y derecha
- 2 adaptadores para sincronización

Carga kg	Actro	Longitud nominal mm	Código	U.E.
10 - 40	L (40 kg)	350 - 600	**9 257 892**	1 set
20 - 70	XL (70 kg)	450 - 750	**9 257 893**	1 set

Sincronización opcional para Push to open Silent

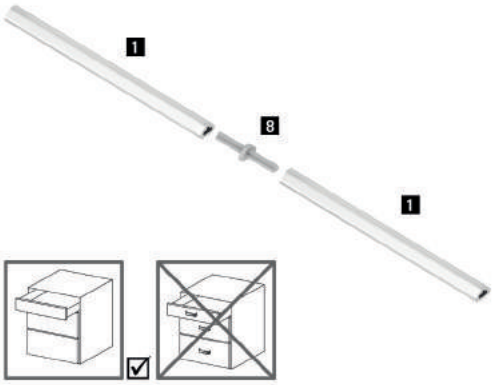


Varilla de sincronización:
- Para cortar a medida, longitud 2000 mm
- Aluminio anodizado

Conector:
- Para la prolongación / reducción al mínimo del corte de la varilla de sincronización
- Plástico gris

Artículo	Código	U.E.
1 varilla de sincronización	**9 236 718**	1/100 uds.
8 conectores de unión	**9 221 295**	1/20 uds.

Multisincronización optativa para Push to open Silent

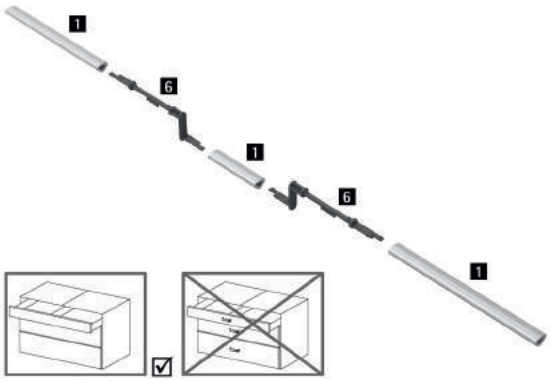


- Empleo recomendado en el caso de dos cajones unidos por frente fijo
- Aluminio anodizado, plástico gris

Artículo	Código	U.E.
1 varilla de sincronización	**9 236 718**	1/100 uds.
6 Push to open Silent adaptador de multisincronización	**9 278 452***	1/20 uds.

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

BlueJig Actro YOU

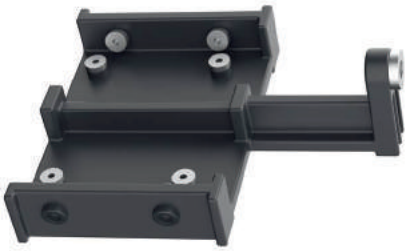

- Para colocar los taladros para el gancho en C y pestillos en guías Actro 5D / Actro YOU en cajones de madera
- Plástico con casquillos guía de acero templado
- Rogamos efectúen los pedidos de accesorios de brocas de espiral por separado

Código	U.E.
9 257 813*	1 ud.

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

▶ Extracción total Actro 5D con Silent System, opcional con Pust to Open Silent

Gatillos



- Ajuste lateral intuitivo sin herramientas de +/- 1,5 mm
- Ajuste en altura de + 3 mm
- Zamak, plástico antracita

Lado de montaje	Código	U.E.
Izquierda + Derecha	**9 257 268**	1/5 set

Ajuste de profundidad




- Montaje sin herramientas y ajuste de +4 mm
- Opcional para frentes arremetidos
- Acero, plástico gris

Set compuesto de:
- 2 reguladores de profundidad
- 2 activadores


Código	U.E.
9 257 706*	1 set

Corte frontal

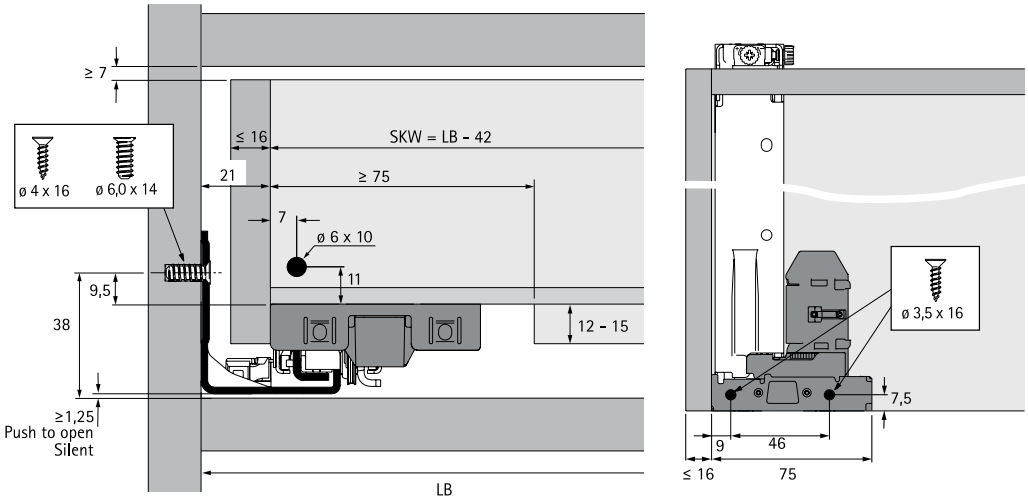

LB Ancho interior
SKW Ancho interior de cajón

Corte lateral

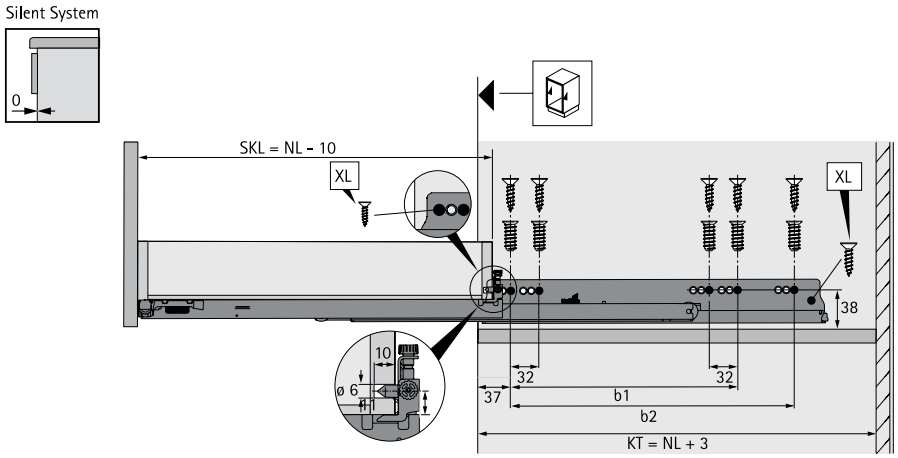

NL	b1	b2
250	160	
270	160	
300	160	
320	224	
350	224	
380	224	
400	224	
420	224	
450	256	288
480	256	
500	256	320
520	256	320
550	256	320
580	256	320
600	256	320
650	256	416
700	256	416
750	256	416

NL Longitud nominal
KT Profundidad libre del mueble
SKL Longitud de cajón

▶Quadro y KA



Las correderas Quadro garantizan máximo confort para cajones de madera con atractivo diseño gracias al montaje oculto. Las resistentes pistas de rodadura proporcionan a los balines de acero una guía óptima, para una perfecta estabilidad vertical y lateral.

La amortiguación de extracción opcional Silent System permite un cierre de los cajones suave y silencioso. La función Push to open abre el cajón automáticamente con un leve impulso sobre el frente: para frentes sin jaladera.



Técnica de precisión sumamente potente y un excelente comportamiento de deslizamiento: Quadro.



Montaje de cajones facilísimo: sistemas deslizables o encajables.



Incluso los cajones pesados se cierran suave y silenciosamente gracias al Silent System integrado.



Push to Open: para una apertura automática de los cajones. La solución perfecta para frentes sin jaladera.

inspiracionhettich.com

Descubrir más:
Encontrará más inspiración y otros detalles de producto en nuestro sitio web

▶Quadro, EB 20 (Grosor de costado ≤16mm)

Quadro 25 con Stop Control, montaje por deslizamiento extracción parcial, capacidad de carga 25 Kg.



Longitud nominal mm	Código / Lado de montaje		U.E.
	izquierda	derecha	
350	**9 105 643***	**9 105 644***	1/30
400	**9 105 647***	**9 105 648***	1/30
450	**9 105 651***	**9 105 652***	1/30
500	**9 105 655**	**9 105 656**	1/30

Pedir por separado los Gatillos para cajones de madera



Izquierda	Derecha	U.E
9 144 830	**9 144 841**	1/100

Quadro 25 con Silent System, montaje por deslizamiento extracción parcial, capacidad de carga de 25 Kg.



Longitud nominal mm	Código / Lado de montaje		U.E.
	izquierda	derecha	
300	**9 105 665**	**9 105 666**	1/30
350	**9 105 669***	**9 105 670***	1/30
400	**9 105 673**	**9 105 674**	1/30
450	**9 105 677**	**9 105 678**	1/30
500	**9 105 682**	**9 105 683**	1/30

Pedir por separado los Gatillos para cajones de madera



Izquierda	Derecha	U.E
9 144 830	**9 144 841**	1/100

Quadro 25 con Push to Open, montaje por deslizamiento extracción parcial, capacidad de carga de 25 Kg.



Longitud nominal mm	Código	U.E.
350	**9 280 122**	1/12 set
400	**9 280 124**	1/12 set
450	**9 280 125**	1/12 set
500	**9 280 126**	1/12 set
550	**9 280 127**	1/12 set

Pedir por separado los Gatillos para cajones de madera



Izquierda	Derecha	U.E
9 144 830	**9 144 841**	1/100

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

▶Quadro, EB 20 (Grosor de costado ≤16mm)

Quadro V6 con Silent System montaje por deslizamiento, extracción total, carga 30 Kg



Longitud nominal mm	Código / Lado de montaje		U.E.
	Izquierda	Derecha	
300	9 047 647	9 047 648	1/20
350	9 047 662	9 047 666	1/20
400	9 047 735	9 047 736	1/20
450	9 047 751	9 047 752	1/20
500	9 047 770	9 047 771	1/20
550	9 047 774	9 047 775	1/20

Pedir por separado los Gatillos para cajones de madera



Izquierda	Derecha	U.E
9 144 830	9 144 841	1/100

Quadro V6 con Push to Open, montaje por deslizamiento, extracción total, carga 30 Kg



Longitud nominal mm	Código / Lado de montaje		U.E.
	Izquierda	Derecha	
250	9 111 359	9 111 360	1/20
300	9 105 123	9 105 124	1/20
350	9 105 929	9 105 931	1/20
400	9 105 121	9 105 122	1/20
450	9 105 907	9 105 908	1/20
500	9 105 118	9 105 119	1/20
550	9 111 355	9 111 356	1/20


Pedir por separado los Gatillos para cajones de madera



Izquierda	Derecha	U.E
9 144 830	9 144 841	1/100

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Sincronización para corredera Quadro V6 con Push to Open, cajón de madera y costados de doble pared InnoTech Atira

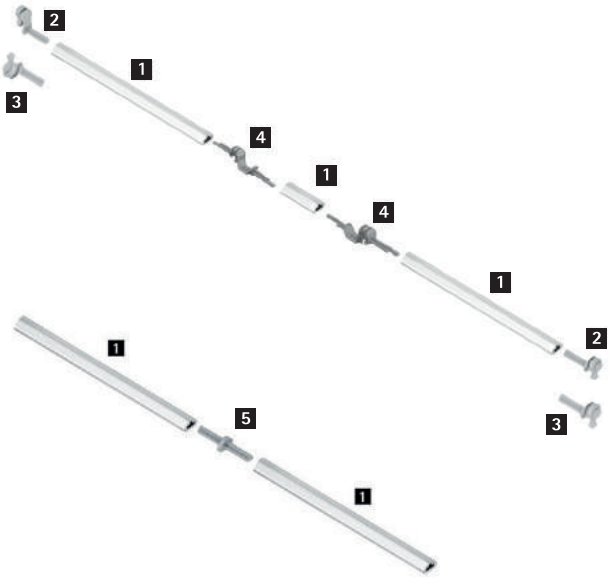

- Recomendada para ancho de gabinete de 600 mm o más
- Para longitudes nominales de 250 – 600 mm
- Barra de sincronización para cortar a la longitud necesaria hasta un ancho máximo de 2000 mm, se puede extender con conector
- **No puede usarse con correderas Quadro de extensión parcial**

Los siguientes productos son requeridos para su uso:

- 1 varilla de sincronización, 2 metros
- 2 Adaptadores
- El desperdicio puede ser minimizado usando el conector

Artículo	Código	U.E.
1 Varilla de sincronización Push to Open	**9 236 718**	1/100
2 Adaptadores Push to Open Synchro, Tipo A para uso con Cajones de madera	**9 219 966**	1/200
3 Adaptadores Push to Open Synchro, Tipo B para uso con InnoTech Atira	**9 216 965**	1/20
4 Adaptador de sincronización múltiple	**9 236 526***	1/20
5 Conector de unión	**9 221 295**	1/20

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Quadro 25 con Stop Control, montaje por encaje



Longitud nominal mm	Código / Lado de montaje		U.E.
	izquierda	derecha	
350	**9 105 605**	**9 105 606**	1/30
400	**9 105 609**	**9 105 610**	1/30
450	**9 105 611**	**9 105 612**	1/30
500	**9 105 613**	**9 105 614**	1/30

Quadro 25 con Silent System, montaje por encaje



Longitud nominal mm	Código / Lado de montaje		U.E.
	izquierda	derecha	
300	**9 105 619**	**9 105 620**	1/30
350	**9 105 623**	**9 105 624**	1/30
400	**9 105 627**	**9 105 628**	1/30
450	**9 105 629**	**9 105 630**	1/30
500	**9 105 631**	**9 105 632**	1/30

Soporte enchufable para cajones de madera con fondo a ras (Quadro 25, montaje por encaje)



Posición de montaje	Color	Código	U.E.
delante	beige	**0 047 216***	1/200
detrás	blanco	**0 073 213***	1/200

Seguro antivuelco para Quadro 25 (montaje por encaje)



Código		
derecho	izquierdo	U.E.
9 155 280	**9 155 281**	1/200

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Corredera de extensión KA 5332, capacidad de carga 30 kg




Longitud nominal mm	Código	U.E.
350	**9 057 402**	1/10 set
400	**9 057 403**	1/10 set
450	**9 057 404**	1/10 set
500	**9 057 405**	1/10 set
550	**9 057 407**	1/10 set

Corredera de extensión KA 5632, capacidad de carga 45 kg



Longitud nominal mm	Código	U.E.
250	**0 073 276***	1 set
300	**0 073 277**	1 set
350	**0 073 278***	1 set
400	**0 073 279***	1 set
450	**0 073 280**	1 set
500	**0 073 281***	1 set
550	**0 073 282***	1 set
600	**0 073 283***	1 set
650	**0 073 284***	1 set

Topes amortiguadores autoadheribles

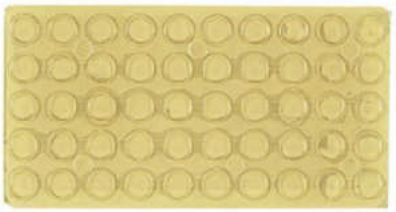

Código	U.E.
0 046 695	1/1000

Topes amortiguadores montaje directo



Código	U.E.
9 079 298*	1/1000

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Sistema para puertas corredizas y plegables


Sistemas corredizos
TopLine L 114



Sistemas corredizos
SlideLine M 117



Sistemas corredizos
SlideLine 16 122



Sistemas corredizos
SlideLine 55 plus 124



Sistemas corredizos
SlideLine 55 128



Sistemas plegadizos
WingLine L Push to Move 131



Sistema de puertas sincronizadas de apertura vertical
Vertico Synchro 134



Sistema de puerta sincronizada vertical
Vertico Mono 136



Sistema de corredera para puertas ocultas
KA 5740 138




▶TopLine L



La nueva clase de confort


Con TopLine L podrá realizar puertas correderas en una nueva dimensión: una apertura y cierre fascinantes y un confort de amortiguación de primera clase gracias a Silent System. Incluso las puertas pesadas se deslizan con extremada suavidad. Si se equipan con TopLine L, los armarios de puertas correderas transmiten una novedosa y fascinante experiencia de confort. El montaje sencillo y rápido de la puerta mediante carriles de rodadura apilados y el montaje por clips sin herramientas son el broche final.



Suave y silencioso:
confort de primera clase gracias a Silent System.




Deslizamiento extremadamente suave:
silencioso, casi inaudible, y suave deslizamiento de lujo.



Comodidad fascinante:
las puertas correderas se abren y cierran de forma especialmente fácil.



En cuestión de segundos:
Fácil fijación de la amortiguación de cierre en el perfil de rodadura.



Sencillo ajuste lineal:
la solapadura de la puerta puede ajustarse de forma muy sencilla.




Sencillo y rentable:
montaje de puertas intuitivo y seguro con pistas de rodadura apiladas.




Ahorro de tiempo:
la guía se encaja fácilmente sin herramientas.

Descubrir más:
inspiracionhettich.com


Dimensiones de instalación para componentes de guía

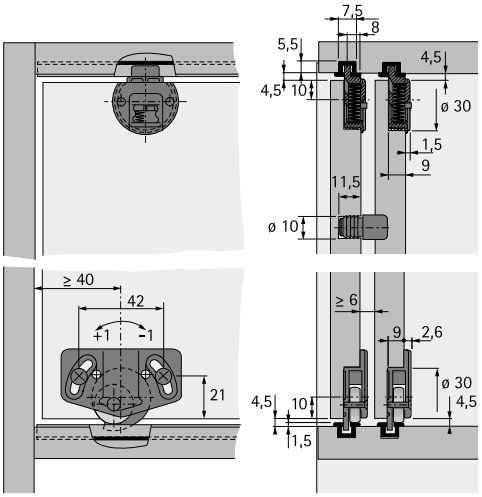

Información técnica de Silent System

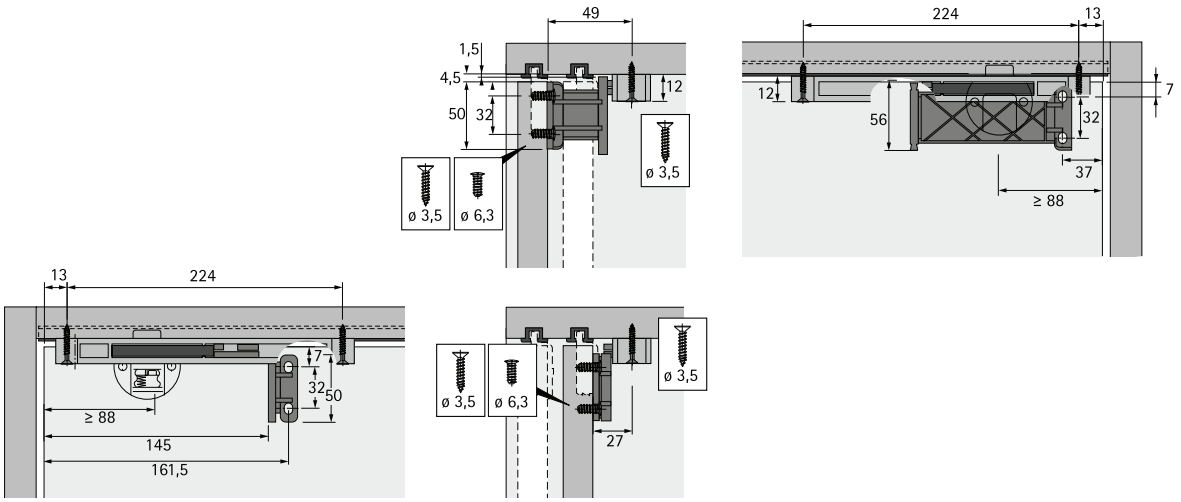

Dimensiones de instalación para Silent System

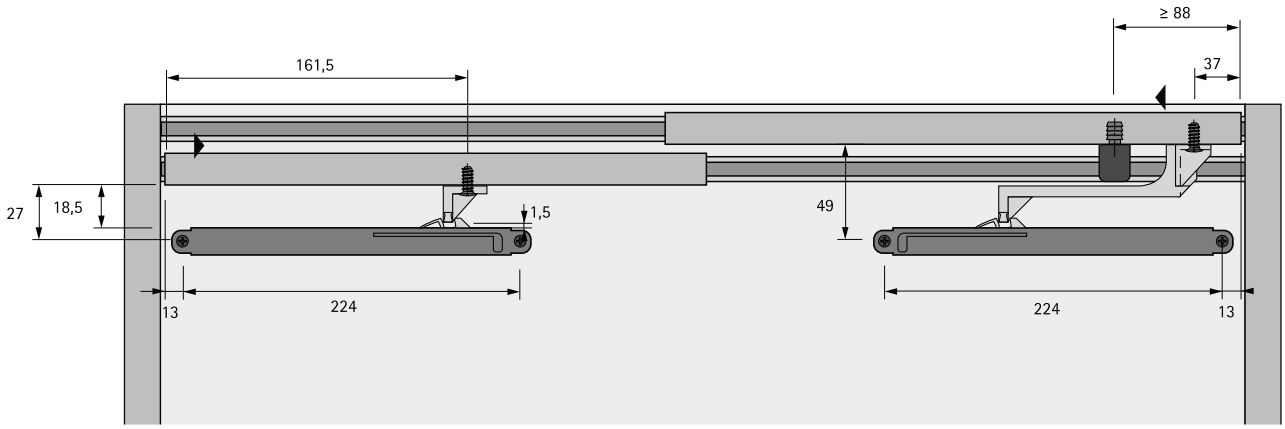

1 Piezas guía y de rodadura

- El set está compuesto de carros de guía y de rodadura, así como material de fijación para armarios de puerta corredera de 2 o 3 puertas

Figura	Grosor de puerta máx. mm	Peso máximo de puerta en kg	Código / cantidad de puertas 2 puertas, izquierda	U.E.
	18 - 30	50	**9 242 711***	1 set
	35 - 50	50	**9 242 714**	1 set

2 Amortiguación Silent System

Amortiguación de cierre Silent System

- El set está compuesto por amortiguaciones de cierre para armarios de puerta corredera de 2 o 3 puertas
- Set de 3 puertas que incluye amortiguación de puerta central que permite abrir la puerta hacia la izquierda y derecha

Figura	Peso máximo de puerta en kg	Código / cantidad de puertas 2 puertas	U.E.
	50	**9 242 238***	1 set

Amortiguación de apertura Silent System

- El set está compuesto por amortiguaciones de apertura para armarios de puerta corredera de 2 o 3 puertas

Figura	Peso máximo de puerta en kg	Código / cantidad de puertas 2 puertas	U.E.
	50	**9 242 227***	1 set

3 Perfiles de rodadura y de guía

Set de perfiles

- El set está compuesto por un perfil de rodadura y de guía
- Perfiles de rodadura y de guía: aluminio anodizado plata

Figura	Longitud mm	Código:	U.E.
	4000	**9 277 167***	1 set

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

*Para puertas a partir de los 1.60 metros de alto se recomienda utilizar el enderezador 0 045 198 (p. 138)

▶SlideLine M



SlideLine M actualiza el valor práctico y el diseño de los muebles. Muebles de sala de estar y sistemas de estantería. Muebles de cocina y muebles de baño. Y, por supuesto, los armarios de oficina también. El sistema es adecuado para todas las construcciones de muebles comunes. Las puertas se pueden instalar de forma rápida y sencilla.

Los perfiles están disponibles para varios espesores de estantería. Las puertas corredizas que se ejecutan una frente a la otra en un perfil también son fáciles de producir. El sistema silencioso está integrado en el componente en ejecución y ralentiza la acción de la marcha de la puerta en las direcciones de cierre, apertura y colisión.

shop.hettich.com
Accede directamente a nuestra eShop

inspiracionhettich.com
Descubrir más:
Encontrará más inspiración y otros detalles de producto en nuestro sitio web

hta.hettich.com
CAD Hettich México para uso del asistente técnico



Generando una sensación de lujo: El sistema Silent System deja que las puertacierren tranquila y suavemente pues se ralentizarán a medida que se muevende un lado hacia el otro.



Varias opciones de diseño al alcance: puedenser utilizado para madera, aluminio, puertas enmarcadas o de vidrio.



Sobresaliente:alinear perfectamente el deslizamientode puertas con la altura integrada.Además ajuste de +/- 2 mm.




Fácil y rápido: El montaje resulta sobresalientemente rápido y simple

▶SlideLine M

La técnica en resumen


- 1 track, sistema de puerta corrediza de deslizamiento inferior
- Posición de la puerta superpuesta
- Puertas de madera, vidrio o aluminio.
- Peso de la puerta hasta 12 Kg
- Altura de la puerta hasta 2000 mm
- Ancho de puerta desde 300 hasta 1800 mm
- Grosor de repisa 15, 16, 18, 19, 22, 25 mm.
- Ajuste de altura +/- 2 mm
- Silent System en dirección de cierre, apertura y colisión.
- Instalación sin herramientas rápida del panel frontal
- Probado según la norma EN 15706, Nivel 1 o 3

Formato de puerta y peso de puerta

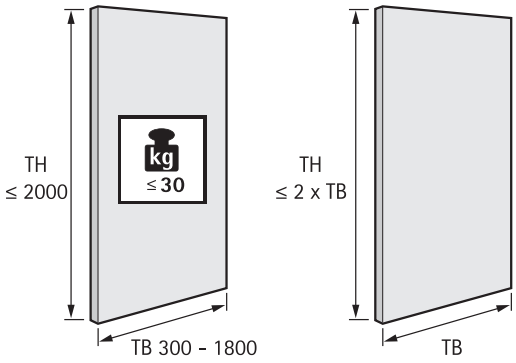


TB	300	400	500	600	700	800	900	1000 ...	1800
TH ≤	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000 ...	2000




Material de puerta

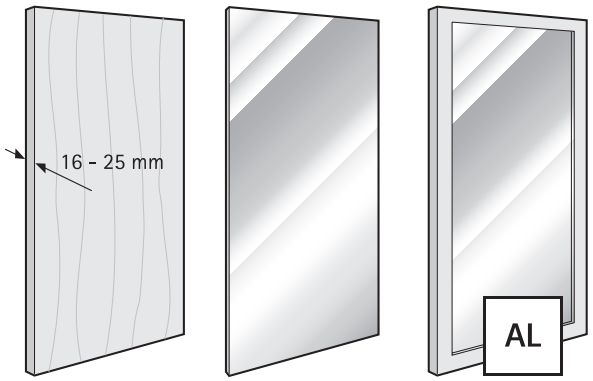


Cantidad de puertas y posición de la puerta




Silent System

	Una puerta	Más de una puerta
Cierre suave		
Apertura suave		
Colisión controlada		


Concepto funcional

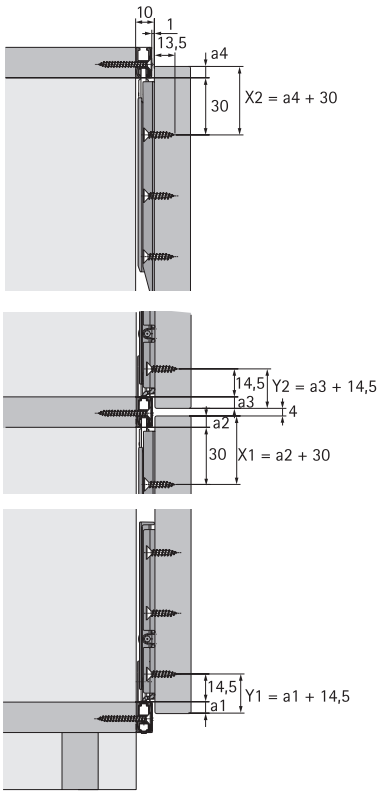


Puerta sobrepuesta

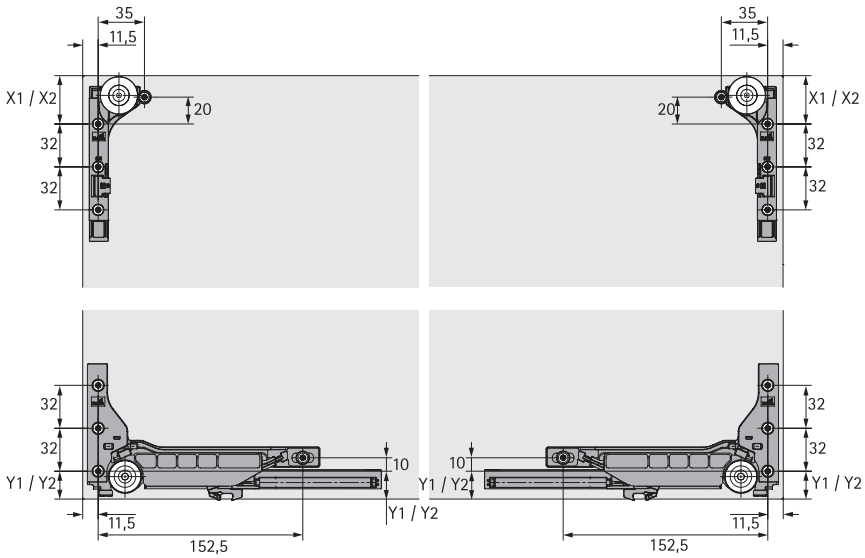



Concepto funcional / SlideLine M sin Silent System

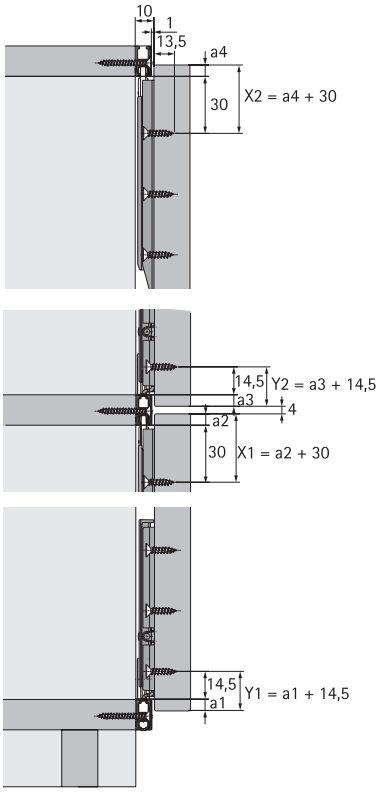


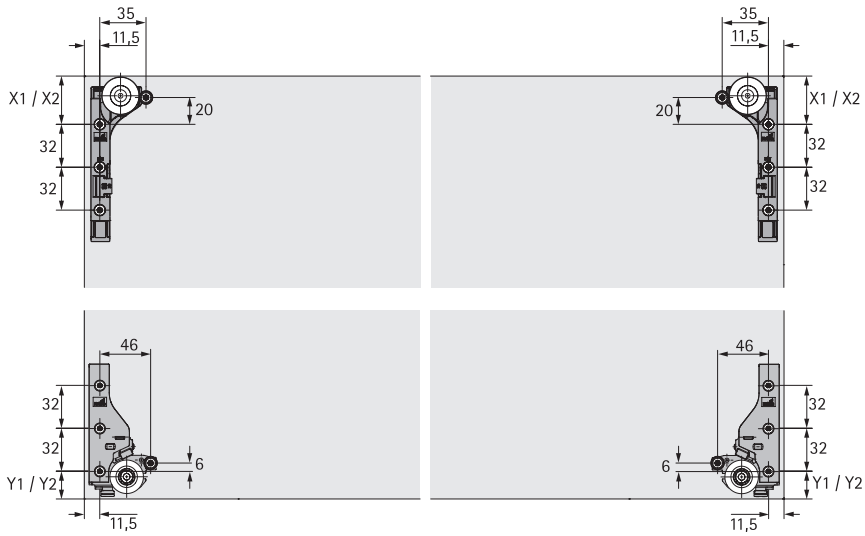


Puertas Interiores

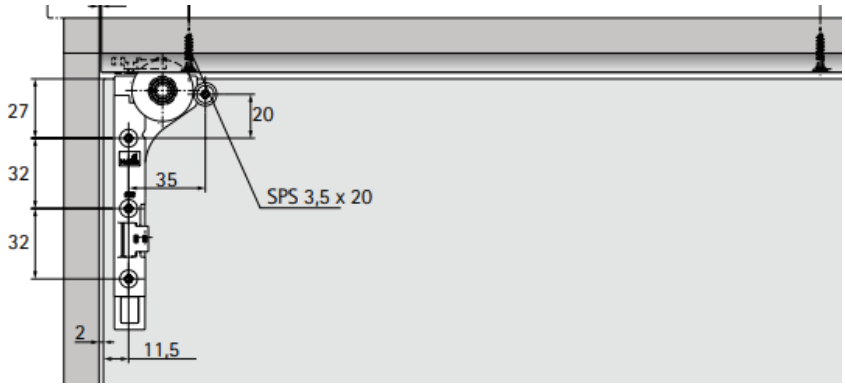

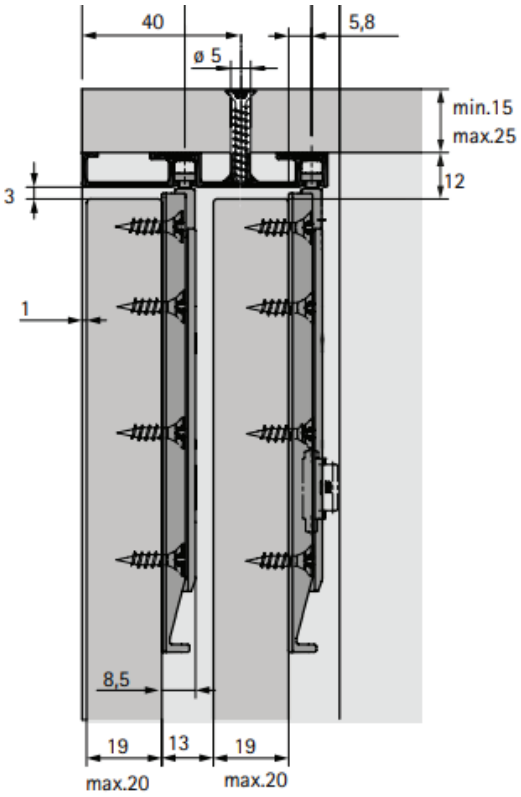

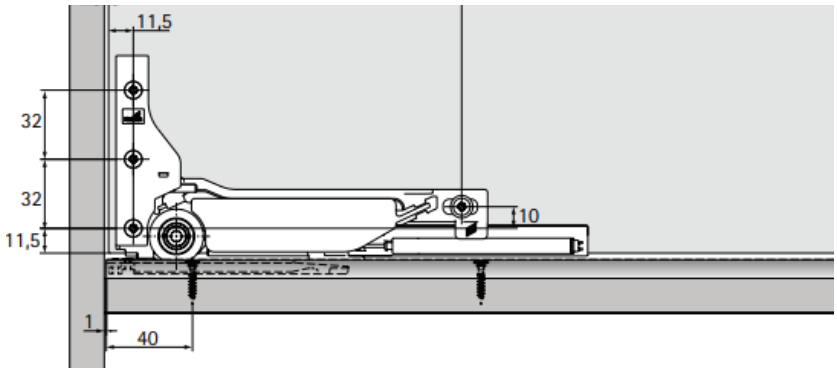

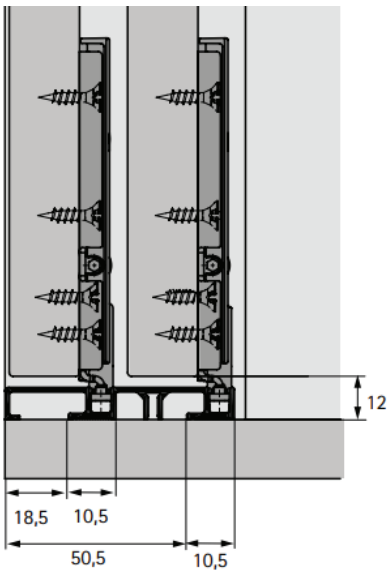


Set de deslizamiento para puerta de madera



Peso de la puerta (max.) Kg	Amortiguación integrada	Ancho mínimo de la puerta en mm	**Código**	U.E.
10	Si	450	**9 201 921***	1 set
30	Si	450	**9 156 338***	1 set
30	No	300	**9 156 339***	1 set

Set de perfiles para puerta sobrepuesta

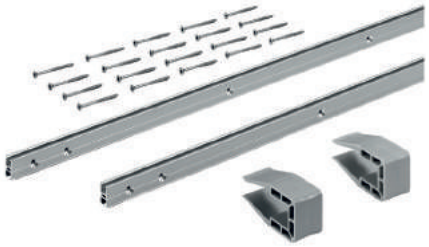

Altura de perfil en mm	Espesor del estante en mm	Longitud en mm	**Código**	U.E.
16	15,16	2500	**9 209 165***	1 set
18	18,19	2500	**9 209 167***	1 set


Cinta para ocultar el perfil de deslizamiento



Altura del perfil en mm	Color	Longitud en mm	**Código**	U.E.
16	plata	2500	**9 209 232***	1 set
18	negro	2500	**9 209 279***	1 set

Perfil espaciador (opcional)





Altura de perfil en mm	Espesor del estante en mm	**Código**	U.E.
16	16 - 19	**9 200 421***	1 pza

Perfil de rodadura para puerta interior (2 o 3 puertas)



Longitud en mm	**Código**	U.E.
2500	**9 227 245***	1 set

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

*Para puertas a partir de los 1.60 metros de alto se recomienda utilizar el enderezador 0 045 198 (p. 138)

▶ SlideLine 16



Versátil sistema de puertas corredizas para muebles y habitaciones

- Sistema de puertas corredizas con deslizamiento inferior Para puertas de madera (19–24 mm)
- Perfil de aluminio para montaje con tornillos
- Componentes de rodadura y guía universales para montaje con tornillos
- Sin fresar, sin orificios
- Longitud de perfil 3000 mm
- Peso de puerta hasta 60 kg
- Silent System opcional

SlideLine 16 es un sistema de puertas corredizas interiores con doble riel que brindan lo máximo en cuanto a flexibilidad de diseño. Se puede utilizar en muebles, así como para crear paredes móviles y puertas de habitaciones.

SlideLine 16 presenta un funcionamiento suave y silencioso, incluso en puertas de gran tamaño.

El riel de rodadura y de guía del SlideLine 16 puede adaptarse con exactitud a las características constructivas mediante corte a medida.



Montaje sencillo:

No es necesario fresar las puertas, los componentes del herraje quedan fijados simplemente atornillándolos.



Un todoterreno:

Para huecos, muebles empotrados, armarios y armarios vestidores, o incluso para dividir habitaciones: SlideLine 16 presenta múltiples aplicaciones.



Un plus de confort:

El Silent System opcional permite abrir y cerrar las puertas de manera suave y silenciosa.

inspiracionhettich.com

Descubrir más:
Encontrará más inspiración y otros detalles de producto en nuestro sitio web

shop.hettich.com

Accede directamente a nuestra eShop

hta.hettich.com

CAD Hettich México para uso del asistente técnico

Set de herraje para SlideLine 16



El set incluye los componentes del herraje para dos puertas:
- 4 carretillas de rodadura
- 4 carretillas de guía
- 4 topes finales
- Material de fijación

Artículo	Código	U.E.
SlideLine 16 - Set de herraje	**9 226 025**	1 Set

Set de perfiles para SlideLine 16, montaje con tornillos



El set incluye perfiles para dos puertas:
- 1 perfil de rodadura (para montaje con tornillos)
- 1 perfil de guía (para montaje con tornillos)

Artículo	Código	U.E.
SlideLine 16 - Set de perfiles de montaje con tornillos, 3000 mm	**9 226 026**	1 Set


Silent System para SlideLine 16




El set incluye los siguientes componentes para la amortiguación:
- 2 amortiguaciones en dirección de apertura y / o cierre
- 2 activadores para las unidades de amortiguación

Artículo	Código	U.E.
SlideLine 16 - Silent System unidad de amortiguación	**9 226 028**	1 Set

Cantidad y posición de las puertas

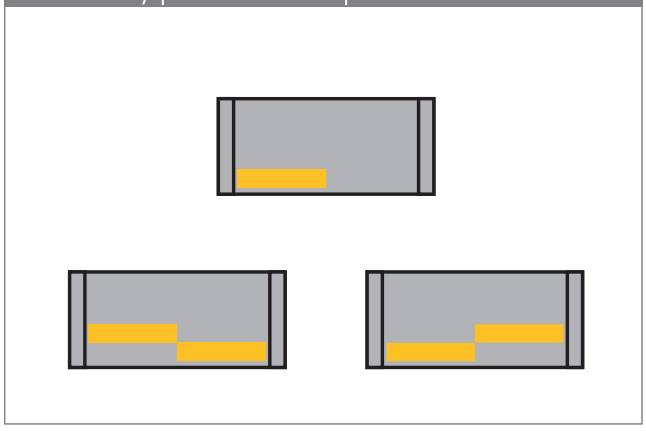

Principio de funcionamiento

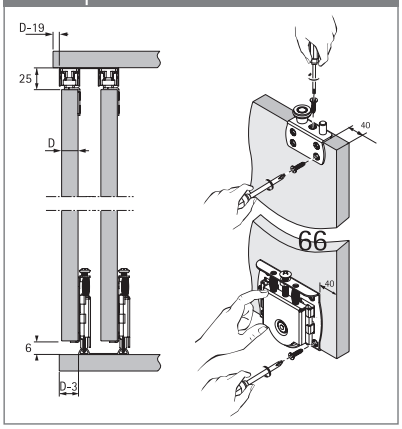

*Para puertas a partir de los 1.60 metros de alto se recomienda utilizar el enderezador 0 045 198 (p. 138)

▶ SlideLine 55 Plus



Atracción para la oficina. SlideLine 55 Plus une confort y diseño con una insuperable relación calidad-precio. Con SlideLine 55 Plus las puertas corredizas se desplazan de forma suave y silenciosa; opcionalmente amortiguadas con Silent System integrado. El herraje puede ajustarse de forma precisa y sin herramientas. En particular, con puertas solapadas se consigue un mueble de aspecto sofisticado e individual.



Eficiente: mejor aprovechamiento del espacio de almacenamiento mediante puertas corredizas de apertura amplia.



Flexible: realizar puertas arremetidas o solapadas con 1 sistema.



Espacio eficiente: las puertas corredizas consiguen mayor libertad de movimiento en el puesto de trabajo.

shop.hettich.com
Accede directamente a nuestra eShop

inspiracionhettich.com
Descubrir más:
Encontrará más inspiración y otros detalles de producto en nuestro sitio web


hta.hettich.com
CAD Hettich México para uso del asistente técnico

▶ SlideLine 55 Plus


La técnica en resumen

- Sistema de puerta corrediza con deslizamiento inferior, de 2 pistas
- Posición de puerta arremetida, solapada
- Para puertas de madera
- Peso de puerta hasta 15 kg con perfiles de plástico
- Peso de puerta hasta 30 kg con perfiles de aluminio
- Altura de puerta hasta 1500 mm
- Ancho de puerta 400 - 2000 mm
- Grosor de puerta 16 - 19 mm
- Ajuste de altura +/- 1,5 mm, sin herramientas
- Verificado conforme a EN 15706, nivel 3


Formato de puerta y peso de puerta

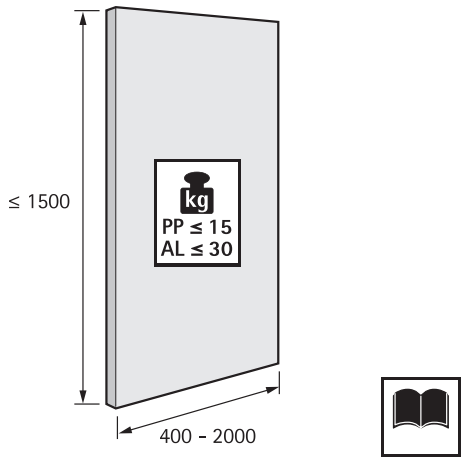


Material de puerta

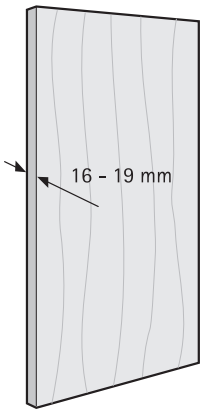


Cantidad de hojas de puerta y posición de puerta




Amortiguación Silent System


	1 puerta	2 puertas		
Amortiguación de cierre				
Amortiguación de apertura				


Medidas de montaje para las puertas interiores / componentes de guía y guía para atornillar

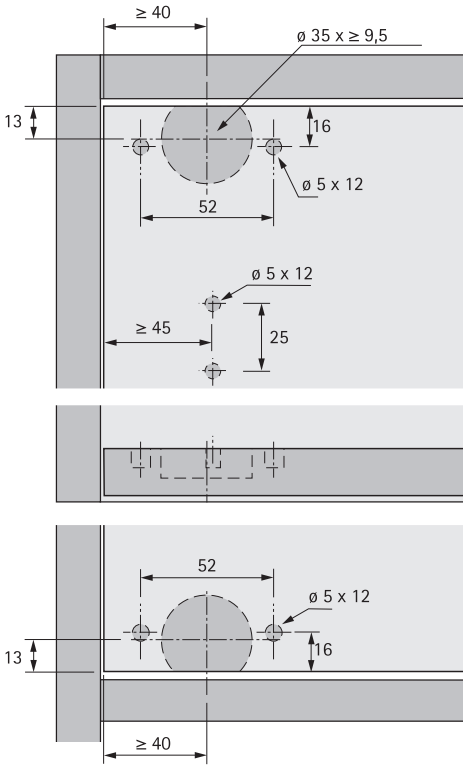

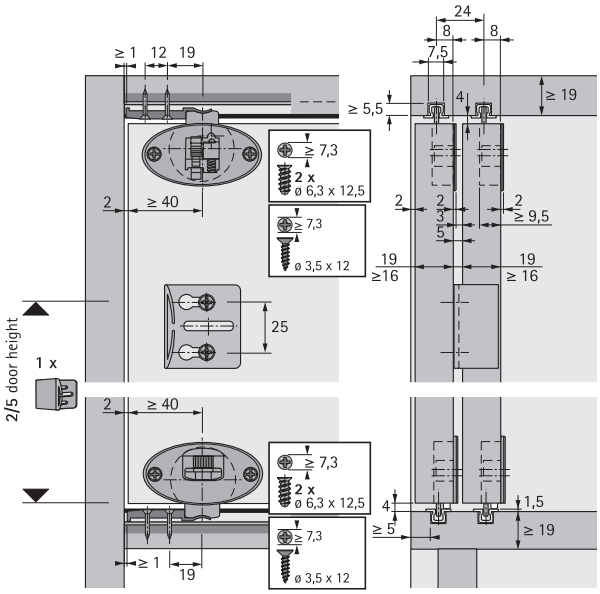

Medidas de montaje para 1 puerta sobrepuesta (resaque) y 1 puerta interior / componentes de guía y de rotación para atornillar

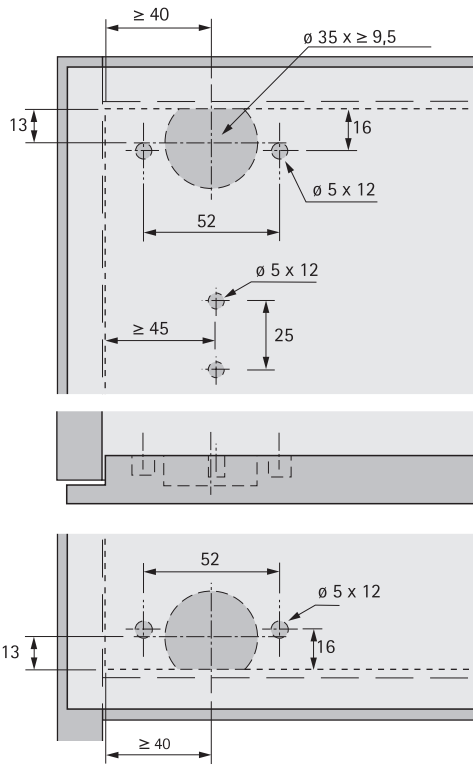

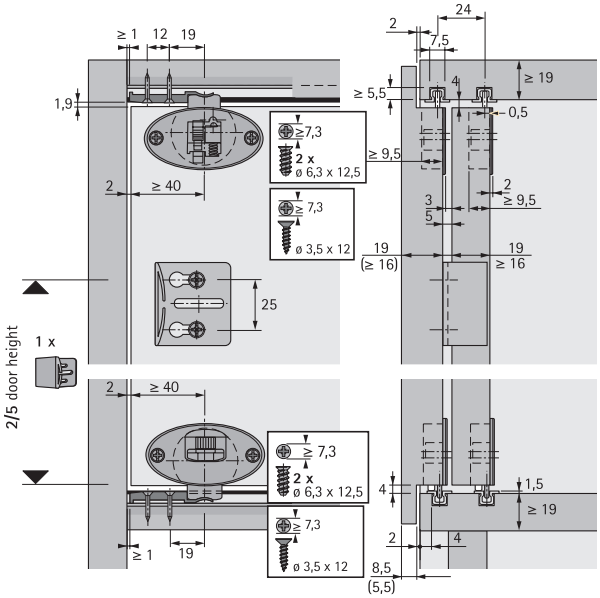

▶ SlideLine 55 Plus

Carro de rodadura SlideLine 55 Plus, 2 puertas arremetidas



Código	U.E.
9 103 717	1/400

Carro de guía SlideLine 55 Plus, 2 puertas arremetidas



Código	U.E.
9 103 718	1/400

Perfiles de rodadura y de guía para SlideLine 55 Plus



Material	Acabado / color	Código	U.E.
Aluminio	Anodizado oscuro	1 057 668	1/4
Plástico	Blanco	0 025 120	1/30
Plástico	Marrón	0 025 121	1/30

Carro de rodadura SlideLine 55 Plus, 1 puerta arremetida, 1 puerta sobrepuesta con resaque



Código	U.E.
9 105 267*	1/400

Carro de guía SlideLine 55 Plus, 1 puerta arremetida, 1 puerta sobrepuesta con resaque



Código	U.E.
9 105 266*	1/400

Muelle para SlideLine 55 Plus



Código	U.E.
9 105 438	1/400

Tope de puerta / distanciador montaje con tornillos para SlideLine 55 Plus



Código	U.E.
9 115 216*	1/100

SlideLine 55 Plus Silent System



Código	U.E.
9 079 731	1 set

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

▶ SlideLine 55



El perfecto acceso
El sistema de puerta corredera de deslizamiento inferior SlideLine 55 supone el acceso económico al mundo del deslizamiento. Es sistema convence por su fácil montaje y manejo. Los perfiles de plástico permiten guiar puertas con un peso ligero de hasta 15 kg. Para puertas pesadas de hasta 30 kg se utilizan perfiles de aluminio. Opcionalmente, es posible perfeccionar considerablemente el sistema con la amortiguación adaptativa SilentSystem.

Compra aquí:
shop.hettich.com




Fácil montaje:
colocar la puerta sobre el perfil inferior, bajar la palanca del carro de guía y encajarlo en el perfil superior.



Un espacio más silencioso:
La amortiguación de cierre adaptativa Silent System.

inspiracionhettich.com

Descubrir más:
Encontrará más inspiración y otros detalles de producto en nuestro sitio web

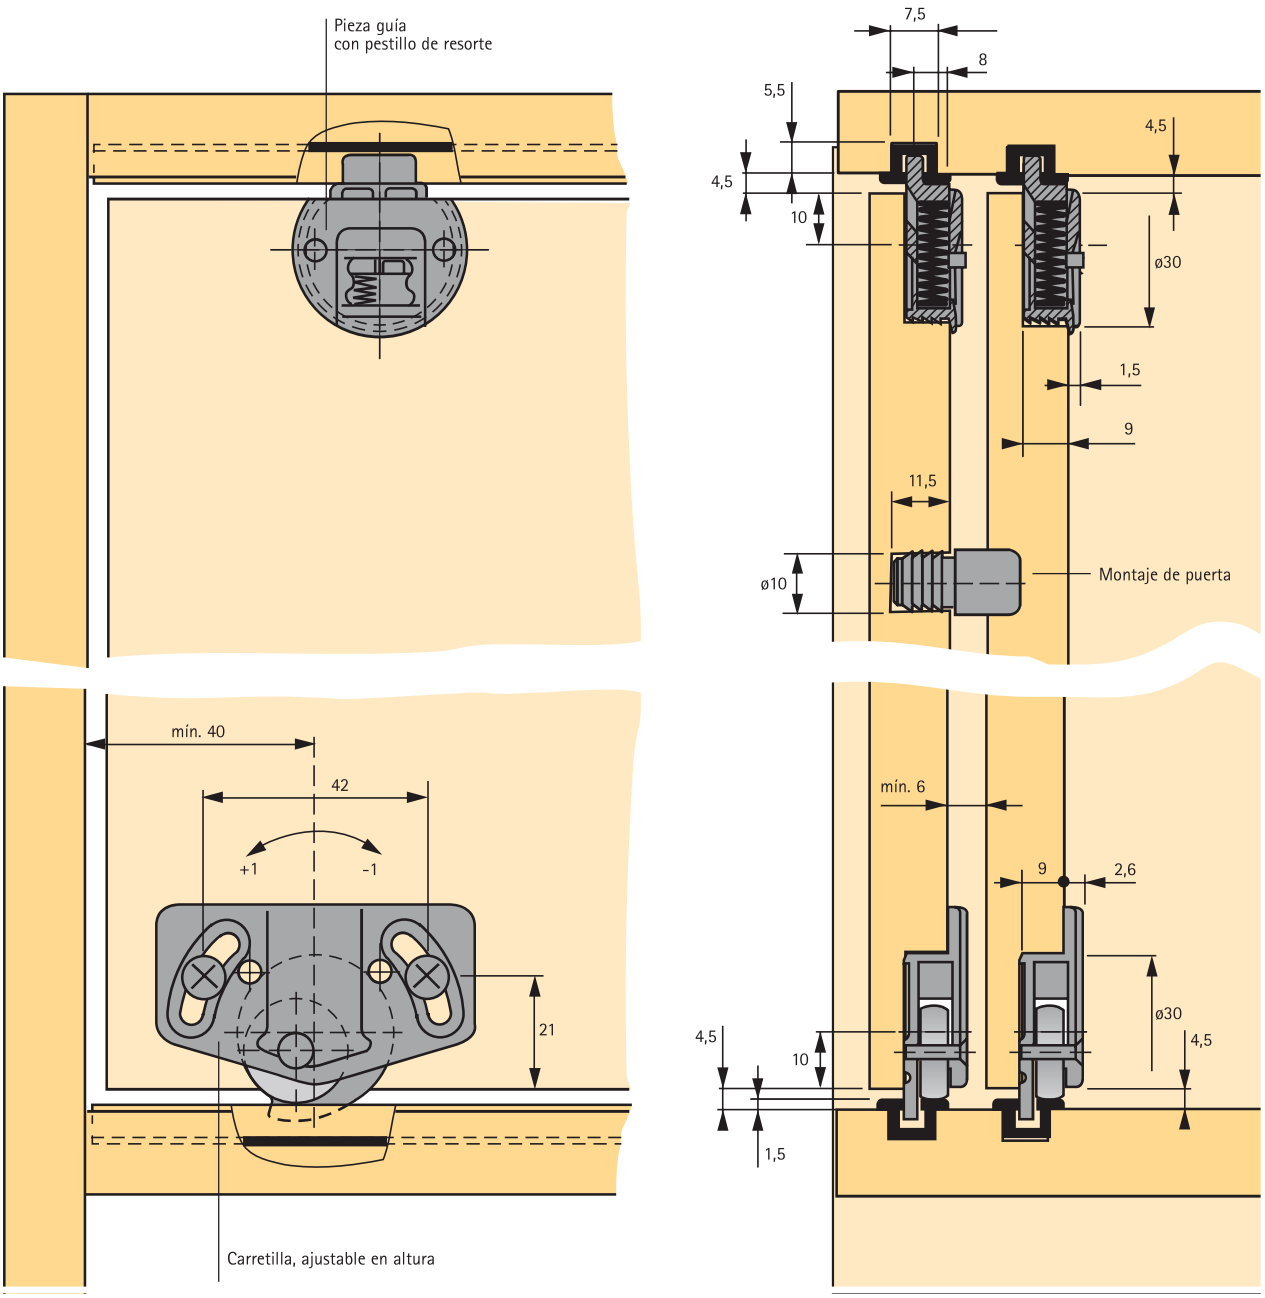
Pieza guía
con pestillo de resorte
7,5
8
5,5
4,5
4,5
10
ø30
1,5
9
11,5
ø10
Montaje de puerta
mín. 40
42
+1
-1
21
Carretilla, ajustable en altura
mín. 6
9
2,6
ø30
4,5
4,5
10
1,5

Riel de rodadura, plástico



Longitud	Peso de puerta máx	Color	Código	U.E.
4000 mm	15 kg	Blanco	**0 025 120**	1/30
		Café	**0 025 121**	1/30
		Pino	**0 025 660***	1/30
		Gris	**0 061 546***	1/30
		Negro	**0 066 900***	1/30

Riel de rodadura, aluminio



Longitud	Peso de puerta máx	Color	Código	U.E.
4000 mm	30 kg	Anodizado	**0 070 961**	1/4

Pieza de guía con pestillo de recorte



Código	U.E.
0 025 123	1/100

• Por cada puerta se deben utilizar 2 piezas

Carretilla para atornillar



• Ajustable en altura
• Con eje de doble balero
• Por cada puerta se deben utilizar 2 piezas

Peso de puerta máx	Código	U.E.
15 kg	**0 025 122**	1/100
30 kg	**0 070 962**	1/100

Tope distanciador



Peso de puerta máx	Código	U.E.
15 kg	**0 047 392**	1/100

• Se deben utilizar 1 pieza en armario de 2 puertas

Silent System





Código	U.E.
9 079 731	1 set


*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

▶ WingLine L Push to Move



Experimentando puertas plegables de una nueva manera. WingLine L le permite instalar puertas plegables en una dimensión completamente moderna y cómoda.
El revolucionario mecanismo de apertura Push to Move le brinda acceso a todo lo que se encuentra dentro del gabinete con sólo un touch de la mano.

Otros aspectos destacados: rendimiento de apertura optimizado, apertura y cierre suaves, instalación sin herramientas y una mínima protuberancia de la puerta para organizar eficientemente el espacio interior. WingLine L mueve de forma competente y segura paneles de puerta de hasta 25 kg y hasta 2400 mm de ancho: una herramienta versátil para el dormitorio, la cocina y la oficina.



Panorama interior:
acceso a la vista completa de los armarios o gabinetes.



Para una apertura sin jaladeras:
Asistencia de apertura mecánica Push to Move, abre con solo un touch .



Uso del espacio óptimo:
Al plegarse, la puerta no obstruye el deslizamiento de los cajones.



Elegante y funcional:
Perfil de rodadura oculto que no distorcina la vista frontal.



Puertas sin jaladeras:
El módulo Push to Move ofrece comodidad práctica de primera clase.



Provoca el efecto ¡Wow!: WingLine L es ideal para todos los formatos de puertas plegables.




Excelente mecanismo de apertura:
Apertura suave como nunca antes y confortablemente silencioso.




Simple y de bajo costo:
Una sola persona puede realizar la instalación y así se reducen los costos.

▶ WingLine L Push to Move


WingLine L with Push to Move



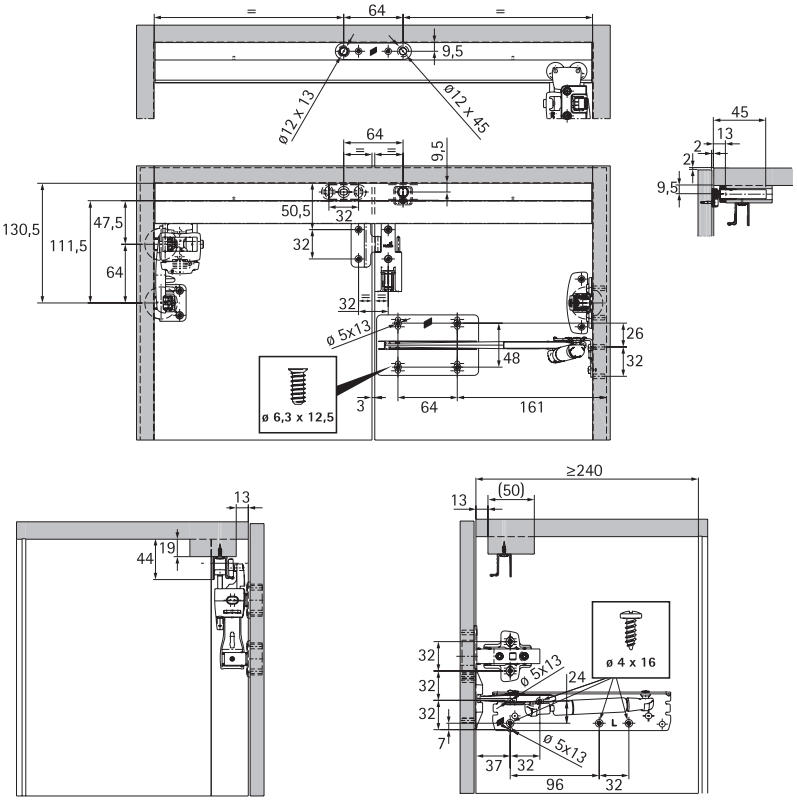


Clases de Capacidad

A fin de que Push to Move funcione perfectamente en conjunto con cualquier tamaño y peso de puerta, los módulos están disponibles en diversas clases de capacidad. Seleccione el juego correcto para su aplicación específica. ¡Se recomienda hacer un montaje de prueba!

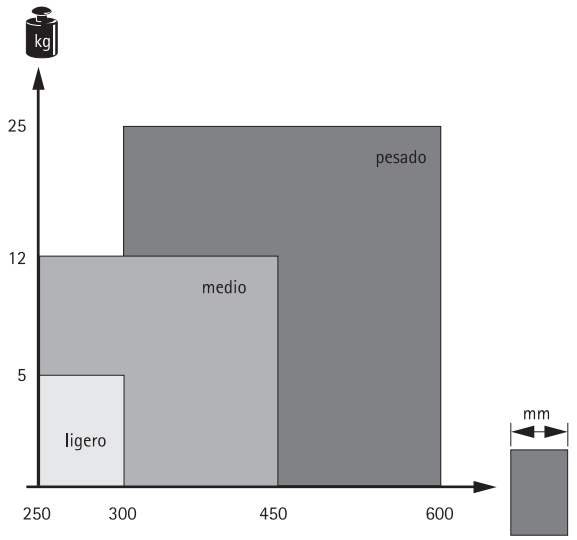

WingLine L con Push to Move

Push to Move es un innovador mecanismo de apertura para sistemas de puertas plegables.
Una suave presión en el frente (sin jaladera), automáticamente abre la puerta completamente, llevándola a la posición de apertura con un movimiento amortiguado. ¡Un fascinante efecto de apertura que opera de forma mecánica!
Esto significa que no requiere ni de cables ni de conexión algúna a la red eléctrica.

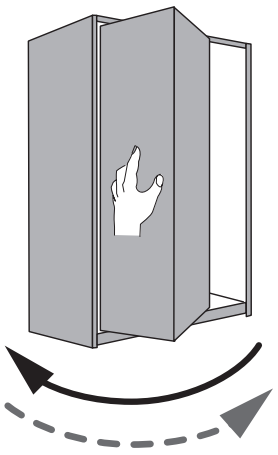

Push to Move
La puerta se abre automáticamente en respuesta a una ligera presión en el frente y se devuelve a la posición cerrada manualmente.

▶ WingLine L Push to Move


Set de perfiles



Longitud en mm	Código	U.E.
1200	**9 239 311**	1 set
2400	**9 239 310***	1 set


Debe usarse con bisagra Sensys 8675, 110° Push to Open

Set de carretillas WingLine L, Peso de la puerta de 6 a 12 kg por hoja, sin función de cierre automático, con guía inferior




Código		U.E.
izquierdo	derecho	
9 237 905	**9 237 904**	1 set

Set de carretilla WingLine L, Peso de la puerta de hasta 25 kg por hoja



Código		U.E.
izquierdo	derecho	
9 237 880	**9 237 881**	1 set


Push to Move (para fuerza de apertura ligera)

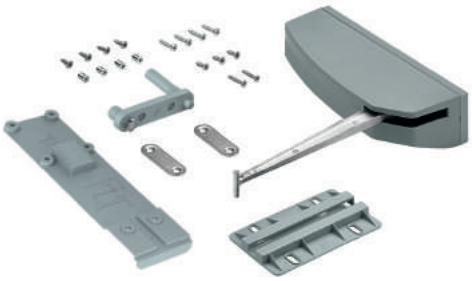

Versión	Código		U.E.
	izquierdo	derecho	
Ligero	**9 238 102**	**9 238 113**	1 set

Consejo:
- Ordene los perfiles y los adaptadores por separado
- **Debe usarse con bisagra Sensys 8675, 110° Push to Open**

Push to Move (fuerza de apertura alta)

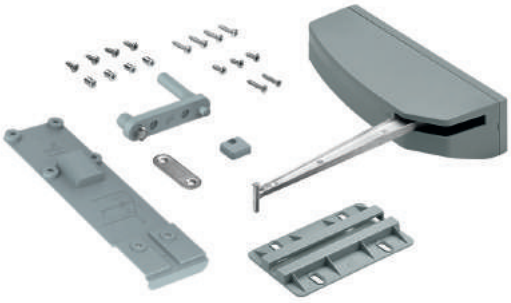

Versión	Código		U.E.
	izquierdo	derecho	
Alta	**9 238 052**	**9 238 053**	1 set

Consejo:
- Ordene los perfiles y los adaptadores por separado
- **Debe usarse con bisagra Sensys 8675, 110° Push to Open**

Push to move (Set básico)



Color	Código	U.E.
Gris	**9 264 191***	1 set

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega



Sincronización vertical

Con el sistema de puerta corredera de una sola pista VerticoSynchro se mueven simultáneamente dos puertas de armario, en sentido vertical. Las puertas con un peso de hasta 15 kg corren por un perfil de aluminio antepuesto o insertado en el módulo. El sistema mecánico de sincronización ya está premontado en el perfil.

hta.hettich.com
CAD Hettich México para uso del asistente técnico

shop.hettich.com
Accede directamente a nuestra eShop



Frentes con deslizamiento vertical:
Un look diferente para cada ocasión.



Puertas correderas como elemento de diseño:
Fascinante juego entre superficies abiertas y cerradas.



Diseño funcional:
Con un solo movimiento es posible una visión general y el acceso a dos espacios de almacenamiento.

Descubrir más:
inspiracionhettich.com

Vertico Synchro




Altura de puerta	Ancho de gabinete	Código	U.E.
300 - 400	hasta 1500 mm	**0 020 392***	1 set
350 - 400	hasta 1500 mm	**0 020 393***	1 set

Perfil de tapa




Código	U.E.
0 020 400*	1/4


Overlay
with cover profile




Inset
with wooden front panel



Inset
with cover profile

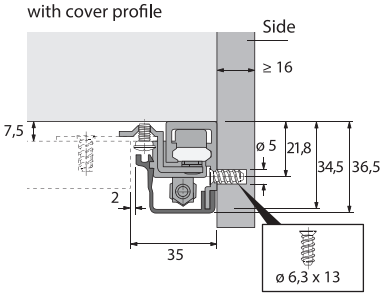

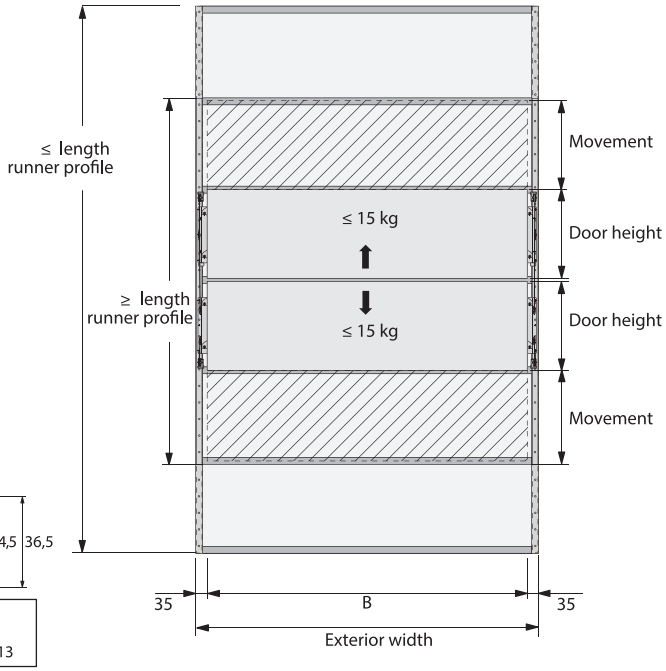

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

▶ VerticoMono



VerticoMono es un herraje para puertas corredizas verticales de un solo panel que crea sutiles reflejos de la cocina o en cualquier otra zona de tu hogar.
Ideal para muebles de entretenimiento, en la oficina o dónde tú elijas!








Los componentes mecánicos premontados quedan ocultos tras un perfil de aluminio o madera. El contrapeso se mueve silenciosamente hacia arriba o abajo, oculto detrás del panel trasero.

Descubrir más:
inspiracionhettich.com

Vertico Mono

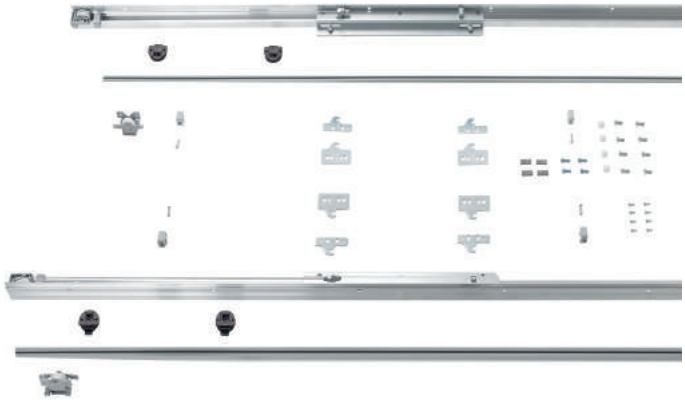

Código	U.E.
0 045 315*	1 set

Perfil de tapa frontal



Longitud	Color	Código	U.E.
2500 mm	Aluminio anodizado	0 020 400*	1/4

Perfil de tapa lateral



Longitud	Color	Código	U.E.
600 mm	Aluminio anodizado	0 045 316*	1/100

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega



Una idea genial

La puertas del herraje para puerta giratoria embutible KA 5740 pueden desplazarse tras la apertura lateralmente en el módulo. Es perfecto, por ejemplo, para muebles de TV y multimedia o para el bar de casa, que aparece y desaparece con tan solo un movimiento de la mano. Mecanismo de herraje también invisible: basta con aplicar las bisagras de marco frontal.

El herraje para puerta giratora embutible Hettich KA 5740 es apropiado para anchos de puerta de 300 hasta 700 mm. Todas las variantes con protección contra deslizamiento por inercia.

shop.hettich.com
Accede directamente a nuestra eShop

hta.hettich.com
CAD Hettich México para uso del asistente técnico



Muebles convertibles:
visión completa y, al mismo tiempo, orden en un abrir y cerrar de ojos.



Más espacio libre:
gracias al KA 5740, las puertas se ocultan tras la apertura en el módulo de forma muy sencilla.



Técnica invisible:
los grandes electrodomésticos se pueden ocultar detrás de las puertas giratorias correderas.

Descubrir más:
inspiracionhettich.com

Set para 1 puerta



- Peso máximo = 8 Kg
- Altura máxima = 1500 mm
- Ancho máximo = 600 mm
- Grosor máximo = 19 mm

Máximo Ancho de puerta	Código	U.E.
350	0 041 372	1 set
400	0 041 373	1 set
450	0 041 374	1 set
500	0 041 375	1 set
550	0 041 376*	1 set
600	0 041 377	1 set
650	0 041 378*	1 set


***Las bisagras bidimensionales deben solicitarse por separado**
*Para uso de bisagras de 95° de apertura y base de altura 0,0

Set de accesorios de montaje





Código	U.E.
9 079 526	1 set


Herraje enderezador

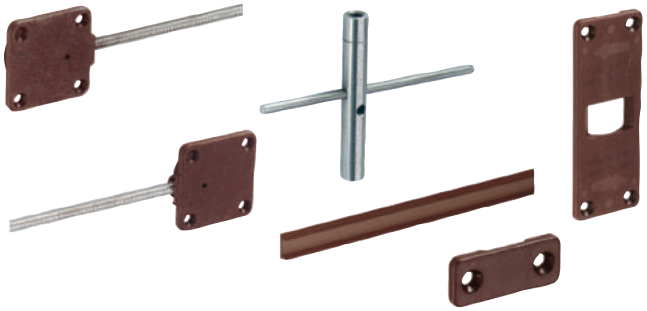


Código	U.E.
0 045 198	1 set

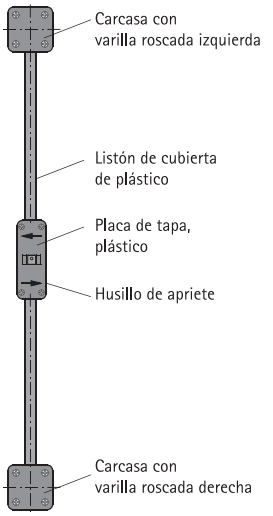

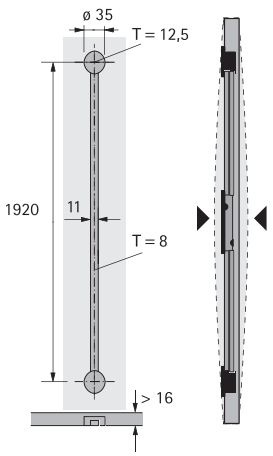


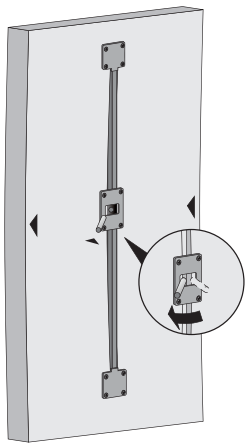

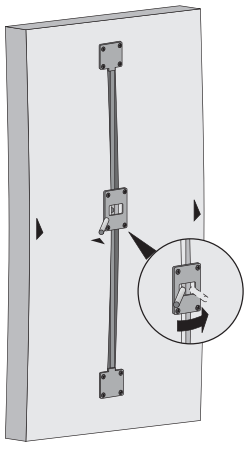



*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega


KA 5740

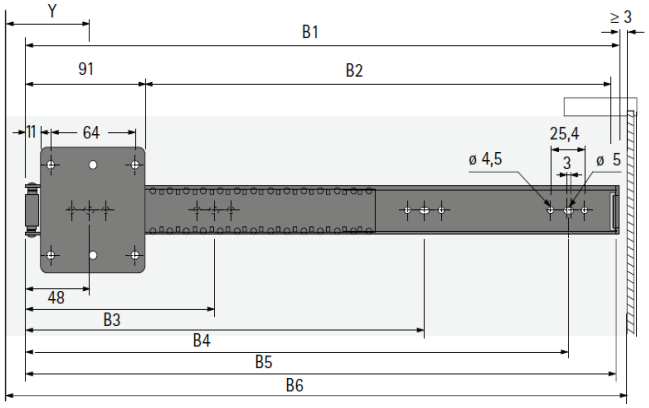

Article	Dimension mm					
	B1	B2	B3	B4	B5	B6
KA 5740/350	352	256	304	-	-	350
KA 5740/400	402	306	368	-	-	400
KA 5740/450	452	356	144	304	400	450
KA 5740/500	502	406	176	336	464	500
KA 5740/550	552	456	208	368	528	550
KA 5740/600	602	506	240	400	560	600

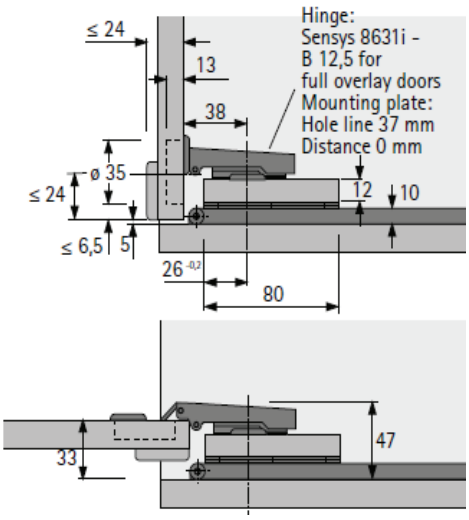

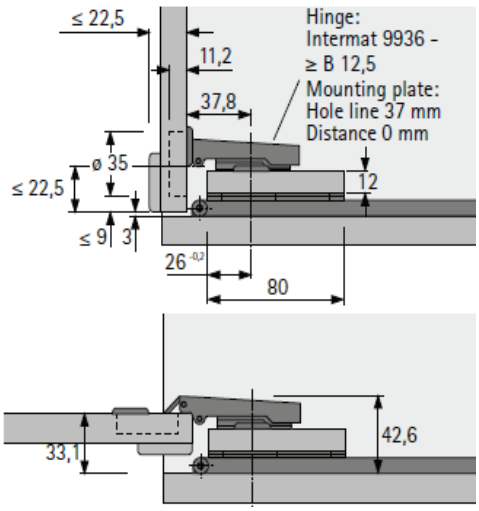

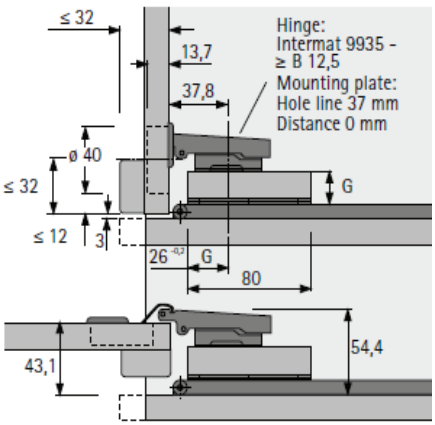

Distance	G mm
5	16
3	18
1,5	19,5
0	21

Conjuntos de unión 142



Accesorios 153



Plantillas y máquinas 159





Hettich asegura bien. Lo que los herrajes Hettich unen, queda bien asegurado. Incluso para los casos de uniones más difíciles en la construcción de muebles, Hettich le ofrece una solución de montaje fácil y fiable. Una solución que le ofrece innumerables posibilidades de configuración, con los clásicos materiales o materiales de construcción modular. Comodidad para el montaje in situ. Los herrajes Hettich cumplen lo que prometen a sus clientes.



Piezas pequeñas, gran categoría:
La técnica de unión de Hettich es resultado de un amplio conocimiento y experiencia



Excéntrica de bola:
Para una mayor firmeza en el taladro. Cómoda aplicación inclinada del destornillador

inspiracionhettich.com

Descubrir más:
Encontrará más inspiración y otros detalles de producto en nuestro sitio web

Rastex 15 sin pestaña



Acabado	Código / Grosor de entrepaños mm			U.E.
	15 – 16	18 – 19	29 – 30	
niquelado			**0 079 484**	1/200
niquelado	**0 079 458**	**0 013 958**		1/2000
pulido	**0 079 462***	**0 013 962**		1/2000

Tapas para Rastex 15 sin pestaña



Color	Código	U.E.
1 blanco	**0 071 054**	1/200
2 Café	**0 071 055**	1/200
3 Negro	**0 079 490***	1/200

Tornillo para roscar Twister DU 232 T



Versión de artículo	Distancia de tensión mm	Código	U.E.
Twister DU 232 T cincado	30	**0 020 058**	1/200

Rapid S DU 324



Versión de artículo	Distancia de tensión mm	Código	U.E.
Rapid S DU 324	20	**9 046 180**	1/2000

Perno de montaje rápido Rapid DU 325



Versión de artículo	Distancia de tensión mm	Código	U.E.
Rapid S DU 325	30	**9 046 182**	1/2000

Perno de montaje rápido Rapid DU 332 / DU 333



Versión de artículo	Distancia de tensión mm	Código	U.E.
Rapid S DU 332	20	**0 044 758***	1/200
Rapid S DU 333	30	**0 044 759***	1/200

Tornillo para roscar Twister DU 644 T



Versión de artículo	Código	U.E.
Twister DU 644 T cincado	**0 020 157**	1/200

Taquete nº 100



Diámetro de taladro mm	Código	U.E.
10	**1 005 074**	1/5000

Taquete nº 49




Diámetro de taladro mm	Código	U.E.
8	**1 004 925**	1/10000

* Consulte con su Asesor de Ventas el tiempo de entrega

Tornillo doble DU 880



Versión de artículo	Distancia de tensión mm	Código	U.E.
DU 880 galvanizado	39	**0 079 554***	1/100




*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Tornillo doble DU 883 / DU 868



Versión de artículo	Distancia de tensión mm	Código	U.E.
DU 883 galvanizado	36	**0 079 552**	1/100
DU 868 galvanizado	46	**0 079 602**	1/100



Tornillo articulado DU 634



Distancia de tensión mm	Código	U.E.
39	**9 129 712***	1/100

VB 35 M / 16 para entrepaños de 16 mm



Acabado / color	Código	U.E.
niquelado	**9 117 653***	1/500
blanco	**9 064 890**	1/1000
marrón	**9 066 718**	1/1000
negro	**9 066 720**	1/1000

VB 35 M / 19 para entrepaños de 19 mm



Acabado / color	Código	U.E.
niquelado	**9 124 619**	1/500
blanco	**9 116 944**	1/1000
marrón	**9 116 945**	1/1000
negro	**9 116 942***	1/1000

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

VB 36 M / 16 para entrepaños de 16 mm



Acabado / color	Código	U.E.
niquelado	**9 117 700**	1/250
blanco	**9 116 498**	1/500
marrón	**9 116 508**	1/500
negro	**9 096 997**	1/500

VB 36 M / 19 para entrepaños de 19 mm



Acabado / color	Código	U.E.
niquelado	**0 065 521**	1/200
blanco	**9 129 805**	1/500
marrón	**9 129 881**	1/500
negro	**0 079 648***	1/200

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Tornillo para roscar DU 321



Código	U.E.
9 021 847	1/5000

Tornillo para roscar DU 322



Código	U.E.
9 022 370	1/5000

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Tornillo para roscar DU 328



Acabado	Código	U.E.
galvanizado	**9 039 822***	1/5000

Taquete nº 43



Diámetro de taladro mm	Código	U.E.
5	**1 004 932**	1/10000

Tornillo para roscar DU 648



Acabado	Código	U.E.
cincado	**0 079 650**	1/200

VB 135



Color	Código	U.E.
blanco	**0 073 616***	1/200
negro	**0 079 649***	1/200

VB 54 Artículo completo



Versión de artículo	Medida T mm	Medida X mm	Medida Y mm	Código	U.E.
VB 54/19	19	15	9,5	**0 073 619***	1/200
VB 54/16	16	13.5	8	**0 073 618***	1/200

AVB 5



Medida X mm	Longitud mm	Código	U.E.
30 - 37	65	**0 025 084**	1/50
73 - 80	150	**0 016 048***	1/50

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

EverFix con Duplo



Acabado / color	Código	U.E.
blanco / galvanizado	**0 079 119***	1/200

EverFix con tornillo prisionero



Acabado / color	Código	U.E.
blanco / galvanizado	**0 079 118***	1/200

MultiClip



Código	U.E.
0 046 080*	1/200

Conector de trasera RV 1



Versión de artículo	Código	U.E.
sin tornillo de fijación directa	**1 075 395***	250

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Euroescuadra para hilera de taladros 32 mm



Versión de artículo	Acabado / color	Código	U.E.
Escuadra de unión	cincado	**0 024 832**	1/200
Tapa	blanco	**0 050 314**	1/200
Tapa	gris	**0 070 292***	1/200
Tapa	negro	**0 072 026***	1/200

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Tornillo Euro



Dimensiones mm	Acabado	Código	U.E.
ø 6,3 x 10,5	cincado	**0 051 264**	1/200
ø 6,3 x 14	cincado	**0 051 265**	1/200

Tornillo Cabeza Avellanada



Dimensiones mm	Acabado	Código	U.E.
ø 3,5 x 13	Niquelado	**0 048 296***	1/200
ø 3,5 x 16	Niquelado	**0 071 925***	1/200

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Tornillos de fijación de jaladera



Longitud mm	Código	U.E.
22	**0 071 549**	1/50
26	**0 071 556***	1/50
28	**0 071 557***	1/50
38	**0 071 562***	1/50
45	**0 071 856***	1/50

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Pata de zócalo Korrekt



Altura de zócalo medida X mm	Rango de ajuste mm	Superficie de apoyo ø mm	Código	U.E.
50	50 - 60	78	**9 048 415***	1/200
70	62 - 86	78	**9 306 015**	1/150
80	74 - 110	80	**9 028 398***	1/100
100	89 - 125	80	**9 028 286**	1/100
110	99 - 135	80	**9 028 302***	1/100
130	119 - 155	80	**9 028 321***	1/100
150	139 - 175	80	**9 306 017***	1/100
150	110 - 170	80	**9 306 016**	1/125
180	169 - 205	80	**9 028 369***	1/100


*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Deslizador universal para pata regulable de zoclo Korrekt



Montaje	Código	U.E.
Atornillable	**0 061 854**	1/200
Con taquete	**0 047 654**	1/40

Soportes para zoclo



Modelo	Código	U.E.
1 para ranura	**0 073 481***	1/200
2 para atornillar	**0 061 855**	1/200
3 soporte universal	**0 071 849***	1/40

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Ménsula de repisa Titan 3



Mínimo espesor de entrepaño	Código	U.E.
19 mm	**1 001 481**	1/100
24 mm	**1 001 167***	1/100

Ménsula Duplo



Acabado	Código	U.E.
cincado	**0 013 138**	1/500

Ménsula para repisa de cristal Sekura 8



Código	U.E.
0 047 609*	1/500

Soportes de baldas de cristal



Diámetro de taladro mm	Código	U.E.
5	**0 079 709**	1/500

Ménsula Safety





Diámetro de taladro mm	Color	Código	U.E.
3	transparente	**0 022 534***	500
5	transparente	**0 016 180**	500
5	blanco	**0 025 090***	500
6	transparente	**0 022 532***	500

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Ménsula Sekura 6, niquelado



Código	U.E.
0 079 707	500

Ménsula Sekura 7, niquelado



Diámetro de perforación	Código	U.E.
3 mm	0 079 711*	500
5 mm	0 053 012*	500

Soportes de baldas para insertar



Código	U.E.
0 025 124*	500

Ménsula Universal D, niquelado



Código	U.E.
0 022 737	500

Ménsula de cristal



Espesor	Código	U.E.
4-8 mm	9 080 214*	500

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Colgador de armario SAH 215



Código / Tipo de artículo		U.E.
Izquierda	Derecha	
1 069 643	**1 069 644**	1/100

Colgador de armario SAH 216 para fijación en techo del gabinete



Código / Tipo de artículo		U.E.
Izquierda	Derecha	
1 069 641*	**1 069 642***	1/100

Tapas para SAH 215/216



Color	Para perforación	Código	U.E.
blanco	12 mm	**0 079 719***	1/50

Colgador de armario SAH 130



Medida de ajuste de profundidad	Código	U.E.
SAH 130 T19*	**0 079 724**	1/25 set

Tapas para SAH 130, plástico

Color	Código	U.E.
blanco	**0 079 725***	1/25 set
gris	**0 079 726***	1/25 set

Colgador de armario SAH 116



Versión de artículo	Medida de ajuste de profundidad	Código / Tipo de artículo		U.E.
-		Izquierda	Derecha	
4,6 - 6,5	SAH 116.1 T21	**1 019 600**	**1 019 599**	1/100

Conector para cama 100



Código	U.E.
0 025 185	1/10 set

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Colgador de armario SAH 302 blanco



Código	U.E.
1 000 791*	1/500

Colgador de armario SAH 305



Código	U.E.
1 005 729*	1/500

Distanciador



Código	U.E.
1 996 132*	1/100

Material de fijación




Código	U.E.
0 046 103*	1/100 set

Material de fijación



Código	U.E.
0 065 480*	1/100 set

Carril para colgar tipo L



Longitud mm	Código	U.E.
130 Acero galvanizado	**9 208 678**	1/200

Carril para colgar tipo B



Longitud mm	Código	U.E.
3000 Acero galvanizado	**9 007 651**	1/50


*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Plato giratorio ComfortSpin






ComfortSpin

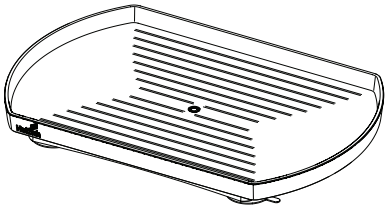



- Plato giratorio para un aprovechamiento óptimo del espacio útil
- Para usar en frigoríficos o muebles
- Incl. Material de fijación
- Plástico

Color	Código	U.E.
antracita	9 325 329*	1 ud.
transparente	9 325 328	1 ud.

Medidas de planificación / montaje

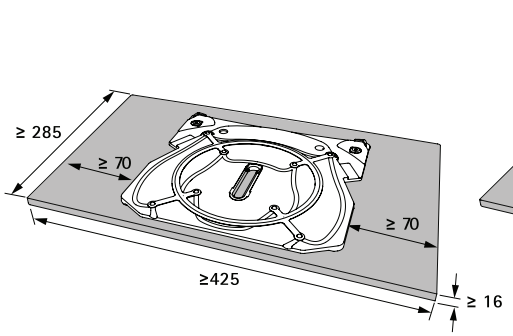

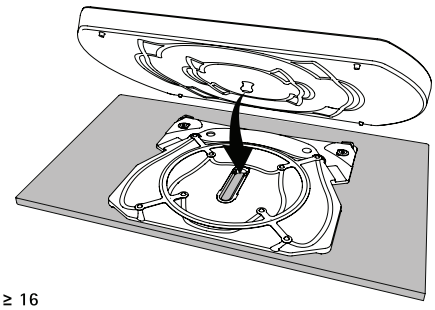

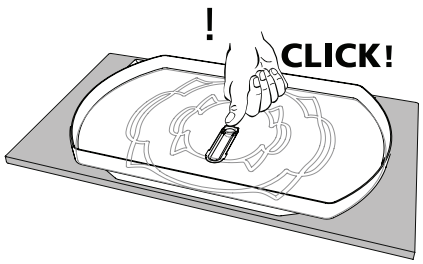

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Extraíble 90° Cargo IQ plus 150, 2 niveles

1



2



Artículo	Color	Código	U.E.
1 Cargo IQ plus 150	plata	**9 077 588**	1/10
2 Bandeja insertable	translúcido	**9 077 601**	1/40

(para colocar este sistema se deben utilizar dos correderas del mismo lado)

Extracción total Quadro V6 con Silent System integrado, Carga admisible 30 Kg



Longitud nominal mm	Código / Lado de montaje		U.E.
	Izquierda	Derecha	
470	**9 046 288***	**9 046 289***	1/20

Extraíble 90° Cargo IQ plus 200, 2 niveles

1



2



Artículo	Color	Código	U.E.
1 Cargo IQ plus 200	plata	**9 065 857**	1/5
2 Bandeja insertable	translúcido	**9 065 861**	1/40

(para colocar este sistema se deben utilizar dos correderas del mismo lado)

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Extraíble 90° Cargo IQ plus 300, 2 niveles





Artículo	Color	Código	U.E.
1 Cargo IQ plus 300	plata	**9 065 860**	1/4
2 Bandeja insertable	translúcido	**9 065 862**	1/40

(Para colocar este sistema se deben utilizar una corredera derecha y una izquierda, la instalación debe ser cruzada)

Extracción total Quadro V6 con Silent System integrado, Carga admisible 30 Kg



Longitud nominal mm	Código / Lado de montaje		U.E.
	Izquierda	Derecha	
470	**9 046 288***	**9 046 289***	1/20


Extraíble interior 90° Cargo IQ plus



Artículo	Acabado	Código	U.E.
1 Cargo IQ Plus 90°	cromado	**9 077 616***	1/10
Cargo IQ Plus 90°	plata	**9 066 486***	1/10
2 Bandeja insertable	translúcido	**9 066 464***	1/40

(Para colocar este sistema se deben utilizar dos correderas del mismo lado)





Extracción total Quadro V6 con Silent System integrado, Carga admisible 30 Kg



Longitud nominal mm	Código / Lado de montaje		U.E.
	Izquierda	Derecha	
260	**9 047 180***	**9 047 181***	1/20


*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

InnoTech Pull marco / cerco metálico, longitud nominal 470 mm, antracita




Ancho de gabinete	Código	U.E.
300	**9 279 409**	1 pza
400	**9 279 410**	1 pza
450	**9 279 411**	1 pza
500	**9 279 412**	1 pza
600	**9 279 413**	1 pza
600-2 (para 2 x 40 L)	**9 279 414***	1 pza

Cubo para InnoTech Pull



Ancho x fondo x altura en mm	Capacidad en litros, material	Código	U.E.
152 x 225 x 295	8 L, antracita	**9 279 390***	1 pza
225 x 304 x 460	29 L, antracita	**9 279 393**	1 pza
223 x 418 x 505	40 L, antracita	**9 279 394***	1 pza

Cantidad	Descripción	Cantidad	Código	Descripción	Imágen
1	Pull 300	1	9 279 409	Marco / Cerco para botes 470/300	 LN 470 LN= Longitud Nominal en mm
		2	9 279 390	Bote de 8 litros	
1	Pull 400	1	9 279 410	Marco / Cerco para botes 470/400	 LN 470 LN= Longitud Nominal en mm
		1	9 279 393	Bote 29 litros	
		1	9 279 390	Bote 8 litros	
1	Pull 450	1	9 279 411	Marco cerco para botes 470/450	 LN 470 LN= Longitud Nominal en mm
		2	9 279 393	Bote 29 litros	
1	Pull 500	1	9 279 412	Marco cerco para botes 470/500	 LN 470 LN= Longitud Nominal en mm
		2	9 279 393	Bote 29 litros	
1	Pull 600	1	9 279 413	Marco / Cerco para botes 470/600	 LN 470 LN= Longitud Nominal en mm
		2	9 279 393	Bote 29 litros	
		2	9 279 390	Bote 8 litros	
1	Pull 600 -2	1	9 279 414*	Marco / Cerco para botes 470/600-2	 LN 470 LN= Longitud Nominal en mm
		2	9 279 394	Bote 40 litros	

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega



Tapas

Ancho x fondo x altura en mm	Capacidad en litros, material	Código	U.E.
152 x 225 x 21	8 L, antracita	**9 279 396***	1 pza
225 x 304 x 21	17 / 29 L, antracita	**9 279 398***	1 pza
223 x 418 x 21	40 L, antracita	**9 279 399***	1 pza

Pedal InnoTech Pull



Código	U.E.
9 111 679	1 pza

InsertFlex 450



Código	U.E.
9 207 638*	1 set

Nota: el cajón se debe cotizar por separado

InsertFlex 500



Código	U.E.
9 207 641*	1 set

Nota: el cajón se debe cotizar por separado

InsertFlex 600



Código	U.E.
9 207 642*	1 set

Nota: el cajón se debe cotizar por separado

InsertFlex 900



Código	U.E.
9 207 644*	1 set

Nota: el cajón se debe cotizar por separado

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Barra de armario aluminio ovalada, longitud 3000 mm



Código	U.E.
9 079 590	1 pza

Soporte de barra de armario SL 322



Código	U.E.
9 056 579	1/500

Soporte de barra de armario SL 323



Código	U.E.
9 056 573*	1/500

Soporte central barra de armario SL 781



Código	U.E.
0 070 676*	1/10

Soporte de barra de armario SL 786




Código	U.E.
0 070 668*	1/50

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega



Esquema de perforaciones

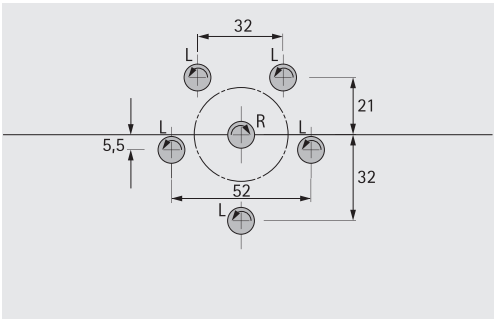

BlueMax Mini 2/6


Taladradora en diseño compacto con palanca manual**
- Cabezal de taladrado con 6 usos
- Regla de tope con mesa de trabajo
- 2 topes basculantes

Conexión a	**Código**	U.E.
120 V / 60 Hz, 1 fase	**0 020 261***	1 pza

Accesorios para BlueMax Mini 2/6



Descripción	**Código**	U.E.
Perfil de extensión	**0 072 150***	1 set

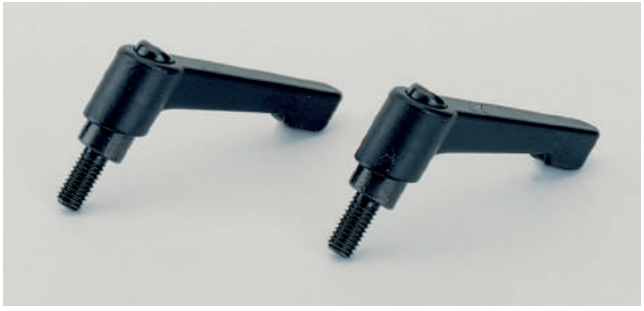

Descripción	**Código**	U.E.
Palancas de ajuste rápido	**0 072 152***	1 set

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Brocas de metal duro para uso en la embisagradora BMM



Diámetro mm	Código Derecha	Izquierda	U.E.
40,0	**9 106 121***		1 pza
35,0	**9 106 101**	–	1 pza
30,0	**9 106 103***	**9 106 105***	1 pza
20,0	**9 106 104**		1 pza
18,0	**9 106 110***		1 pza
15,0	**9 106 102**	**9 106 107***	1 pza



Diámetro mm	Código Derecha	Izquierda	U.E.
12,0	**0 053 819***	**0 053 820***	1 pza
10,0	**0 053 952***	**0 053 951**	1 pza
8,0	**0 053 817***	**0 053 818***	1 pza
5,0	**0 053 950**	**0 053 949**	1 pza
3,0	**0 070 025***	**0 918 064***	1 pza

Tapón de husillo



Código	U.E.
0 076 497*	1 pza


*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

InnoFit 100



Código	U.E.
9 217 185*	1 pieza


AvanFit 100



El set contiene:
- AvanFit 100 (para armar el cajón AvanTech YOU)
- Practica 275 (para perforar la trasera)
- Practica 250 (para perforar el frente)
- Broca para Practica 275, 4 mm
- Broca centrica para Practica 250, 2,5 mm

Código	U.E.
9 285 179*	1 set


Plantilla para taladrar Accura

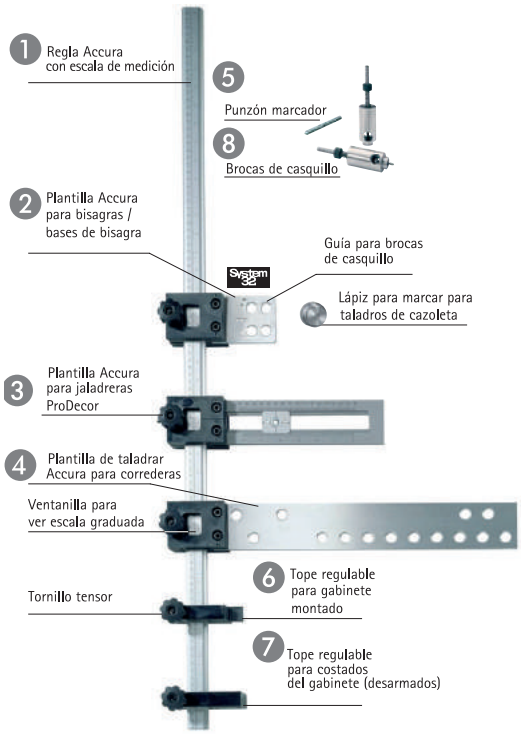

Artículo	Código	U.E.
1 Regla Accura con escala de medición, aluminio Longitud 1000 mm	0 070 263	1 pza
Longitud 2000 mm	0 020 014*	1 pza
2 Plantilla Accura para bisagras / bases de bisagra con punzón marcador y elemento comprobador de medida, aluminio / plástico	0 013 841*	1 set
3 Plantilla Accura para jaladeras y botones, aluminio / plástico	0 044 765*	1 pza
Placa deslizante de reserva con casquillo para taladrar para plantilla Accura para jaladeras y botones	0 044 767*	1 pza
4 Plantilla Accura para correderas aluminio / plástico	0 070 265*	1 pza
5 Punzón marcador adicional	0 023 680*	1 pza
6 Tope regulable para gabinetes armados, plástico	0 070 267	1 pza
7 Tope regulable para costados del gabinete (desarmado), plástico	0 070 266*	1 pza
8 Brocas de casquillo ø 3 mm	0 078 095*	1 pza
Broca de repuesto ø 3 mm sin casquillo	0 079 004*	1 pza
Brocas de casquillo ø 5 mm	0 070 268	1 pza
Broca de repuesto ø 5 mm sin casquillo	0 070 269*	1 pza
Brocas de casquillo ø 8 mm	0 046 084*	1 pza
Broca de repuesto ø 8 mm sin casquillo	0 046 628*	1 pza
Brocas de casquillo ø 10 mm	0 078 096*	1 pza
Broca de repuesto ø 10 mm sin casquillo	0 079 005*	1 pza

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Plantilla de perforación Exakta

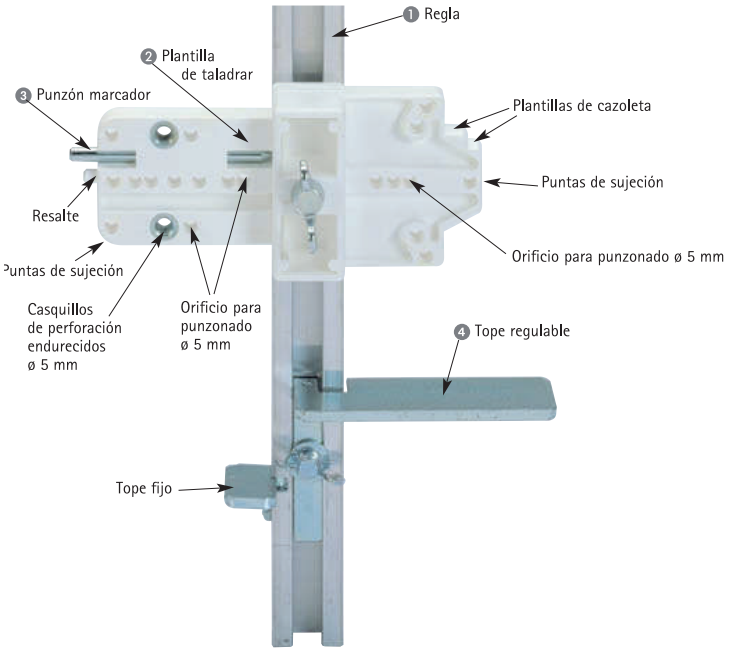

Artículo	Código	U.E.
Regla de 1000 mm	0 014 825*	1 pieza
Regla de 2000 mm	0 014 826*	1 pieza
Plantilla de taladrar	0 022 617*	1 pieza
Punzón de marcado	0 023 680*	1 pieza
Tope regulable	0 073 788*	1 pieza

Plantilla para taladrar Accura 1000 mm, aluminio con 3 topes / clavijas



Código	U.E.
0 010 573*	1 set

Tope angular Practica



Código	U.E.
0 078 093*	1 pza

Plantilla de taladrar Practica para InnoTech / InnoTech Atira



Código	U.E.
0 013 392*	1 pza

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Plantilla de taladrar Practica 250, para frentes de cajón AvanTech YOU




Código	U.E.
9 219 328*	1 pza

BlueJig IT



Código	U.E.
0 078 097	1 set

Plantilla Accura de profundidad ajustable

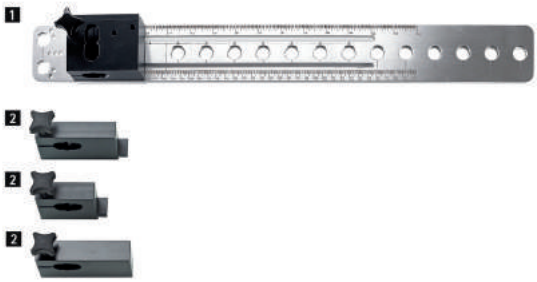

Descripción	Código	U.E.
1 – Plantilla de profundidad ajustable	9 128 171*	1 pieza
2 – Set de topes	9 139 574*	1 set

Broca centradora



Diámetro	Código	U.E.
2.5	9 257 319*	1 pieza
5	0 062 000	1 pieza

Plantilla de plástico para correderas



Código	U.E.
9 257 327*	1 pieza

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Plantilla para taladrar DrillJig bisagra



Artículo	Código	U.E.
Plantilla para taladrar DrillJig bisagra, broca ø 35 mm / 2 x ø 10 mm	0 020 165	1 set
Plantilla para taladrar DrillJig bisagra, broca ø 35 mm / 2 x ø 2,5 mm	0 046 413*	1 set

Refacciones para plantilla DrillJig bisagra

Artículo	Código	U.E.
Plantilla para taladrar base de bisagra	0 020 130	1 pieza
Broca 35 mm	0 020 688*	1 pieza
Broca 10 mm	0 020 687*	1 pieza
Broca 2.5 mm	0 046 085*	1 pieza
Dispositivo hexagonal de arrastre	0 020 695*	1 pieza
Tornillo Allen M8 x 16	0 020 689*	1 pieza

Plantilla para taladrar DrillJig VB, broca ø 20 mm de diámetro



Artículo	Código	U.E.
Plantilla para taladrar DrillJig VB, broca ø 20 mm de diámetro	0 020 166	1 set

Refacciones para plantilla DrillJig VB

Artículo	Código	U.E.
Plantilla de taladrar para perno	0 020 131*	1 pieza
Broca 18 mm	0 020 168*	1 pieza
Broca 20 mm	0 020 686*	1 pieza
Broca 10 mm	0 020 687*	1 pieza
Dispositivo hexagonal de arrastre	0 020 695*	1 pieza
Tornillo Allen M8 x 16	0 020 689*	1 pieza

BlueJig Quadro EB 20 Start / BlueJig Quadro EB 20



Artículo	Código	U.E.
1 BlueJig Quadro EB 20 Start	9 084 515	1 pza

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Plantilla práctica 275 para trasera AvanTech YOU




Código	U.E.
9 257 321*	1 pieza

Plantilla BlueJig para Rastex



Código	U.E.
9 079 402	1 pza

Plantilla de marcar para Everfix



Código	U.E.
0 079 692*	1 pza

BlueJig para bisagras



Códigos	U.E.
0 045 150	1 pza

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega

Plantilla de marcado MultiBlue



Código	U.E.
9 206 693	1 pieza

Plantilla de marcado para bisagra



Código	U.E.
9 078 866*	1 pieza

Plantilla de perforado para Push To Open



** No incluye broca

Código	U.E.
9 207 524**	1 pieza

Utensilio para insertar grapa de cajón



Código	U.E.
0 078 091*	1 pza

*Consulte con su Asesor de Venta el tiempo de entrega