
TE 340 3D Energy

transmisión permanente de energía para puertas de paso no solapadas

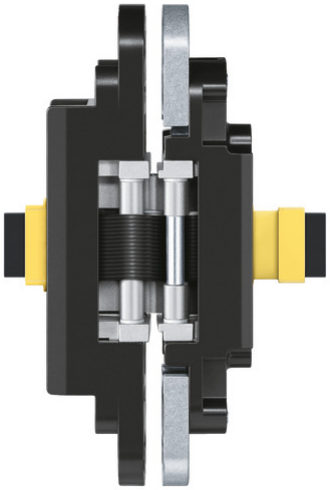

Características técnicas

- Con transmisión de energía permanente
- Adaptador de conexión seleccionable individualmente
- Sistema funcional de bisagra completamente oculto
- Para marcos de madera, acero y aluminio
- Para puertas para proyectos y para puertas de paso no solapadas
- Regulación 3D confortable (lateralmente +/- 3,0 mm, en altura +/- 3,0 mm, en profundidad +/- 1,0 mm)
- Técnica de rodamientos sin mantenimiento

Datos técnicos

Características	Valor
Carga	80,0 kg
Longitud total	160,0 mm
Anchura (parte de la hoja)	28,0 mm
Anchura (parte del marco)	28,0 mm
Diámetro de fresado	24,0 mm
Diámetro de la arandela	30,0 mm
Ángulo de apertura	180°
Sección del cable	0,14 mm²

Marca de control

Certificación CE

Certificación IFT

Certificación UL

Clave de clasificación

EN 1935 / EAD

3	7	4	1 *1	1	— *2	0	11

*1 Los ensayos funcionales se realizan siempre en puertas completas.

*2 dependiendo del acabado

20.04.2026 © SIMONSWERK GmbH

Rogamos comprendan que no nos podemos hacer responsables de posibles errores de impresión o erratas que pudieran constatarse a pesar de nuestro empeño en evitarlos.

TECTUS - TE 340 3D Energy

Máx. tensión	50 V
Núm. de hilos	16
Máx. intensidad de corriente	0,8 A

Nota

La carga admisible arriba indicada corresponde a la utilización de dos bisagras por hoja (1 x 2 m).

A la hora de pedir accesorios por favor tener en cuenta: Para cada bisagra son necesarios dos conectores TECTUS Energy. Un plano de conexiones existe en Descargas a su disposición.

Si la puerta ha de permanecer abierta a 180 de forma continuada, se aconseja su fijación inferior adicional.

La idoneidad para puertas cortafuegos depende de la construcción de la puerta.

Gama de plantillas


Marco de fresado universal

Plantilla 5 250693 5	nivel 1
Plantilla 5 250694 5	nivel 2
Plantilla 5 250939 5	fresado de profundidad Energy


Combinaciones

TE 340 3D FZ
TE 340 3D SZ
TE 340 3D ST
Adaptador 1 TECTUS Energy
Adaptador universal TECTUS Energy
Cable redondo 3m TECTUS Energy
Cable redondo 10m TECTUS Energy


Ámbito funcional

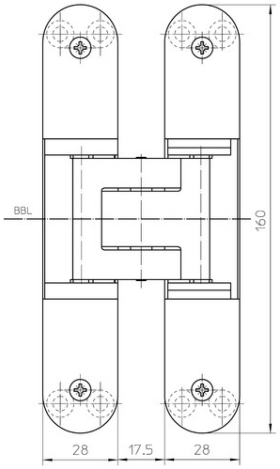

Vista frontal

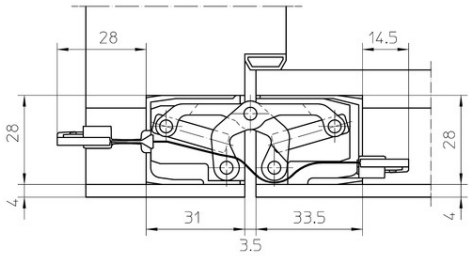

Marco macizo

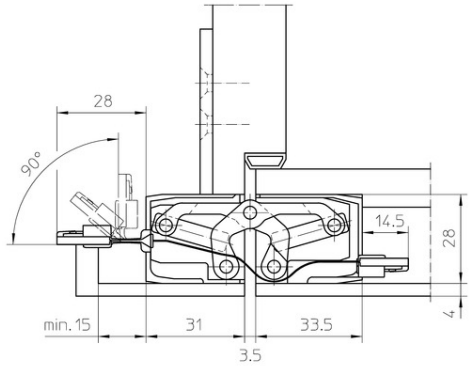

Marco hueco


20.04.2026 © SIMONSWERK GmbH
Rogamos comprendan que no nos podemos hacer responsables de posibles errores de impresión o erratas que pudieran constatarse a pesar de nuestro empeño en evitarlos.

TECTUS - TE 340 3D Energy

Protección antirrobo

Protección contra incendios

Protección contra humos

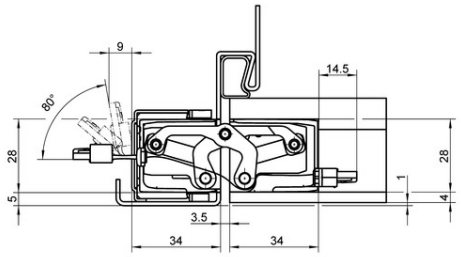

Marco de acero

Variante

Acabado	RAL 9005 negro mate (SW 107)
VPE	1 unidad
DIN	DIN derecha/izquierda
REFERENCIA	5 400659 0 10701
REFERENCIA (SAP)	500003871
EAN	4015471139407

Acabado	color F1 (SW 124)
VPE	1 unidad
DIN	DIN derecha/izquierda
REFERENCIA	5 400659 0 12401
REFERENCIA (SAP)	500003872
EAN	4015471116231

Acabado	color F2 (SW 125)
VPE	1 unidad
DIN	DIN derecha/izquierda
REFERENCIA	5 400659 0 12501
REFERENCIA (SAP)	500003873
EAN	4015471119591

Acabado	simil inox (SW 126)
VPE	1 unidad
DIN	DIN derecha/izquierda
REFERENCIA	5 400659 0 12601
REFERENCIA (SAP)	500003874
EAN	4015471116248

20.04.2026 © SIMONSWERK GmbH

Rogamos comprendan que no nos podemos hacer responsables de posibles errores de impresión o erratas que pudieran constatarse a pesar de nuestro empeño en evitarlos.